

IT

inudek

CATALOGO 2016

PRODOTTO	PAGINA
39.....	73
237.....	47
238.....	46
239.....	46
259.....	46
262.....	54
263.....	54
292.....	57
293.....	57
360.....	52
361.....	52
362.....	52
363.....	53
364.....	53
372.....	53
373.....	54
382.....	56
383.....	56
391.....	57
397.....	56
398.....	56
976.....	74
981.....	73
982.....	73
984.....	75
987.....	74
988.....	75
989.....	73
990.....	75
1131.....	75
1135.....	75
10100.....	46
10150.....	46
10500.....	47
14000.....	47
200INOX.....	81
2124C.....	78
2194C.....	78
307NINOX.....	81
308INOX.....	81
451ALU.....	79
452ALU.....	79
453ALU.....	79
4554C.....	78
901ALU.....	80
903ALU.....	80
991 BLUE.....	76
992 BLUE.....	76
993 BLUE.....	76

A	
ABSORB	57
ACABADO KIT	140
ACCESSORIO FXVP30	204
AGLOK	90
AGLOK HUBA	90
ALASKA	184
ALERT ZONE	210
ALF 31	92
ALF 51	92
APENINOS	98
ARALAR	98
AS1	31
AS2	31
AS3	31

B	
BARI.....	182
BOBINA DI CORDA SEMISTATICA.....	48
BOBINA DI CORDA INTRECCIATA.....	47
BORSA A RETE.....	133
BORSA CON FINESTRA PER CONTROLLO UMIDITA'.....	90

C	
CASSA DI CONSERVAZIONE.....	90
CHECKLINE II.....	142
CHECKLINE II OVERHEAD.....	146
CON01.....	119
CON02.....	119
COVEROP (PROTETTORE DI CORDA).....	48
CRICCHETTO APERTO.....	189
CRICCHETTO CHIUSO.....	189
CTA01.....	122
CTA02.....	122
CTA120 EXPRESS.....	122
CTA60 EXPRESS.....	122

D	
D2 KIT.....	86
D4.....	85
DELTA LINK.....	77
DIELECTRIC 2.....	37
DIELECTRIC 4.....	37
DIELECTRIC 5.....	37
D-LINK.....	77
DOLOMIT LIGHT.....	100

E	
EAGLE.....	62
ECO.....	93

ECOANCHOR.....	120
EKAIN.....	129
ELASTIC PLUS 2.....	21
ELASTIC PLUS 4.....	21
ELBA.....	182
ERGOSTOP.....	67
ESKUA 200.....	133
ESL1.....	188
ESL2.....	188
ESL3.....	188
ESL4.....	188
EXPERT PRO 50.....	23
EXPERT PRO 100.....	23
EXPERT PRO 200.....	23
EXPERT PRO 300.....	23
EXPO1.....	135
EXPO2.....	135
EXPO3.....	135
EXPO4.....	135
EXPO5.....	135

F	
FASCIA ANTISUDORE IN PELLE	197
FASCIA ANTISUDORE IN TESSUTO	197
FHK67DE	208
FHK67DE ANTIAPPANNANTE	208
FILTRO FISSO	223
FILTRO VARIABILE	223
FL4088TG SP	208
FOCUS ZONE	210
FOR1	43
FOR250	43
FOR33	43
FORB3	43
FORB5	43
FR HC23/NB/FR/MP	202
FR HC23/NB/FR/RP	202
FR1	33
FR2	33
FR3	34
FR4	34
FR5	34
FR6	34

G	
GORBEA.....	101
GRETTA.....	184

H-ALU	153
HC22	199
HC22/MP	199
HC22/RP	199
HC23 STR RP	201
HC24 ELT MP	202
HC24 ELT RP	202
HC24 ELT SP	202
HC24/MP/CLA	201
HC24/RP/CLA	200
HC24/SP/CLA	200
HC24HV/RP/CLA	201
HC24HV/SP/CLA	201
HC300/ SBT	192
HC300V/ SBT	192
HC335/ SBT	193
HC335V/ SBT	192
HC600	194
HC600V	194
HC635	195
HC635V	194
HC710RP	196
HC715RP CSB	196
HC750	196
HIMALAYA ECO	100
HYDRO 2	39
HYDRO 4	39
HYDRO 5	39

IB2000.....	204
IC900Z.....	204
IM917.....	204
INDY.....	84
INDY KIT.....	84
INOX.....	122
IRU 100.....	121
IRU 200.....	121
IRU 210 SL.....	166
IRU 210 SLV.....	166
IRU 220 SL.....	166
IRU 220 SLV.....	167
IRU 230 SLV.....	167
IRU 410 SL.....	167
IRU 410 SLV.....	167
IRU 414 SLOV.....	168
IRU 420 SL.....	168
IRU 420 SLV.....	168
IRU 425 SLOV.....	168
IRU 430 SLV.....	168
IRU 7800 A1.....	170
IRU 7800 ABEK1.....	170
IRU 7800 P2.....	170
IRU 7800 P3.....	170

IRU 7800 P3R.....	170
IRU 9230 SLV.....	167
IRU-800.....	170
IRUBAG 1.....	134
IRUBAG 2.....	134
IRUBAG 3.....	134
IV900AC.....	206
IV900PC.....	205
IV901PC.....	205
IV925ST.....	208
IV950GC.....	206
IV950GG.....	206
IV950TC.....	206
IV950W5.....	208

K	
KAJA INCOLORE.....	184
KAJA SCURA.....	184
KARINA INCOLORE.....	182
KARINA SCURA.....	182
KENIA INCOLORE.....	184
KENIA SCURA.....	184
KIT ELETTRICISTA.....	203
KIT FORESTALE.....	203
KIT IGIENE.....	212
KDALA 3.3.....	62
KDALA 6.6.....	62
KDALA RECUPERATORE.....	64
KROW.....	86

L	
LIFELINE 2000.....	138
LIGHT PLUS 1.....	17
LIGHT PLUS 2.....	17
LIGHT PLUS 4.....	18
LIGHT PLUS 5.....	18
LIGHT PLUS 11.....	18
LIGHT PLUS 12.....	19
LIGHT PLUS 14.....	19
LIGHT PLUS P1.....	17
LUNA SG 200 PC.....	214
LUNA SG 270 CA.....	214

M	
MANICOTTO DI SALVATAGGIO	160
MINATORE HUNOSA	195
MINIBLOK C	60
MINIBLOK H	60
MODULARE	231
MONT BLANC	98

N	
NEST	93
NEUTRON SG 940 PC	215
NEUTRON SG 945 PC	215
NEUTRON SG 960 CA	215
NEUTRON WG 980 PC	215
NICE	182
NYLON GRANDE	134
NYLON MEDIA	134
NYLON PICCOLA	134

O	
OTTO PRO100 RECUE.....	85
OTTO PRO80.....	85
OVAL LINK.....	77

PEDALE DI ASCENSIONE.....	86
PERT1.....	125
PERT10.....	125
PERT2.....	125
PERT20.....	125
PERT3.....	125
PERT30 KV.....	125
PERT40.....	125
PINZA.....	74
PIRINEL LIGHT.....	100
PORTA-GANTRY 500-5000.....	113
PORTA-GANTRY RAPIDE.....	111
PRO010.....	120
PRO1.....	123
PRO11.....	118
PRO12.....	118
PRO2.....	123
PRO280 (PEDALE).....	86
PRO300.....	95
PRO310.....	95
PRO320.....	95
PRO4.....	123
PRO5.....	118
PRO6.....	118
PRO64.....	94
PRO65.....	94
PRO66.....	94
PRO67.....	94
PRO7.....	123
PROTEX 1000.....	175
PROTEX 2000.....	175
PROTEX 4000.....	176
PROTEX 4100.....	178

PROTEX 4200.....	178
PROTEX 5000.....	176
PROTEX BASIC 100.....	176
PROTEX BASIC 200.....	178
PROTEX BASIC 300.....	178
PROTEX BASIC 400.....	178
PROTEX FR3000.....	175
PRS1.....	48
PRS2.....	48
PT1.....	116
PT10.....	117
PT11.....	117
PT2.....	116
PT3.....	116

R	
RESCUE+.....	26
RICAMBI PER BERRETTI HC22.....	199
RICAMBI PER BERRETTI HC24.....	201
RINGHIERE.....	158
RIVESTIMENTO ANTIBATTERICO.....	212
ROCKER.....	68
ROP STOP.....	67
ROQUE NUBLO.....	101

S	
SAFETY STAR	128
SEATWORK	132
SECRA I	185
SECRA II	185
SEKURAIL	151
SEKURBLOK	63
SEKURBLOK H	63
SEKURCABLE	69
SEKURCABLE	148
SEKURCABLE KIT	69
SEKUREST	64
SEKURLOAD	66
SHERMAN	43
SILVER STAR	128
SK1	68
SK2	68
SKYLOR PLUS	128
SKYPLAY	132
STAMPA PER CASCHI	197
STELA GIALLA	183
STELA INCOLORE	183
STELA SCURA	183
STYLE 300 SUPPORTO+FASCIA	198
STYLE 600 SUPPORTO+FASCIA	198
SOSPENSIONE TRAUMA	132

T	
TANDEM PRO075 A3	94
TEIDE LIGHT	101
TIGER 2.5	61
TRIP 10 KIT	109
TRIP1	105
TRIP11 KIT	109
TRIP12 KIT	109
TRIP2	105
TRIP3	106
TRN1	106
TRN2	106
TWINCONNECT	60

V	
V-ALU	155
VENTURA SG 740/PC	214
VENTURA SG 760/CA	214
VISIERA RETRATTILE INCOLORE/SCURA	197

W	
WIND BLUE 1.....	25
WIND BLUE 2.....	25
WIND BLUE 3.....	25

X	
X2	124
X4	124
XCALIBRE OFFSHORE DYNEEMA®	64
XCALIBRE OFFSHORE INOX	64

Z	
ZAINI AGLOK.....	91
ZONE1 ZIHBE.....	210
ZONE1 ZIHME.....	209
ZONE1 ZINBE.....	211
ZONE1 ZIWMCNV.....	212
ZONE1 ZIWMCPG.....	212
ZONE2 Z2HME.....	209
ZONE2 Z2HBE.....	210
ZONE2 Z2NBE.....	211
ZONE3 Z3HBE.....	210
ZONE3 Z3HME.....	209
ZONE3 Z3NBE.....	211

INFORMAZIONI




IMBRACATURE



GAMME SPECIAL



CORDE



ASSORBITORI



ANTICADUTA



MOSCHETTONI



ASCENSORI E DISCENSORI



EVACUAZIONE



KIT



ANCORAGGI



PROTEZIONE DEL CAPO



ACCESSORI



LINEE VITA



PROTEZIONE RESPIRATORIA



ABBIGLIAMENTO MONOUSO



PROTEZIONE VISIVA E CASCO SECRA



FASCE E CRICCHETTI



SCOTT

SCOTT




INFO 4




IMBRACATURE..... 14

LIGHT PLUS	16
ELASTIC PLUS.....	20
EXPERT PRO.....	22
WIND BLUE	24
RESCUE +	26




GAMME SPECIAL28

ANTIESTATIC	30
FLAME RESISTANT.....	32
DIELECTRIC.....	36
HYDRO	38
FORES.....	42




CORDE44

DI COLLEGAMENTO E POSIZIONAMENTO	46
VARIE	47



ASSORBITORI.....50

DI CORDA.....	52
DI CORDA ELASTICA	56



ANTICADUTA58

RETRATTILI.....	60
SU CORDA E CAVO	67




MOSCHETTONI70

BASIC.....	72
PRO	78




ASCENSORI E DISCENSORI82

DISCENSORI	84
ASCENSORI.....	86



EVACUAZIONE88

SISTEMI DI EVACUAZIONE	90
PULEGGIA.....	94
PIASTRA MULTIANCORAGGIO	95




KIT96

KIT ANTICADUTA.....	98
KIT DI POSIZIONAMENTO	100



ANCORAGGI102


TREPPIEDE	104
PORTA GANTRY	110
PALETTI	116
PUNTI DI ANCORAGGIO.....	118
CONTAINER	119
PESO MORTO	120
FETTUCCE.....	122
ANELLI.....	122
LINEE VITA TEMPORANEE	124
ASTE DI COLLEGAMENTO	125



PROTEZIONE DEL CAPO126




ACCESSORI130




LINEE VITA136

LIFELINE 2000	138
KIT LINEA VITA LIFELINE	140
CHECKLINE II	142
CHECKLINE II OVERHEAD	146
SEKURCABLE	148
SEKURAIL	151
H-ALU	153
V-ALU	155
RINGHIERE	158
MANICOTTO DI EVACUAZIONE	160



PROTEZIONE RESPIRATORIA164

MASCHERINE	166
SEMIMASCHERA	170




ABBIGLIAMENTO MONOUSO172

TUTE	174
VARI	178




PROTEZIONE VISIVA E CASCO SECRA180

OCCHIALI	182
CASCO SECRA	185



FASCE E CRICCHETTI186

FASCE	188
CRICCHETTI	189



SCOTT190

PROTEZIONE DEL CAPO	192
PROTEZIONE FACCIALE	203
PROTEZIONE Uditiva	209
PROTEZIONE VISIVA	213



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



La Irudek Group è un gruppo di aziende in espansione con sede centrale in Spagna; filiali in Italia, Brasile e India; uffici commerciali in Portogallo, Polonia e Colombia, vendendo così i dispositivi Irudek in più di 50 paesi.

A partire dal 1989, la Irudek Group lavora per i sistemi di protezione individuale ed è specializzata in particolar modo nella produzione di dispositivi anticaduta e linee vita. L'innovazione e lo sviluppo dei prodotti è una caratteristica che contraddistingue da sempre la Irudek, grazie al reparto di R&S che offre una vasta gamma di prodotti che si distinguono per il design, la qualità, l'ergonomia, il confort e l'adeguamento alle necessità dei Clienti, superando le più rigorose Norme Internazionali:



Norme Europee
Comitato Europeo di
Normazione (CEN)



Norme Brasiliane NBR
Associação Brasileira de
Norme Tecnicas (ABNT)



Norme Americane
American National Standards
Institute (ANSI)

Irudek è sinonimo di sicurezza e garanzia, avallata da anni di esperienza e dai numerosi Clienti che hanno deposto la loro fiducia. Grazie a tutti, continua è la ricerca di nuovi prodotti che si adattano meglio alle necessità individuali, per ciascun tipo di lavoro e lavoratore.

Qualità in Irudek

Irudek Group è una delle prime aziende in Europa che gode della certificazione ISO 9001:2008 come azienda che disegna, progetta, produce ed installa linee vita e DPI anticaduta per i lavori in quota; questa certificazione è emessa dal TÜV Management Service S.L., che garantisce la qualità degli interi processi produttivi.



Management Service

Oltre 2.000 m² di installazioni realizzate con una tecnologia all'avanguardia e strumenti per offrire un servizio migliore.

Disponiamo di un'aula di formazione e di uno spazio per le dimostrazioni perfettamente equipaggiato, in cui formiamo i nostri partner ed utilizzatori, offrendo loro lezioni teoriche e pratiche inerenti alla protezione contro le cadute.

UFFICI E SEDI OPERATIVE IRUDEK







Verifica la resistenza
delle nostre imbracature
attraverso questo video





Posizionare bene l'imbracatura:

Il corretto posizionamento dell'imbracatura è fondamentale per un buon funzionamento del sistema anticaduta. Un buon ancoraggio delle fibbie e delle cinghie garantisce un maggior comfort e una sicurezza ottimale in caso di caduta.



Per motivi di sicurezza è importante che le persone che utilizzano i dispositivi di protezione individuale (DPI) sappiano utilizzarli correttamente. È sufficiente che l'utilizzatore sia formato sul corretto uso dei DPI.

previo controllo:

Prima di posizionare l'imbracatura, è importante effettuare un'ispezione visiva della stessa, al fine di verificare che il dispositivo da utilizzare sia in buono stato.

spazio a disposizione:

Prima di ogni uso, verificare lo spazio libero richiesto sotto i piedi dell'utilizzatore sul luogo di lavoro, affinché in caso di caduta non ci sia collisione con il suolo o con eventuali ostacoli nella traiettoria di caduta.

revisione periodica:

La revisione dei DPI deve essere effettuata periodicamente, al fine di individuare possibili difetti. La frequenza della revisione periodica deve essere almeno ogni 12 mesi e può essere effettuata solo da una persona competente, formata dal produttore o dal suo rappresentante autorizzato, in grado di identificare e valutare l'importanza dei difetti e correggerli, seguendo attentamente i procedimenti stabiliti dallo stesso produttore.

vita utile:

Dichiarazione su qualsiasi limite conosciuto di vita utile sicura del prodotto o di qualsiasi parte del prodotto e/o consiglio sul modo di definire il momento in cui il dispositivo non funziona più in modo sicuro.

Ogni produttore fornisce le informazioni relative alla vita utile e, nei dispositivi di protezione anticaduta per i lavori in quota, questa viene calcolata dalla data di produzione.

Nei dispositivi IRUDEK la vita utile di tutti i prodotti è di 11 anni (1 anno di conservazione e 10 anni d'uso) a partire dalla data di produzione per i dispositivi tessili ed una vita utile illimitata per i dispositivi metallici.

I seguenti fattori possono ridurre la vita utile di un dispositivo: uso intenso, contatto con sostanze chimiche, ambienti particolarmente aggressivi, esposizione a temperature estreme, esposizione ai raggi ultravioletti, abrasioni, tagli, impatti forti, cattivo uso e manutenzione.

La revisione annuale obbligatoria determinerà quando il dispositivo smette di funzionare in modo sicuro.



TEMPI DI CONSERVAZIONE:
1 ANNO




TEMPI D'USO:
10 ANNI



VITA UTILE:
11 ANNI

garanzia:

I Dispositivi IRUDEK dispongono di una garanzia di 2 anni a partire dalla data di consegna del prodotto; tale garanzia copre solo i difetti di fabbricazione.

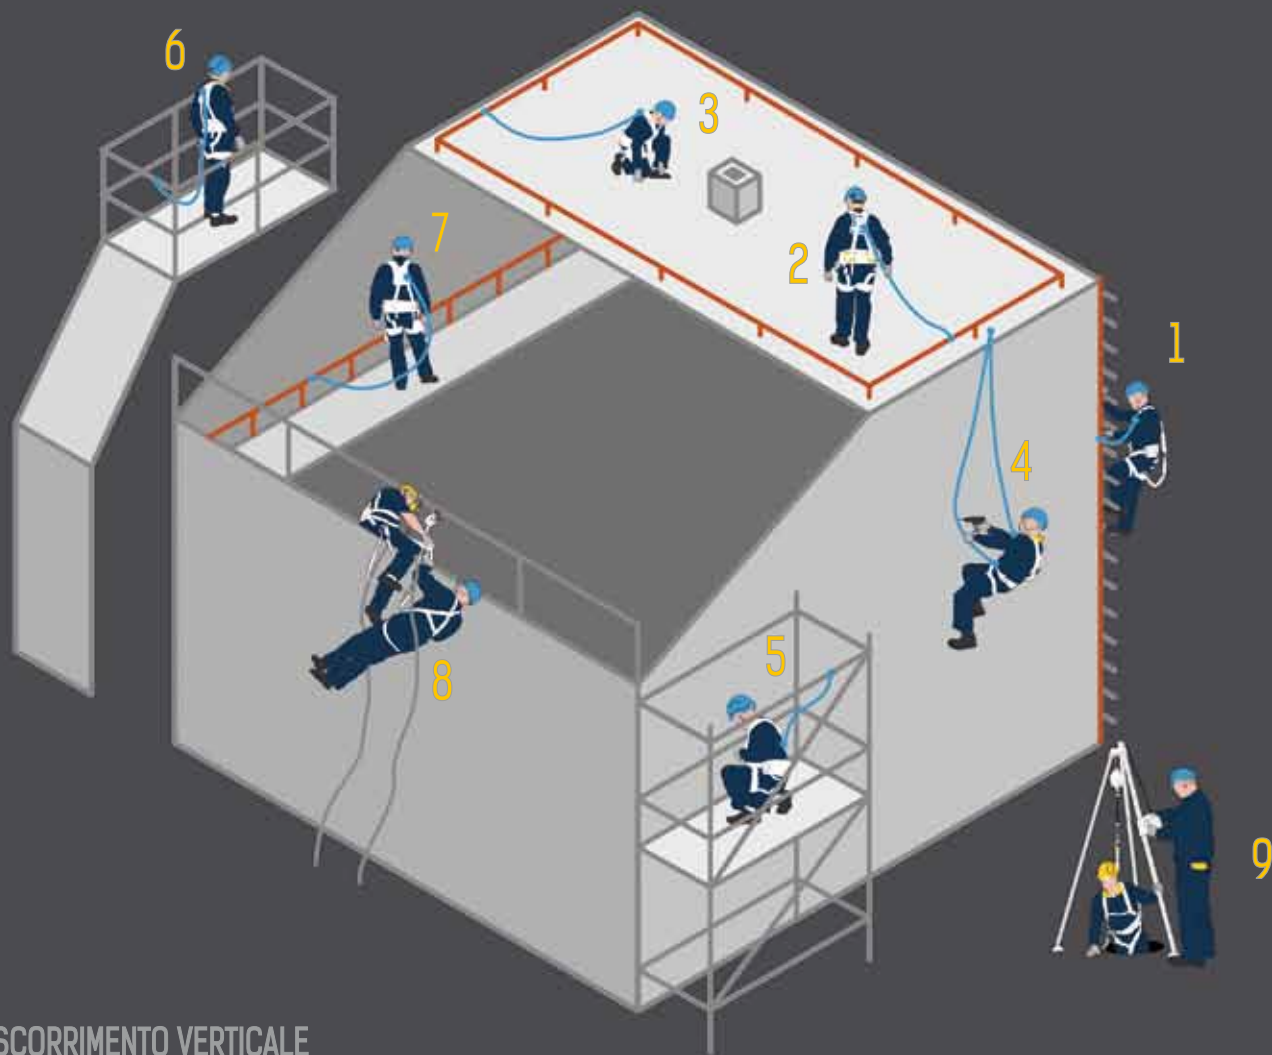

1 SCORRIMENTO VERTICALE

L'utilizzatore accede al tetto mediante una scala in alluminio sulla quale scorre un carrello.

2 SCORRIMENTO ORIZZONTALE

La linea vita Lifeline 2000 installata sul tetto consente lo spostamento dell'utilizzatore nella massima sicurezza mediante il carrello che scorre lungo la linea vita superando i supporti intermedi.

3 INTERVENTI SUL TETTO

L'utilizzatore effettua i lavori in totale sicurezza grazie a un sistema anticaduta (imbracatura Light Plus + anticaduta Sekurblok) collegato alla linea vita Lifeline 2000.

4 LAVORI IN SOSPENSIONE

Il lavoro in sospensione viene effettuato con il sistema Alf collegato al punto ventrale dell'Imbracatura Expert Pro 300.

5 INSTAGLIAZIONE DI PONTEGGI

L'installazione del ponteggio verrà effettuata nella massima sicurezza grazie al sistema anticaduta.

6 INTERVENTO SULLA PIATTAFORMA

Grazie al sistema di trattenuta e di un'imbracatura l'utilizzatore eviterà ogni rischio di caduta.

7 LAVORO SUL PONTE SCORREVOLE

L'utilizzatore accede al ponte scorrevole e si sposta in totale sicurezza con l'assorbitore di corda fissato alla linea vita Lifeline 2000.

8 LAVORO DI EVACUAZIONE

In caso di caduta verrà attivato un piano di evacuazione, per far evacuare la persona e accompagnarla nella discesa. L'operazione verrà effettuata mediante un dispositivo di scorrimento con manovella AG10K HUBA.

9 LAVORI IN SPAZI CONFINATI

L'utilizzatore potrà scendere nello spazio confinato in totale sicurezza grazie al kit treppiede + verricello + anticaduta.

FATTORI DI CADUTA

Il fattore di caduta riflette la gravità di una caduta e viene calcolato attraverso la seguente formula:

$$\text{Fattore di caduta} = \frac{\text{Altezza di caduta}}{\text{lunghezza della fune}}$$


- La lunghezza dell'assorbitore di energia con la fune e i moschettoni non deve superare i 2 m di lunghezza.
- Assicurarsi che in caso di caduta non ci siano ostacoli nella traiettoria di caduta.
- Limitare al massimo il fattore di caduta, evitando i lavori nel Fattore 2.
- Verificare e calcolare la distanza libera di caduta prima della scelta del sistema di protezione contro le cadute dall'alto per garantire che l'utilizzatore non possa urtare contro il suolo o altri ostacoli.
- Durante le cadute, l'utilizzatore non deve subire in nessun caso una forza superiore a 6kN (soglia di rischio di lesione).

Esistono 3 fattori di caduta



Distanza libera di caduta


Si tratta dello spazio libero necessario, presente al di sotto dell'utilizzatore, per non urtare contro nessun ostacolo in caso di caduta e che varia in funzione del sistema utilizzato: assorbitore di energia o dispositivo anticaduta retrattile.

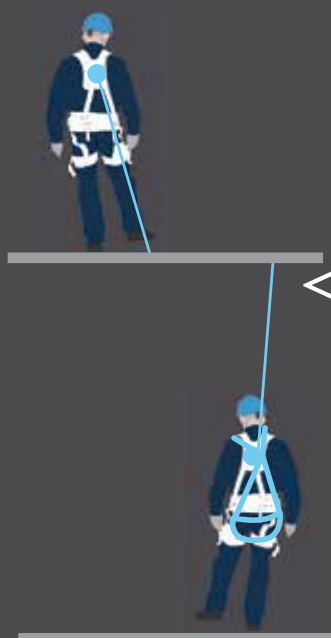

Utilizzando
L'assorbitore di energia da 2 m


Lunghezza assorbitore di energia aperto
+ lunghezza corda
+ 2 moschettoni
+ 1,75 M altezza persona
+ 1 M di distanza di sicurezza
6,75 m

Utilizzando
un dispositivo anticaduta retrattile
Distanza di arresto
+1 m di distanza di sicurezza

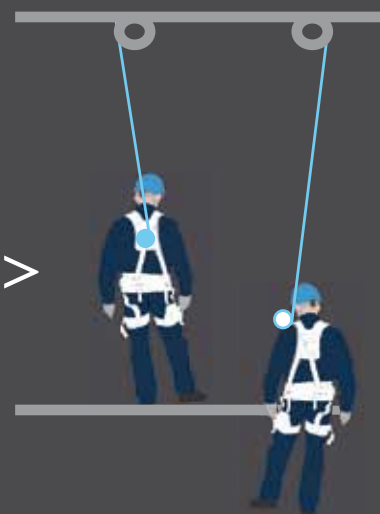

EFFETTO PENDOLO

È importante limitare al massimo gli spostamenti, cercando di posizionare il punto di ancoraggio direttamente al di sopra della testa dell'utilizzatore o limitarlo ad un angolo massimo di 40° al fine di evitare l'effetto pendolo in caso di caduta.

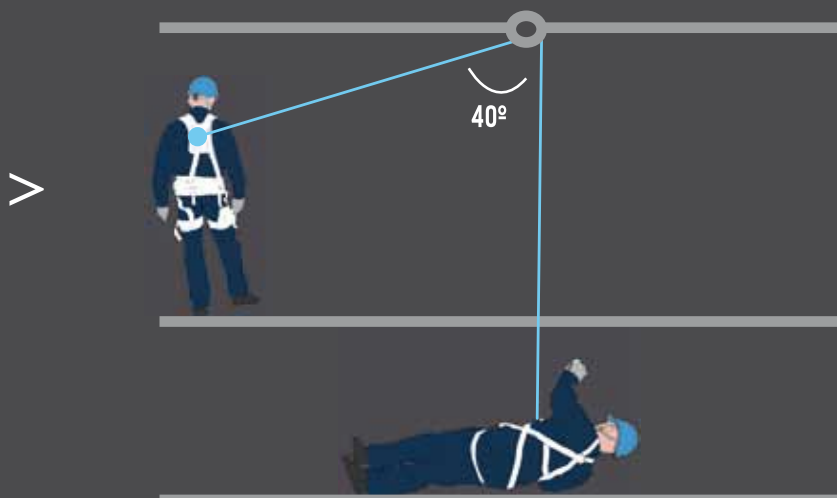

GUIDA DI APPLICAZIONE PER LE ATTIVITA'

INTERVENTO ELETTRICO E TELECOMUNICAZIONI




IMBRACATURA
IRUDEK
EXPERT PRO 300U



IMBRACATURA
IRUDEK
WIND BLUE 3



IMBRACATURA
IRUDEK
DIELECTRIC 4

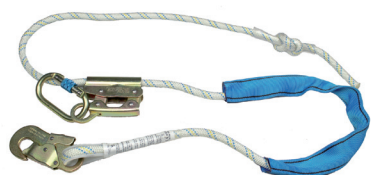

IRUDEK 238



FETTUCCIA IRUDEK
EXPRESS



ASSORBITORE
IRUDEK 383



ANTICADUTA
IRUDEK
KOALA 6,6M



ANTICADUTA
IRUDEK
TIGER 2,5M



ANTICADUTA
IRUDEK
ROCKER



CORDA
Ø10,5MM SEZIONE

INTERVENTI SU TETTI E IMPALCATURE



IMBRACATURA IRUDEK
LIGHT PLUS 2



IMBRACATURA IRUDEK
LIGHT PLUS 4



FETTUCCIA IRUDEK
EXPRESS



FETTUCCIA IRUDEK
CTA01



LINEA VITA TEMPORANEA IRUDEK X2 - 2 OPERAI



ANTICADUTA
IRUDEK
SK2
ESTRAIBILE



CORDA
Ø10,5MM
SEZIONE



ANTICADUTA
IRUDEK
TIGER 2,5M

SPAZI CONFINATI



IMBRACATURA IRUDEK
LIGHT PLUS 14



IMBRACATURA IRUDEK
WIND BLUE 2



IRUDEK TRIP 10



IRUDEK TRIP 11

LAVORI VERTICALI



IMBRACATURA IRUDEK
EXPERT PRO 300 U



IMBRACATURA IRUDEK
WIND BLUE 2



ANTICADUTA
IRUDEK
ROCKER



CORDA Ø10,5MM SEZIONE



SEDUTA
DA
LAVORO



KIT DISCENSORE INDY



SISTEMA DI
DISCESA E
SALVATAGGIO
IRUDEK ALF



LEVA DI BLOCCO

MANUTENZIONE INDUSTRIALE



IMBRACATURA IRUDEK
ELASTIC PLUS 2



IMBRACATURA IRUDEK
LIGHT PLUS 5



FETTUCCIA EXPRESS
IRUDEK



FETTUCCIA IRUDEK
CTA01



LINEA VITA TEMPORANEA X2 - 2 OPERAI



ANTICADUTA
IRUDEK SEKURBLOK



ANTICADUTA
A IRUDEK
SK2
ESTRAIBILE



CORDA Ø10,5MM SEZIONE

EVACUAZIONE E SALVATAGGIO



IMBRACATURA IRUDEK
EXPERT PRO 300U



IMBRACATURA IRUDEK
WIND BLUE 3




KIT DISCENSORE
INDY



DISCENSORE
AGIOK HUBA



CARRUCOLA
IRUDEK



TRIANGOLO DI
EVACUAZIONE
IRUDEK NEST

IRUDEK TRIP 1



LEVA
DI BLOCCO



BARELLA DI SALVATAGGIO ECO IRUDEK



IMBRACATURE

La Irudek produce un'ampia gamma di imbracature anticaduta che proteggono l'utilizzatore nei lavori in quota, sospensione, posizionamento e trattenuta.







**LIGHT
+ PLUS**
by irudek



- 1** PUNTO DI ANCORAGGIO DORSALE
Con fascia di estensione, utilizzata per l'anticaduta.
- 2** CINGHIA A 2 COLORI
Per migliorare l'identificazione.
- 3** ETICHETTA IDENTIFICATIVA
Tutte le etichette Irudek sono protette da una copertura in polietilene per prevenire l'usura dovuta alla luce solare e all'acqua, garantendo così la permanenza della marcatura per un tempo più lungo.
- 4** PIASTRA DORSALE
Piastra dorsale a croce di forma arrotondata.
- 5** MARCHIO
Identifica la marca dell'imbracatura. L'etichetta è posizionata sulla cinghia.
- 6** CINTURINO PETTORALE
Consente di mantenere le cinghie dei fianchi in posizione.
- 7** ETICHETTA A "A" O "A/2"
Indica i punti di ancoraggio ANTICADUTA.
- 8** PUNTO DI ANCORAGGIO STERNALE
Gli anelli di ancoraggio in nastro tessile sono rafforzati con una copertura resistente in tessuto al fine di ridurre le abrasioni del cinturino al contatto con i moschettoni metallici.
- 9** CINTURA IMBOTTITA
Garantisce un maggiore comfort.
- 10** ANELLI DI ANCORAGGIO "D" LATERALI
Per il collegamento alle funi di posizionamento che consentono all'utilizzatore di lavorare comodamente con entrambe le mani libere.
- 11** PARTI METALLICHE
La finitura delle parti metalliche offre sia una maggiore resistenza alla corrosione, sia 120 ore di esposizione alla nebbia salina rispetto alle 72 ore dell'argento.
- 12** PROTEZIONE SULLE ESTREMITÀ DELLE CINGHIE
Tutte le estremità delle cinghie sono provviste di una protezione in plastica che garantisce un blocco migliore durante il processo di regolazione.
- 13** CINTURA PELVICA
Tutta la gamma Light incorpora una cintura pelvica per un maggior comfort.



IRUDEK LIGHT PLUS P1

MODELLO: **light plus P1**
CODICE PRECEDENTE: **0840093**
CODICE SAP: **100404500010**
MATERIALE: **poliestere**
PESO: **580 gr.**
TAGLIA: **universale**
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: **EN 358**



cintura di posizionamento con 2 anelli "D" laterali. Regolabile e facile da posizionare. Con anelli porta-strumenti.
Da utilizzare esclusivamente per il posizionamento, non come sistema anticaduta.

STOCK



IRUDEK LIGHT PLUS 1

MODELLO: **light plus 1**
CODICE PRECEDENTE: **0840073**
CODICE SAP: **100404500003**
MATERIALE: **poliestere**
PESO: **670 gr**
TAGLIA: **universale**
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: **EN 361**



imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione. Regolabile sulle cosce. Cinturino pettorale. Cintura pelvica.

STOCK



IRUDEK LIGHT PLUS 2

MODELLO: **light plus 2**
CODICE: **0840074**
MATERIALE: **poliestere**
PESO: **750 gr**
TAGLIA:
S-M: 100404500016
L-XL: 100404500004
XXL-XXXL: 100404500014
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: **EN 361**



imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. Regolabile sulle cosce. Cinturino pettorale. Cintura pelvica.

STOCK





IRUDEK LIGHT PLUS 4



MODELLO: **light plus 4**
CODICE PRECEDENTE: **0840075**
MATERIALE: **poliestere**
PESO: **1250 gr**
TAGLIA:

S-M: 100404500017
L-XL: 100404500005
XXL-XXXL: 100404500006

PZ. /CONFEZIONE: **10**
NORMA: **EN 361 EN 358**



imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di posizionamento con 2 anelli 'D' laterali e anelli porta-strumenti. Regolabile sulle cosce. Cinturino pettorale. Cintura pelvica.

STOCK

IRUDEK LIGHT PLUS 5



MODELLO: **light plus 5**
CODICE PRECEDENTE: **0840076**
CODICE SAP: **100404500007**
MATERIALE: **poliestere**
PESO: **900 gr**
TAGLIA: **universale**
PZ. /CONFEZIONE: **20**
NORMA: **EN 361**



imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale con 2 anelli "D". Regolabile su spalle e cosce. Cintura pelvica. Borsa a rete.

STOCK

IRUDEK LIGHT PLUS 11



MODELLO: **light plus 11**
CODICE PRECEDENTE: **0840089**
CODICE SAP: **100404500017**
MATERIALE: **poliestere**
PESO: **2070 gr**
TAGLIA: **universale**
PZ. /CONFEZIONE: **5**
NORMA: **EN 361 EN 358 EN 813**



imbracatura polivalente a 2 colori per lavori di antiscadenza e di sospensione con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 anello ventrale + moschettone sternale + cintura di posizionamento con 2 anelli 'D' laterali e anelli porta-strumenti. Regolabile su spalle e cosce. Cosciali imbottiti. Borsa di nylon.

STOCK



IRUDEK LIGHT PLUS 12

MODELLO: **light plus 12**
CODICE PRECEDENTE: **0840121**
CODICE SAP: **100404500011**
MATERIALE: **poliestere**
PESO: **1400 gr**
TAGLIA: **universale**
PZ. /CONFEZIONE: **10**
NORMA: **EN 358 EN 813**



imbracatura bassa di posizionamento con cosciali imbottiti, 1 punto di ancoraggio ventrale + 2 anelli "D" laterali e anelli porta-strumenti. Non deve essere utilizzata come sistema anticaduta.

STOCK



IRUDEK LIGHT PLUS 14

MODELLO: **light plus 14**
CODICE PRECEDENTE: **0840160**
CODICE SAP: **100404500012**
MATERIALE: **poliestere**
PESO: **1425 gr**
TAGLIA: **universale**
PZ. /CONFEZIONE: **5**
NORMA: **EN 361 EN 1497**



imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale + fascia di estensione dotata di un anello "D" per collegare i dispositivi di soccorso, facilitando le operazioni del soccorritore e riducendo al minimo i fastidi. La fascia di estensione per il soccorso viene fissata a quella dei fianchi attraverso un velcro quando questo non è in uso. Regolabile su fianchi e cosce. Cintura pelvica.

STOCK

**SPECIALE PER
SALVATAGGIO**





ELASTIC
by irudek



CARATTERISTICHE

- 1** PUNTO DI ANCORAGGIO DORSALE
- 2** ETICHETTA IDENTIFICATIVA
Tutte le etichette sono protette da una copertura in polietilene per prevenire l'usura dovuta alla luce solare e all'acqua, garantendo così la permanenza della marcatura per un tempo più lungo.
- 3** PIASTRA DORSALE
La progettazione della piastra dorsale a croce serve per mantenere l'anello "D" dorsale nella sua posizione anche dopo una caduta.
- 4** MARCHIO
Identifica la marca dell'imbracatura. L'etichetta è posizionata sulla cinghia.
- 5** CINTURINO PETTORALE
Cinturino pettorale scorrevole verso l'alto che consente all'utilizzatore di collocarlo nella posizione desiderata.
- 6** PUNTO DI ANCORAGGIO STERNALE
Gli anelli di ancoraggio in tessuto si utilizzano come anticaduta.
- 7** CINTURA IMBOTTITA
Offre un maggior comfort.
- 8** ANELLI DI ANCORAGGIO "D" LATERALI
Per il collegamento alle funi di posizionamento che consentono all'utilizzatore di lavorare comodamente con entrambe le mani libere.
- 9** PARTI METALLICHE
Parti metalliche in acciaio inox.
- 10** PROTEZIONI SULLE ESTREMITÀ DELLE CINGHIE
Tutte le estremità delle cinghie sono provviste di una protezione in plastica, per offrire una migliore tenuta durante la fase di regolazione.
- 11** CINTURA PELVICA
Tutta la gamma Elastic include una cinta pelvica per un maggior comfort.



IRUDEK ELASTIC PLUS 2

MODELLO: **elastic plus 2**
CODICE PRECEDENTE: **0840270**
CODICE SAP: **100402800001**
MATERIALE: **poliestere elastico**
PESO: **1520 gr**
TAGLIA: **universale**
PZ. /CONFEZIONE: **5**
NORMA: **EN 361**



imbracatura con cinghie elastiche per un maggiore comfort, con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. Le componenti metalliche sono fabbricate in acciaio inossidabile per garantire una maggiore protezione alla corrosione. Regolabile su spalle e cosce. Cintura pelvica. Si fornisce con custodia di nylon.

STOCK



IRUDEK ELASTIC PLUS 4

MODELLO: **elastic plus 4**
CODICE PRECEDENTE: **0840271**
CODICE SAP: **100402800002**
MATERIALE: **poliestere elastico**
PESO: **2165 gr**
TAGLIA: **universale**
PZ. /CONFEZIONE: **5**
NORMA: **EN 361 EN 358**



imbracatura con cinghie elastiche per un maggiore comfort, con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di posizionamento con 2 anelli "D" laterali in acciaio e anelli porta-strumenti. Le componenti metalliche sono fabbricate in acciaio inossidabile per garantire una maggiore protezione alla corrosione. Regolabile su spalle e cosce. Cintura pelvica. Si fornisce con custodia di nylon.

STOCK





EXPERT PRO

by Irudek



CARATTERISTICHE

- 1** **PUNTI DI ANCORAGGIO DORSALE**
Anelli "D" fabbricati in alluminio ed utilizzati per l'anticaduta.
- 2** **ETICHETTA IDENTIFICATIVA**
Tutte le etichette sono protette da una copertura in polietilene per prevenire l'usura dovuta alla luce solare e all'acqua, garantendo così la permanenza della marcatura per un tempo più lungo.
- 3** **PIASTRA DORSALE**
La progettazione della piastra dorsale a croce serve per mantenere l'anello "D" dorsale nella sua posizione anche dopo una caduta.
- 4** **MARCHIO**
Identifica la marca dell'imbracatura. L'etichetta è posizionata sulla cinghia.
- 5** **ANELLI DI ANCORAGGIO "D" FRONTALI**
Utilizzati come anticaduta.
- 6** **CINTURA DI POSIZIONAMENTO**
Cintura di posizionamento imbottita e traspirante.
- 7** **ANELLI DI ANCORAGGIO "D" LATERALI**
Fabbricati in alluminio per il collegamento alle corde di posizionamento, consentono all'utilizzatore di lavorare comodamente con entrambe le mani libere.
- 8** **FIBBIE CON CHIUSURA AUTOMATICA**
Estremamente facili da usare per la regolazione della cinghia con una sola mano.
- 9** **PROTEZIONI SULLE ESTREMITÀ DELLE CINGHIE**
Tutte le estremità delle cinghie sono provviste di una protezione in plastica, per offrire una migliore tenuta durante la fase di regolazione.
- 10** **FIBBIE DI REGOLAZIONE**
Consentono di tendere/allentare le cinghie, offrendo una regolazione comoda e precisa dell'imbracatura al corpo.
- 11** **COSCIALI**
Cosciali totalmente imbottiti con fibbie dotate di chiusura automatica per una facile regolazione.
- 12** **IMBOTTITURA SULLE SPALLE**
L'imbracatura presenta una maglia in tessuto che offre un maggiore assorbimento di energia e un'adeguata circolazione dell'aria.
- 13** **ANELLI "D" VENTRALI**
Per i lavori in sospensione, posizionamento, collegamento a funi, per il soccorso e per molte altre applicazioni che fanno di essa un'imbracatura multiuso.
- 14** **Accessorio della cinta per installare un sistema di blocco ventrale.**
- 15** **Moschettone frontale per una facile regolazione.**
- 16** **Design a U per un maggior comfort delle spalle.**
- 17** **Regolazione della cinta dorsale.**

IRUDEK EXPERT PRO 50

MODELLO: expert pro 50

MATERIALE: poliestere

PESO: 1435 gr

TAGLIA E CODICE SAP:

S-M: 100403400015

L-XXL: 100403400016

PZ./CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 361

alu

steel

imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. Regolabile sulle spalle e sulle cosce. Fascia pettorale, fascia elastica sulle spalle e fascia pelvica. Anelli in alluminio. Si fornisce borsa in nylon.

STOCK



NOVITÀ

IRUDEK EXPERT PRO 100

MODELLO: expert pro 100

CODICE PRECEDENTE: 0840264

MATERIALE: poliestere

PESO: 1980 gr

TAGLIA E CODICE SAP:

S-M: 100403400002

L-XXL: 100403400001

PZ. /CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 361 EN 358

alu

steel

imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di posizionamento girevole 180° con 2 anelli "D" laterali e anelli porta-strumenti. Regolabile su spalle e cosce. Cinturino pettorale, cinghie elastiche sulle spalle e cosciali imbottiti. Anelli in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon.

STOCK



IRUDEK EXPERT PRO 200

MODELLO: expert pro 200

CODICE PRECEDENTE: 0840265

MATERIALE: poliestere

PESO: 2040 gr

TAGLIA E CODICE SAP:

S-M: 100403400004

L-XXL: 100403400003

PZ. /CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 361 EN 358

alu

steel

imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di posizionamento girevole 180° con 2 anelli "D" laterali e anelli porta-strumenti. Regolabile su spalle e cosce. Cinturino pettorale, cinghie elastiche sulle spalle e cosciali imbottiti. Fibbie con chiusura automatica rapida. Anelli in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon.

STOCK



IRUDEK EXPERT PRO 300U

MODELLO: expert pro 300U

CODICE PRECEDENTE:

0840266

MATERIALE: poliestere

PESO: 1.950 gr

TAGLIA E CODICE SAP:

S-M: 100403400021

L-XXL: 100403400022

PZ. /CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 361 EN 358

EN 813

alu

steel

imbracatura polivalente per lavori in quota e in sospensione con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di posizionamento imbottita e traspirante con 2 anelli "D" laterali e anelli porta-strumenti + 1 anello ventrale per sospensione. Nuovo design che include un moschettone frontale automatico per una facile regolazione. Le cinghie sono progettate a U per un maggior comfort sulle spalle e una regolazione della fettuccia dorsale. Regolabile su spalle e cosce, cosciali imbottiti. Fibbie con chiusura automatica. Anelli in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon.

Il nuovo modello Expert Pro 300U offre la possibilità di installare un sistema di blocco ventrale Krow sulla cinghia addizionale dell'imbracatura, utilizzando un mailon Delta Link.

STOCK



opzionale



NOVITÀ



Progetto "CASA MADRE ZOILA"

Doneremo 1 euro per ogni imbracatura della gamma Wind Blue venduta.

Informati sul progetto.



CARATTERISTICHE

- 1** **PUNTO DI ANCORAGGIO DORSALE**
Anello "D" fabbricato in alluminio, utilizzato per l'anticaduta.
- 2** **ETICHETTA IDENTIFICATIVA**
Tutte le etichette sono protette da una copertura in polietilene per prevenire l'usura dovuta alla luce solare e all'acqua, garantendo così la permanenza della marcatura per un tempo più lungo.
- 3** **PIASTRA DORSALE**
La progettazione della piastra dorsale a croce serve per mantenere l'anello "D" dorsale nella sua posizione anche dopo una caduta.
- 4** **MARCHIO**
Identifica la marca dell'imbracatura. L'etichetta è posizionata sulla cinghia.
- 5** **ANELLI DI ANCORAGGIO "D" FRONTALI**
Utilizzati come anticaduta.
- 6** **CINTURA DI POSIZIONAMENTO**
Cintura imbottita e ricoperta con una maglia di tessuto, con anelli di ancoraggio "D" laterali estremamente doppi e resistenti per offrire uno speciale comfort durante il lavoro. Dispone di vari anelli e supporti per collegare i moschettoni e altri accessori.
- 7** **ANELLI DI ANCORAGGIO "D" LATERALI**
Fabbricati in alluminio per il collegamento alle corde di posizionamento, consentono all'utilizzatore di lavorare comodamente con entrambe le mani libere.
- 8** **FIBBIE CON CHIUSURA AUTOMATICA**
Estremamente facili da usare per la regolazione della cinghia con una sola mano. Fabbricate in acciaio resistente alle corrosioni di grado superiore. Le fibbie garantiscono una regolazione comoda e precisa.
- 9** **COSCIALI**
Cosciali totalmente imbottiti con fibbie dotate di chiusura automatica per una facile regolazione. La maglia in tessuto utilizzata per l'imbottitura offre un maggiore assorbimento di energia e garantisce un'adeguata circolazione d'aria.
- 10** **IMBOTTITURA SULLE SPALLE**
L'imbracatura presenta una maglia in tessuto che offre un maggiore assorbimento di energia e un'adeguata circolazione dell'aria.
- 11** **ANELLI "D" VENTRALI**
Per i lavori in sospensione, posizionamento, collegamento alle funi, per il soccorso e per molte altre applicazioni che fanno di essa un'imbracatura multiuso.
- 12** **ACCESSORI FASCE ELASTICHE**
Progettate soprattutto per trattenere la cinghia durante la regolazione.
- 13** **ANELLI PER LA TRATTENUTA DI CORDE**
Anelli progettati soprattutto per collegare il moschettone di una corda con biforcazione in maniera sicura.
- 14** **TIPO DI CUCITURA**
Cucitura circolare resistente, con un design moderno.



IRUDEK WIND BLUE 1

MODELLO: **wind blue 1**
CODICE PRECEDENTE: **0840272**
MATERIALE: **poliestere**
PESO: **1620 gr**
TAGLIA E CODICE SAP:
S-M: 100409900002
L-XXL: 100409900001
PZ./CONFEZIONE: **5**
NORMA: **EN 361**



imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale. Fasce di regolazione su spalle, cosce e petto. Le fibbie dei cosciali sono dotate di chiusura automatica e garantiscono una facile regolazione. Anelli metallici per collegare i moschettoni estremi liberi delle corde con biforcazione. Presenta una speciale imbottitura in poliestere che offre un maggiore assorbimento di energia e garantisce il massimo comfort all'utilizzatore. Anelli in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon.

STOCK



IRUDEK WIND BLUE 2

MODELLO: **wind blue 2**
CODICE PRECEDENTE: **0840273**
MATERIALE: **poliestere**
PESO: **2200 gr**
TAGLIA E CODICE SAP:
S-M: 100409900004
L-XXL: 100409900003
PZ./CONFEZIONE: **5**
NORMA: **EN 361 EN 358**



imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di posizionamento con 2 anelli "D" laterali per il posizionamento. Fasce di regolazione su spalle, cosce e petto. Le fibbie dei cosciali sono dotate di chiusura automatica e garantiscono una facile regolazione. 2 anelli porta-strumenti. Presenta una speciale imbottitura in poliestere che offre un maggiore assorbimento di energia e garantisce il massimo comfort all'utilizzatore. Anelli in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon.

STOCK



IRUDEK WIND BLUE 3

MODELLO: **wind blue 3**
CODICE PRECEDENTE: **0840274**
MATERIALE: **poliestere**
PESO: **2220 gr**
TAGLIA E CODICE SAP:
S-M: 100409900006
L-XXL: 100409900005
PZ./CONFEZIONE: **5**
NORMA: **EN 361 EN 358 EN 813**



imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale + 1 anello "D" ventrale per i lavori in sospensione + 2 anelli di ancoraggio "D" laterali per il posizionamento. Fasce di regolazione su spalle, cosce e petto. Le fibbie dei cosciali sono dotate di chiusura automatica e garantiscono una facile regolazione. 2 anelli + 1 supporto porta-strumenti. Presenta una speciale imbottitura in poliestere che offre un maggiore assorbimento di energia e garantisce il massimo comfort all'utilizzatore. Anelli in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon.

STOCK





RESCUE+

CARATTERISTICHE



opzionale
kit krow

1. **DESIGN DORSALE:** design a "X" superavvolgente per limitare i punti di tensione durante le sospensioni prolungate. Cinghie perfettamente imbottite con maglia in tessuto per garantire confort e circolazione d'aria.
2. **PUNTO DI ANCORAGGIO DORSALE:** anello "D" fabbricato in alluminio per l'uso di anticadute.
3. **REGOLAZIONE DORSALE:** cinghia con fibbia in alluminio per la regolazione dorsale dell'imbracatura.
4. **CINTURA DI POSIZIONAMENTO:** cintura di posizionamento imbottita e ricoperta da una maglia in tessuto. Include due fibbie con chiusura rapida automatica in alluminio K-SPEED, per una semplice collocazione dell'imbracatura e una perfetta regolazione. Dispone di un supporto per il collegamento del moschettone o di altri accessori.
5. **CINGHIE DI REGOLAZIONE DELLE GAMBE:** cinghie dotate di fibbie in alluminio per la regolazione dei gambi.
6. **ANELLO DI ANCORAGGIO "D" FRONTALE:** anello progettato per l'uso di anticadute, identificato con un'etichetta "A" addizionale.
7. **MOSCHETTONE IN ALLUMINIO FRONTALE:** moschettone in alluminio con chiusura filettata, per una collocazione più semplice della parte superiore dell'imbracatura.
8. **ANELLO "D" VENTRALE:** anello ventrale per lavori in sospensione, di discesa o di posizionamento, in conformità alla norma EN 813.
9. **FIBBIE AUTOMATICHE IN ALLUMINIO:** fibbie con chiusura rapida automatica in alluminio K-SPEED, progettate esclusivamente per la gamma Rescue+. Chiusura ultrarapida e indicatore di chiusura.
10. **ANELLI DI ANCORAGGIO "D" LATERALI:** fabbricati in alluminio con curvatura speciale per migliorare il collegamento alla cintura di posizionamento. Progettati per il posizionamento. Consentono all'utilizzatore di lavorare comodamente con entrambe le mani libere.
11. **GAMBALI IMBOTTITI:** cinghie totalmente imbottite con fibbie dotate di chiusura rapida automatica in alluminio K-SPEED. Design speciale della maglia in tessuto per ridurre la tensione della zona interessata e offrire un maggiore confort.
12. **KROW:** accessorio in cinghia per il collegamento del sistema di blocco ventrale KROW.

IRUDEK RESCUE +

NOVITÀ

MODELLO: **rescue +**

MATERIALE: **poliestere**

PESO: **2.300 gr**

TAGLIA E CODICE SAP:

S-M: 100411400001

L-XXL: 100411400002

PZ./CONFEZIONE: **5**

NORMA: **EN 361 EN 358 EN 813**

 **alu**

 **steel**



nuova imbracatura ergonomica, di gamma alta, versatile, polivalente per lavori in quota e maggior comfort in sospensione.

VANTAGGI

- nuovo design che incorpora un moschettone frontale automatico per una facile regolazione. Fasce realizzate a forma di U per un maggior comfort sulle spalle
- regolazione e imbottitura aggiuntive nella parte dorsale che offrono un'eccellente regolazione e una maggiore comodità
- nuovo modello di fibbie con chiusura automatica sulle cosce, sulle spalle e sulla cinghia per una facile e rapida regolazione
- tessuto imbottito in poliestere che offre un migliore assorbimento di energia, un'eccellente traspirabilità e il massimo comfort all'utilizzatore
- nuovo sistema in alluminio che consente una facile regolazione sulle gambe con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale + cinghia di posizionamento imbottita e traspirante con 2 anelli "D" laterali e anelli portastrumenti + 1 anello "D" ventrale per sedersi. Anelli in alluminio. Si fornisce con custodia di nylon.

Il nuovo modello rescue+ offre la possibilità di installare un sistema di blocco ventrale KROW sulla cinghia aggiuntiva dell'imbracatura, utilizzando un maillon Delta link.

STOCK



GAMME SPECIAL

La Irudek ha realizzato 5 gamme speciali per offrire soluzioni specifiche per ogni ambiente lavorativo.







antiestatic
by irudek

La Gamma Antiestatic include i DPI che offrono protezione contro le cadute dall'alto in ambienti esplosivi.

Per ambiente esplosivo si intende il luogo in cui l'insieme di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o polvere si diffondono in seguito alla combustione.

La combinazione di sostanze infiammabili o combustibili con un ossidante ad una concentrazione e una fonte di calore determinano un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Il rischio aumenta nel caso di spazi confinati, di lavori di manipolazione di sostanze infiammabili in industrie e di processi produttivi.

Classificazione

II 2 G c T6

Si distinguono due tipi di atmosfere esplosive (ATEX)

G: insieme di sostanze infiammabili sotto forma di gas o di vapore

D: insieme di sostanze infiammabili sotto forma di polvere

I gas possiedono una temperatura di infiammazione che è necessario conoscere al fine di poter selezionare i DPI con una temperatura inferiore ad essa.

T6, temperatura 85°C.

È importante sapere dove e con quale frequenza è possibile trovare questa temperatura; per questo motivo esiste una classificazione delle zone. Tali zone limitano la categoria del dispositivo.

I luoghi con presenza di gas o vapori infiammabili sono, ad esempio, le zone di travaso di liquidi esplosivi, le cabine di pittura, i magazzini di solventi, etc.

Zona 0: presenza permanente, o per lunghi periodi di tempo, di gas/vapori.

Zona 1: suscettibile alla formazione di gas/vapori in condizioni normali di lavoro.

Zona 2: presenza poco probabile, o per periodi brevi, di gas/vapori.

Conosciuta la distanza e la frequenza di comparsa dei gas/vapori, è possibile identificare il dispositivo.

Gruppo I: per i lavori in miniere o per le installazioni esterne in cui si producono atmosfere esplosive.

Gruppo II: destinati all'uso in altri luoghi in cui si presenta il pericolo di formazione di atmosfere esplosive.

- Categoria 1: livello di protezione molto alto. In caso non sia presente un mezzo di protezione, vi è un altro mezzo che continua a mantenere lo stesso livello di protezione.
- Categoria 2: alto livello di protezione.
- Categoria 3: livello normale di protezione.

Il marchio addizionale, c, corrisponde al tipo di protezione (sicurezza costruttiva), conforme alla EN 13463-5.

Schema di riferimento:

II – Gruppo, non settore minerario

2 – Categoria 2, appropriato per la Zona 1

G – Sostanze, gas e vapori

C – Tipo di protezione (sicurezza costruttiva)

T6 – Classe termica, 85° C

IRUDEK ANTIESTATIC AS1

MODELLO: **Antiestatic AS1**
 CODICE PRECEDENTE: **0840268**
 CODICE SAP: **100400600001**
 MATERIALE: **poliestere antistatico**
 PESO: **1075 gr**
 TAGLIA: **universale**
 PZ./CONFEZIONE: **5**
 NORMA: **EN 361 ATEX 94/9/CE**
EN 13463-1 EN 13463-5

alu

inox

imbracatura per lavori in ambienti esplosivi, progettata per le aziende petrolchimiche e per le industrie minerarie, con 1 punto di ancoraggio dorsale in alluminio + 1 punto di ancoraggio sternale. Regolabile su spalle e cosce. Cintura pelvica. Fibbie in acciaio inossidabile. Si fornisce con custodia di nylon.

Le cinghie dell'imbracatura sono conformi alle norme EN 1149-1 EN 1149-5.

STOCK



Classificazione 11 2 G c T6

IRUDEK ANTIESTATIC AS2

MODELLO: **Antiestatic AS2**
 CODICE PRECEDENTE: **0840339**
 CODICE SAP: **100100600001**
 LUNGHEZZA ASSORBITORE: **34cm**
 LUNGHEZZA TOTALE: **150cm**
 LUNGHEZZA CORDA: **95cm**
 PESO: **968 gr**
 PZ./CONFEZIONE: **20**
 NORMA: **EN 355 ATEX 94/9/CE**
EN 13463-1 EN 13463-5

alu

NOVITÀ



assorbitore con corda antistatica da 44mm + 1 moschettone in alluminio con chiusura filettata + 1 moschettone in alluminio con apertura da 60 mm. Lunghezza Totale 1,50 m.

Le corde dell'assorbitore sono conformi alle norme EN 1149-1 EN 1149-5.

STOCK



Classificazione 11 2 G c T6

IRUDEK ANTIESTATIC AS3

MODELLO: **Antiestatic AS3**
 CODICE PRECEDENTE: **0840340**
 CODICE SAP: **100100600002**
 LUNGHEZZA ASSORBITORE: **34cm**
 LUNGHEZZA TOTALE: **180cm**
 LUNGHEZZA CORDA: **120cm**

PESO: **1518 gr**
 PZ./CONFEZIONE: **10**
 NORMA: **EN 355 ATEX 94/9/CE**
EN 13463-1 EN 13463-5

alu

NOVITÀ



assorbitore con doppia corda biforcata antistatica da 44mm + 1 moschettone in alluminio con chiusura filettata + 2 moschettoni in alluminio con apertura da 60 mm. Lunghezza totale 1,80 m.

Le corde dell'assorbitore sono conformi alle norme EN 1149-1 EN 1149-5.

STOCK



Classificazione 11 2 G c T6



IRUDEK SEKURBLOK

Ulteriori informazioni a pag. 63.



Classificazione 11 2 G c T6



flame resistant

by irudek

La gamma Flame Resistant offre DPI resistenti alla fiamma per lavori in quota e in ambienti di saldatura.



IRUDEK FLAME RESISTANT FR1

MODELLO: **flame resistant FR1**

CODICE PRECEDENTE: **0840269**

CODICE SAP: **100403600001**

MATERIALE: **aramide**

COSIDO: **filo kevlar**

PESO: **1490 gr**

TAGLIA: **universale**

PZ./CONFEZIONE: **5**

NORMA: **EN 361 EN ISO 15025**

ISO 9150

 **steel**

imbracatura per lavori in quota e per ambienti di saldatura, con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale. Le cinghie dell'imbracatura possono resistere a temperature fino a 371°. Regolabile su spalle e cosce. Cintura pelvica. Fibbie in acciaio inossidabile. Si fornisce con custodia di nylon.

STOCK



IRUDEK FLAME RESISTANT FR2

MODELLO: **flame resistant FR2**

CODICE PRECEDENTE: **0840334**

CODICE SAP: **100403600002**

MATERIALE: **aramide**

CUCITURA: **filo kevlar**

PESO: **1840 gr**

TAGLIA: **universale**

PZ./CONFEZIONE: **5**

NORMA: **EN 361 EN 358**

EN ISO 15025 ISO 9150

 **steel**

imbracatura per lavori in quota e per lavori di saldatura, con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di posizionamento con 2 anelli "D" laterali. Le cinghie dell'imbracatura possono resistere a temperature fino a 371° C. Regolabile su spalle e cosce. Cintura pelvica. Fibbie in acciaio. Si fornisce con borsa di nylon.

STOCK



IRUDEK FLAME RESISTANT FR3

NOVITÀ



MODELLO: **flame resistant FR3** PESO: **598 gr**
 CODICE PRECEDENTE: **0840335** PZ. /CONFEZIONE: **20**
 CODICE SAP: **101003600001** NORMA: **EN 358**
 LUNGHEZZA TOTALE: **2m** **EN ISO 15025 ISO 9150**



corda di posizionamento resistente alla fiamma da 33 mm di spessore, con anello di regolazione in acciaio, lunghezza 2 metri. Include 2 moschettoni in acciaio con chiusura filettata e apertura da 18mm.

STOCK

IRUDEK FLAME RESISTANT FR4

NOVITÀ



assorbitore resistente alla fiamma + cinghia resistente alla fiamma da 44mm di spessore + 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata + 1 moschettone in acciaio con apertura da 55mm. Lunghezza totale 1,50m. Include un protettore con tessuto ritardante alla fiamma.

STOCK

MODELLO: **flame resistant FR4**
 CODICE PRECEDENTE: **0840336**
 CODICE SAP: **100103600001**
 LUNGHEZZA ASSORBITORE: **34cm**
 LUNGHEZZA TOTALE: **150cm**
 LUNGHEZZA CORDA: **95cm**
 PESO: **1068 gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **20**
 NORMA: **EN 355 EN ISO 15025 ISO 9150**



IRUDEK FLAME RESISTANT FR5

NOVITÀ



MODELLO: **flame resistant FR5**
 CODICE PRECEDENTE: **0840337**
 CODICE SAP: **100103600002**
 LUNGHEZZA ASSORBITORE: **34cm**
 LUNGHEZZA TOTALEE: **180cm**
 LUNGHEZZA CORDA: **120cm**
 PESO: **1750 gr**
 PZ./CONFEZIONE: **10**
 NORMA: **EN 355 EN ISO 15025 ISO 9150**
 Testato VG11 PFE63
 (test di resistenza addizionale per assorbitore con biforcazione)



assorbitore ritardante alla fiamma + doppia cinta biforcuta resistente alla fiamma da 44 mm di spessore + 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata + 2 moschettoni in acciaio con apertura da 55 mm. Lunghezza totale 1,80 metri. Include un protettore con tessuto ritardante alla fiamma.

STOCK

IRUDEK FLAME RESISTANT FR6

NOVITÀ



MODELLO: **flame resistant FR6**
 CODICE PRECEDENTE: **0840338**
 CODICE SAP: **100203600001**
 LUNGHEZZA: **1,5M**
 RESISTENZA: **>15kN**
 PESO: **280 gr**
 PZ./CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795B ISO 9150 EN ISO 15025**

punto di ancoraggio resistente alla fiamma da 44 mm, lunghezza 1,50m, con 2 anelli di acciaio sulle estremità.

STOCK







dielectric
by irudek

La gamma Dielectric offre imbracature per lavori in quota in cui sono presenti rischi elettrici. Gli anelli dielettrici offrono un'alta resistenza e un voltaggio di rottura dielettrica di 12 kV.



IRUDEK DIELECTRIC 2

MODELLO: **dielectric 2**
 CODICE PRECEDENTE: **0840332**
 MATERIALE: **poliestere**
 PESO: **1475gr**
 TAGLIA E CODICE SAP:
S-M: 100410600002
L-XXL: 100410600001
 PZ. / CONFEZIONE: **10**
 NORMA: **EN 361**

imbracatura dielettrica per lavori in cui si verificano rischi elettrici, con un punto di ancoraggio dorsale con anello "D", non conduttore e un punto di ancoraggio esterno con 2 punti di ancoraggio tessili. Cinto pettorale, cinto elastica sulle spalle, cinto pelvica. Anelli di ancoraggio e fibbie di regolazione metalliche non conduttive protette da un rivestimento in plastica speciale completamente isolante. L'imbracatura è fornita con borsa in nylon.

STOCK



NOVITÀ

IRUDEK DIELECTRIC 4

MODELLO: **dielectric 4**
 CODICE PRECEDENTE: **0840333**
 MATERIALE: **poliestere**
 PESO: **1950gr**
 TAGLIA E CODICE SAP:
S-M: 100410600005
L-XXL: 100410600004
 PZ. / CONFEZIONE: **5**
 NORMA: **EN 361 EN 358**

imbracatura dielettrica per lavori in cui si verificano rischi elettrici, con un punto di ancoraggio dorsale con anello "D", non conduttore e 1 punto di ancoraggio sternale con 2 punti di ancoraggio tessili + una cintura di posizionamento con 2 anelli "D", non conduttivi. Cintura pettorale, cintura elastica sulle spalle, cinto pelvica. Anelli di ancoraggio e fibbie di regolazione metalliche, non conduttive protette da un rivestimento in plastica speciale completamente isolante. L'imbracatura è fornita con borsa in nylon.

STOCK



NOVITÀ

IRUDEK DIELECTRIC 5

MODELLO: **dielectric 5**
 CODICE SAP: **100110600001**
 LUNGHEZZA ASSORBITORE: **34cm**
 LUNGHEZZA TOTALE: **180cm**
 LUNGHEZZA FETTUCCIA: **120cm**
 PZ. / CONFEZIONE: **10**
 STANDARD: **EN 355**



assorbitore dielettrico con doppia cinto biforcuto da 30 mm di spessore. Include 1 moschettone dielettrici automatici da 55mm di apertura. La resistenza minima dielettrica dei moschettoni è di 14kV. Lunghezza totale 1,50 m.

STOCK

NOVITÀ



hydro
by irudek

La gamma Hydro offre DPI contro le cadute dall'alto. È realizzata con una nuova tecnologia che include un rivestimento speciale con proprietà repellenti contro liquidi, sostanze oleose, polvere e sporcizia, impedendo l'assorbimento di tali sostanze nella cinghia, evitando abrasioni e offrendo una maggiore durata. Ideale per lavori nell'ambito petrolchimico, pittura, trattamento delle acque, offshore e settore industriale. Facile manutenzione e pulizia rapida.



IRUDEK HYDRO 2

MODELLO: hydro 2

CODICE SAP: 100411200001

MATERIALE: poliestere con tecnologia speciale,
rivestimento repellente

PESO: 1160 gr

TAGLIA: Universale

PZ./CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 361



imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale con anello "D" e 1 punto di ancoraggio sternale con anello "D". Cintura pettorale, cintura pelvica. Anelli di ancoraggio in alluminio e fibbie di regolazione fabbricate in acciaio ad alta resistenza. Regolabile sulle spalle e sulle cosce. Si fornisce con borsa in nylon.

STOCK



NOVITÀ

IRUDEK HYDRO 4

MODELLO: hydro 4

CODICE SAP: 100411200002

MATERIALE: poliestere con tecnologia speciale,
rivestimento repellente

PESO: 1970 gr

TAGLIA: universale

PZ./CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 361 EN 358



imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale con anello "D", 1 punto di ancoraggio sternale con anello "D" e cintura di posizionamento con 2 anelli "D". L'imbottitura offre comfort e sicurezza. Cintura pettorale, cintura pelvica. Anelli di ancoraggio in alluminio e fibbie di regolazione fabbricate in acciaio ad alta resistenza. Regolabile su spalle e cosce. Si fornisce con borsa in nylon.

STOCK



NOVITÀ

IRUDEK HYDRO 5

MODELLO: hydro 5

CODICE SAP: 100111200001

MATERIALE: poliestere con
tecnologia speciale,
rivestimento repellente

LUNGHEZZA TOTALE (ESTESO): 2 m

LUNGHEZZA TOTALE (CONTRATTO): 1,50 m

PESO: 1090 gr

PZ./CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 355 EN 354



assorbitore elastico fabbricato in poliestere con tecnologia repellente. La sua elasticità consente di avere una lunghezza che oscilla tra 1,50 m e 2 m. Include 1 moschettone in alluminio con chiusura automatica ref. 995 + 1 moschettone in alluminio con chiusura automatica da 60 mm di apertura ref. 984.

STOCK



NOVITÀ

Scopri le proprietà del nostro nuovo tessuto Hydro.







forest
by irudek

IRUDEK SHERMAN

MODELLO: **sherman**
 CODICE PRECEDENTE: **0830086**
 CODICE SAP: **100403700002**
 PESO: **1,4 kg**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 813**


opzionale



NOVITÀ



imbracatura leggera ed ergonomica, per lavori di potatura e lavori in alta quota. Dispone di un punto di ancoraggio ventrale e una cintura ergonomica molto spessa con imbottitura. Dispone di 2 anelli "D" laterali e anelli porta strumenti. Cosciali imbottiti. Fibbie con chiusura rapida automatica per una semplice regolazione. Ponte di attacco doppio da 300 e 400 mm per installare accessori. Possibilità di aggiungere accessori:
 - Tiranti, tiranti imbottiti, sedia di lavoro, ponte di attacco.

IRUDEK FORI

MODELLO: **for 1**
 CODICE PRECEDENTE: **0830086**
 CODICE SAP: **100403700001**
 PZ./CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 361 EN 358**
EN 813


imbracatura forestale per lavori in sospensione con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale + 1 punto di ancoraggio ventrale per seduta + cintura di posizionamento con 2 anelli "D" laterali.



IRUDEK FOR83

MODELLO: **for 83**
 CODICE PRECEDENTE: **0830093**
 CODICE SAP: **101603700005**
 LUNGHEZZA: **3M**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 358**

cavo in acciaio con rivestimento in poliammide di 16 mm + tenditore di 3 m e dallo
 > Altre misure da consultare <

IRUDEK FOR85

MODELLO: **for 85**
 CODICE PRECEDENTE: **0830091**
 CODICE SAP: **101603700003**
 MATERIALE: **poliestere**
 LUNGHEZZA: **35M**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 1891**

corda in poliestere da Ø13mm con 1redancia proteggi cavo, lunghezza da 35 metri.
 > Altre misure da consultare <



IRUDEK FOR250



MODELLO: **for 250**
 CODICE PRECEDENTE: **0830090**
 CODICE SAP: **101603700002**
 LUNGHEZZA: **50M**
 PESO: **250gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**

corda con peso, lunghezza da 50 metri.

IRUDEK ARRAMPICATORE FORESTAL FOR 33

MODELLO: **for 33**
 CODICE PRECEDENTE: **0830096** PESO: **3,8 kg.**
 CODICE SAP: **101603700006** PZ. /CONFEZIONE: **1**

arrampicatore forestale per far salire e scendere l'utilizzatore dagli alberi durante lo svolgimento di lavori in quota. Il dispositivo è fabbricato in alluminio, cinghie in cuoio e fibbie in acciaio. Cuscinetti regolabili. Da utilizzare sempre con sistema anticaduta.



STOCK



CORDE

La Irudek Group produce un'ampia gamma di corde semistatiche, offrendo all'utilizzatore protezione durante i lavori di trattenuta e posizionamento.





CORDE DI COLLEGAMENTO E POSIZIONAMENTO



IRUDEK 10100 / 10150



MODELLO: 10100

CODICE PRECEDENTE: 0840149

CODICE SAP: 101002100004

LUNGHEZZA: 1m

PESO: 142 gr

PZ. /CONFEZIONE: 50

NORMA: EN 354

MODELLO: 10150

CODICE PRECEDENTE: 0840111

CODICE SAP: 101002100001

LUNGHEZZA: 1,5m

PESO: 189 gr

PZ. /CONFEZIONE: 50

NORMA: EN 354

corda di collegamento statica da Ø 11 mm, con 2 proteggi cavo di plastica.

STOCK

IRUDEK 239



MODELLO: 239

CODICE PRECEDENTE: 0840117

CODICE SAP: 101002100002

LUNGHEZZA: 2m

PESO: 300 gr


PZ. /CONFEZIONE: 25

NORMA: EN 358

corda di posizionamento regolabile statica da Ø 11 mm, con 1 proteggi cavo di plastica. Lunghezza 2 metri.

STOCK

IRUDEK 259

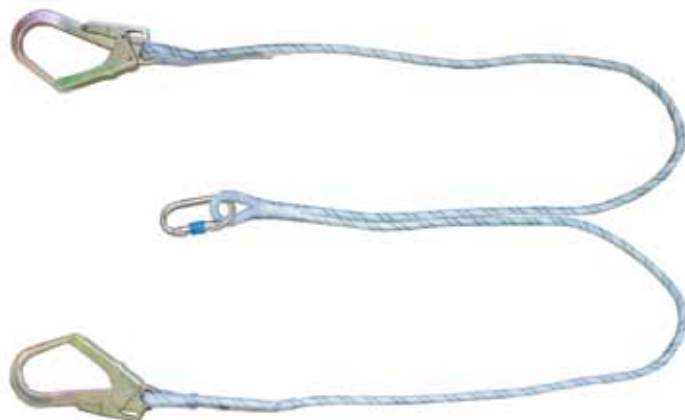

MODELLO: 259

CODICE PRECEDENTE: 0840139

CODICE SAP: 101002100003

LUNGHEZZA: 1,8m

PESO: 1500 gr

PZ. /CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 354 EN 362

 steel

corda di collegamento statica da Ø 12 mm, con biforcazione a "Y", lunghezza totale 1,8 m con 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata + 2 moschettoni in acciaio con apertura da 50 mm.

STOCK

IRUDEK 238



MODELLO: 238

CODICE PRECEDENTE: 0840119

CODICE SAP: 101007100001

LUNGHEZZA: 2m

PESO: 1065 gr

PZ./CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 358 EN 362

 steel

corda di posizionamento semistatica da Ø 12 mm con dispositivo di blocco + 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata + 1 moschettone in acciaio con chiusura automatica, lunghezza 2 metri. Include proteggi cavo.

STOCK

IRUDEK 237

NOVITÀ

MODELLO: 237
CODICE SAP: 101007100006
LUNGHEZZA: 2 m
PESO: 900 gr
PZ. /CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 358 EN 362



corda di posizionamento semistatica Ø 12mm con tenditore ergonomico, fabbricato in alluminio + 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata ref. 981 + 1 moschettone automatico in acciaio ref. 985. Lunghezza di 2 metri. Include proteggi cavo.

STOCK



VARI

IRUDEK 14000 14MM

MODELLO: Ø 14mm
PZ. /CONFEZIONE: 5

corda in poliammide intrecciata da Ø14mm e proteggi cavo ad una delle estremità della corda + 1 moschettone ref. 981.

STOCK

COD. PREC. 0840094	COD. SAP: 101006700001	14010	LUNGHEZZA 10M + moschettone	Peso: 1350 gr
COD. PREC. 0840095	COD. SAP: 101006700002	14020	LUNGHEZZA 20M + moschettone	Peso: 2670 gr
COD. PREC. 0840096	COD. SAP: 101006700003	14030	LUNGHEZZA 30M + moschettone	Peso: 4100 gr
COD. PREC. 0840097	COD. SAP: 101006700004	14040	LUNGHEZZA 40M + moschettone	Peso: 5200 gr
COD. PREC. 0840098	COD. SAP: 101006700005	14050	LUNGHEZZA 50M + moschettone	Peso: 6550 gr



BOBINE DI CORDA INTRECCIATA

MODELLO: bobina di corda intrecciata Ø12mm/14mm

STOCK

COD. PREC. 0840067	COD. SAP 101007800001	Bobina di 200 m di corda in poliammide intrecciata Ø12mm 12200	Peso: 19 kg
COD. PREC. 0840100	COD. SAP 101007800002	Bobina di 200 m di corda in poliammide intrecciata Ø14mm 14200	Peso: 2,3 kg

È possibile tagliare la corda a seconda delle necessità



IRUDEK 10500 10,5MM

MODELLO: Ø 10,5mm
PZ. /CONFEZIONE: 5

corda semistatica con spessore da 10,5 mm con proteggi cavo in una delle estremità della corda +1 moschettone rif. 981.

STOCK

COD. PREC. 0840175	COD. SAP: 101007800005	10510	LUNGHEZZA 10M + moschettone	Peso: 900 gr
COD. PREC. 0840176	COD. SAP: 101007800006	10520	LUNGHEZZA 20M + moschettone	Peso: 1850 gr
COD. PREC. 0840177	COD. SAP: 101007800007	10530	LUNGHEZZA 30M + moschettone	Peso: 2720 gr
COD. PREC. 0840178	COD. SAP: 101007800008	10540	LUNGHEZZA 40M + moschettone	Peso: 3480 gr
COD. PREC. 0840179	COD. SAP: 101007800009	10550	LUNGHEZZA 50M + moschettone	Peso: 4330 gr



BOBINA DI CORDA SEMISTATICA IRUDEK 10,5/12MM



MODELLO: Bobina di corda semistatica ϕ 10,5/12mm

NORMA: EN 1891

STOCK

COD. PREC. 0840120	COD. SAP 101007800003	Bobina da 200 m di corda ϕ 10,5mm 105200 Peso: 20 kg Si taglia in sezioni da 50 e 100 metri
COD. PREC. 0840150	COD. SAP 101007800004	Bobina da 160 m di corda semistatica ϕ 12mm 12160 Peso: 20 kg È possibile tagliare la corda a seconda delle necessità

IRUDEK PRS1



MODELLO: prs1

CODICE PRECEDENTE: 0840351

CODICE SAP: 101006800002

PESO: 45 gr

PZ. /CONFEZIONE: 100

porta strumenti realizzato in cinta elastica tubolare da 16mm. Possiede un moschettone per agganciare il porta strumenti alla vita dell'utilizzatore. Resistenza approssimativa di 100Kg. Lunghezza 85cm. Lunghezza totale 135cm.

STOCK

IRUDEK PRS2



MODELLO: prs2

CODICE PRECEDENTE: 0840352

CODICE SAP: 101006800003

CODICE SAP: 70 gr

PZ. /CONFEZIONE: 100

porta strumenti realizzato in doppia cinta elastica biforcuto tubolare da 16mm. Possiede un moschettone per agganciare il porta strumenti alla vita dell'utilizzatore. Resistenza approssimativa di 100Kg. Lunghezza 85cm. Lunghezza totale 135cm.

STOCK

IRUDEK COVROP

MODELLO: covrop

CODICE PRECEDENTE: 0840295

CODICE SAP: 101000300001

COLORE: Nero

LUNGHEZZA: 50cm


PESO: 60 gr

PZ. /CONFEZIONE: 1



protettore di corda in PVC per proteggere le corde a contatto con angoli taglienti. Possiede una chiusura con velcro e anello di ancoraggio. Lunghezza 50 cm.

STOCK

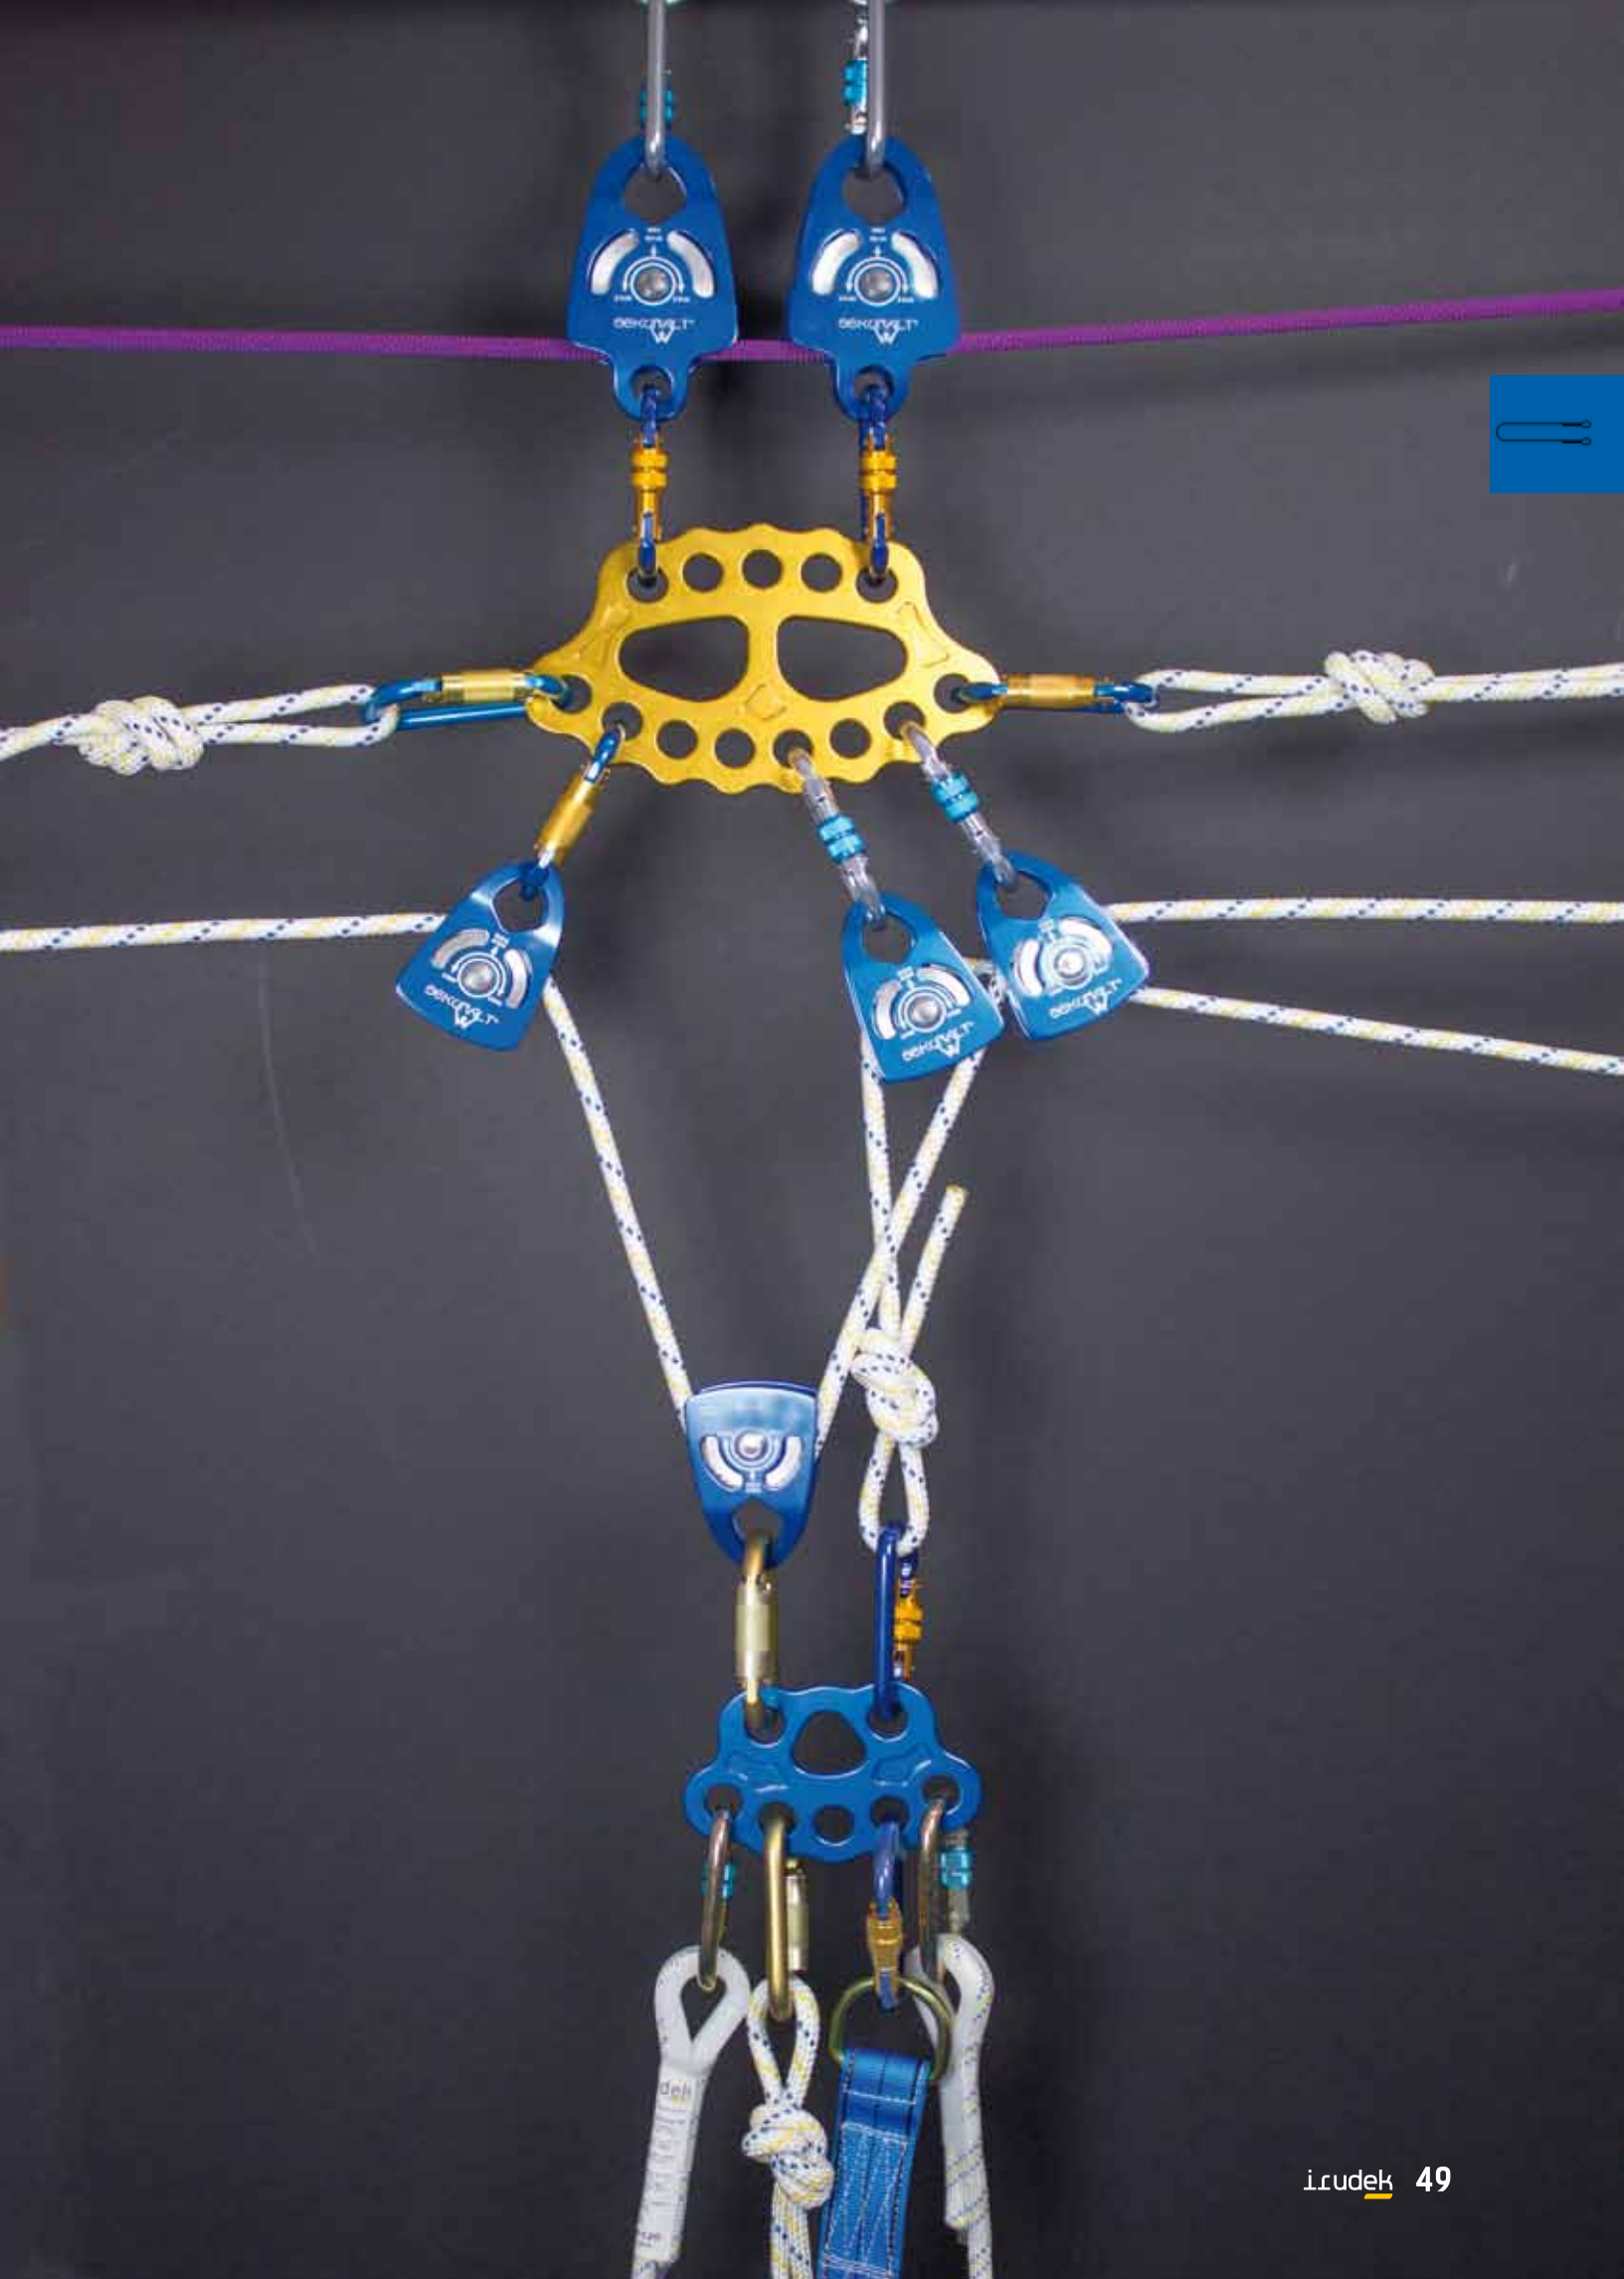



ASSORBITORI

La Irudek Group produce un'ampia gamma di assorbitori, con differenti estremità e lunghezze, in conformità alla norma EN 355 e alla VG11PFE63 per i modelli a Y, biforcuti.





ASSORBITORE DI CORDA



IRUDEK 360



MODELLO: 360
CODICE PRECEDENTE: 0840157
CODICE SAP: 100100200001
MATERIALE: poliestere

LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm
PESO: 280 gr
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 355

assorbitore di energia con cinghia da 44mm.

STOCK

IRUDEK 361



MODELLO: 361
CODICE PRECEDENTE: 0840114
CODICE SAP: 100102200001
LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm

LUNGHEZZA TOTALE: 150cm
LUNGHEZZA CORDA: 120cm
PESO: 450 gr
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 355

assorbitore di corda statica.

STOCK

IRUDEK 362



MODELLO: 362
CODICE PRECEDENTE: 0840115
CODICE SAP: 100102200002
LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm
LUNGHEZZA TOTALE: 152cm

LUNGHEZZA CORDA: 95cm
PESO: 1100 gr
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 355 EN 362


assorbitore di corda semistatica + 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata +1 moschettone in acciaio con apertura da 55 mm.

STOCK

IRUDEK 363



MODELLO: 363

CODICE PRECEDENTE: 0840116

CODICE SAP: 100102200003

LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm

LUNGHEZZA TOTALE: 180cm

LUNGHEZZA CORDA: 120cm

PESO: 1900 gr

PZ. /CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 355 EN 362

Testato VG11PFE03 (test di resistenza per assorbitori con biforcazione)



assorbitore di corda semistatica biforcuto + 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata + 2 moschettoni in acciaio con apertura da 55 mm.

STOCK

IRUDEK 364



MODELLO: 364

CODICE PRECEDENTE: 0840118

CODICE SAP: 100102200004

LUNGHEZZA ASSORBITORE: 28cm

LUNGHEZZA TOTALE: 190cm

LUNGHEZZA CORDA: 135cm

PESO: 1200 gr

PZ. /CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 355 EN 362



assorbitore di corda semistatica regolabile + 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata + 1 moschettone in acciaio con apertura da 55mm.

STOCK

IRUDEK 372



MODELLO: 372

CODICE PRECEDENTE: 0840261

CODICE SAP: 100102200009

LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm

LUNGHEZZA TOTALE: 152cm

LUNGHEZZA CORDA: 95cm

PESO: 950 gr

PZ. /CONFEZIONE: 25


NORMA: EN 355 EN 362



assorbitore di corda semistatica + 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata +1 moschettone in alluminio con apertura da 60mm.

STOCK

IRUDEK 373

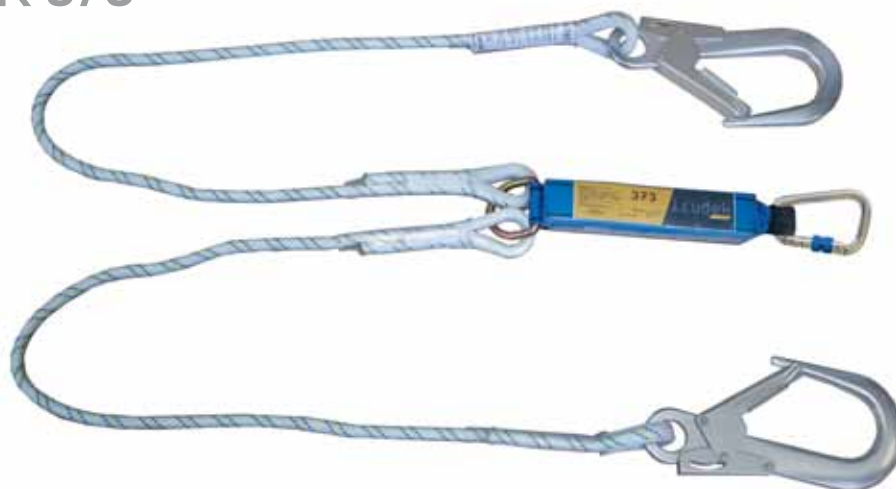

MODELLO: 373
 CODICE PRECEDENTE: 0840262
 CODICE SAP: 100102200010
 LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm
 LUNGHEZZA TOTALE: 180cm

LUNGHEZZA CORDA: 120cm
 PESO: 1720 gr
 PZ. /CONFEZIONE: 10
 NORMA: EN 355 EN 362
 Testato VG11PFE63 (test di resistenza per
 assorbitori con biforcazione)



assorbitore di corda semistatica con biforcazione
 + 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata
 +2 moschettoni in alluminio con apertura da 60mm.

STOCK

IRUDEK 262



NOVITÀ

**VERSIONE
 CORDA
 CORTA**

MODELLO: 262
 CODICE PRECEDENTE: 0840342
 CODICE SAP: 100102200013
 LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm
 LUNGHEZZA TOTALE: 105cm


LUNGHEZZA CORDA: 43cm
 PESO: 1095 gr
 PZ. /CONFEZIONE: 20
 NORMA: EN 355



assorbitore di corda semistatica + 1 moschettone
 in acciaio con chiusura filettata integrato
 nell'assorbitore + 1 moschettone in acciaio apertura
 55mm.

STOCK

IRUDEK 263

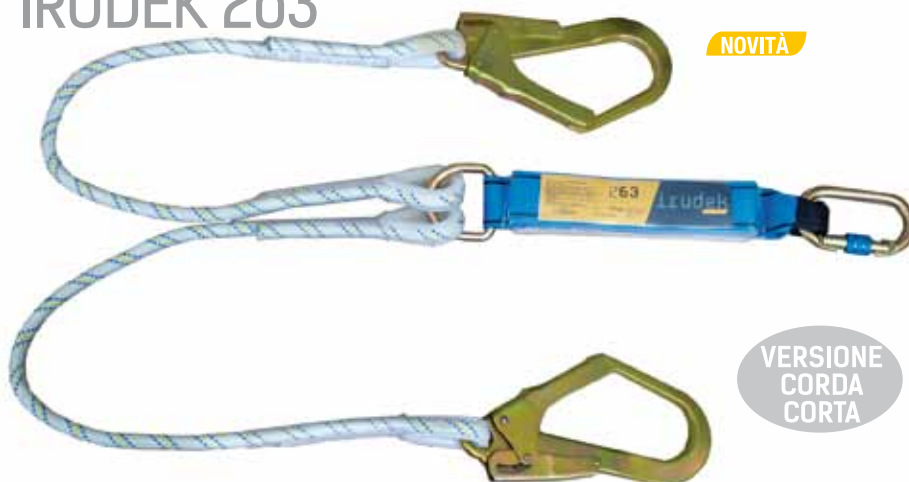

NOVITÀ

**VERSIONE
 CORDA
 CORTA**

MODELLO: 263
 CODICE PRECEDENTE: 0840343
 CODICE SAP: 100102200014
 LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm
 LUNGHEZZA TOTALE: 105cm
 LUNGHEZZA CORDA: 43cm
 PESO: 1595 gr
 PZ. /CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 355
 Testato VG11 PFE63 (test di resistenza per
 assorbitori con biforcazione)



assorbitore di corda semistatica biforcuto
 + 1 moschettone in acciaio con chiusura
 filettata integrato nell'assorbitore + 2
 moschettoni in acciaio apertura 55 mm.

STOCK



ASSORBITORE DI CORDA ELASTICA



IRUDEK 397

MODELLO: 397
 CODICE PRECEDENTE: 0840327
 CODICE SAP: 100102800003
 LUNGHEZZA TOTALE: 2m
 MATERIALE: poliestere
 PESO: 1100 gr
 PZ. /CONFEZIONE: 20
 NORMA: EN 355 EN 362



NOVITÀ

assorbitore di cinta elastica + 1 moschettone in acciaio automatico integrato nell'assorbitore + 1 moschettone in acciaio apertura 55mm.

STOCK

IRUDEK 398

MODELLO: 398
 CODICE PRECEDENTE: 0840328
 CODICE SAP: 100102800004
 LUNGHEZZA TOTALE: 2m
 MATERIALE: poliestere
 PESO: 1920 gr
 PZ. /CONFEZIONE: 10
 NORMA: EN 355 EN 362



NOVITÀ

assorbitore di cinta elastica biforcuto + 1 moschettone in acciaio automatico integrato nell'assorbitore + 2 moschettoni in acciaio apertura 55mm.

STOCK

IRUDEK 382

MODELLO: 382
 CODICE PRECEDENTE: 0840151
 CODICE SAP: 100101700001
 LUNGHEZZA TOTALE: 2m
 MATERIALE: poliestere
 PESO: 1150 gr
 PZ. /CONFEZIONE: 10
 NORMA: EN 355 EN 362



assorbitore fettuccia + 1 moschettone in alluminio con chiusura automatica + 1 moschettone in alluminio con apertura da 60 mm.

STOCK

IRUDEK 383

MODELLO: 383
 CODICE PRECEDENTE: 0840153
 CODICE SAP: 100102800008
 LUNGHEZZA TOTALE: 2m
 MATERIALE: poliestere
 PESO: 1850 gr
 PZ. /CONFEZIONE: 10
 NORMA: EN 355 EN 362
 Testato VGE11PFE63 (test di resistenza per assorbitori con biforcazione)



assorbitore elastico con biforcazione + 1 moschettone in alluminio con chiusura automatica + 2 moschettoni in alluminio con apertura da 60 mm.

STOCK

IRUDEK 391

MODELLO: 391

CODICE PRECEDENTE: 0840310

CODICE SAP: 100102800002

MATERIALE: poliestere

PESO: 700 gr

PZ. /CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 355 EN 362



fettuccia elastica con assorbitore di energia integrato, fabbricata in poliestere appositamente tessuto. La sua elasticità consente di ottenere una lunghezza che oscilla tra 1,20 m e 1,70 m. Include 2 moschettoni ref. 981.

STOCK

IRUDEK 292

NOVITÀ

MODELLO: 292

CODICE PRECEDENTE: 0840344

CODICE SAP: 100102800005

MATERIALE: poliestere

PESO: 1200 gr

PZ. /CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 355 EN 362



fettuccia elastica con assorbitore di energia integrato, fabbricata in poliestere. La sua elasticità permette di ottenere una lunghezza che oscilla tra 1,20m e 1,80m. Include 1 moschettone in acciaio automatico integrato nell'assorbitore + 1 moschettone in acciaio apertura 55m.

STOCK

IRUDEK 293

NOVITÀ

MODELLO: 293

CODICE PRECEDENTE: 0840345

CODICE SAP: 100102800006

MATERIALE: poliestere

PESO: 1700 gr

PZ. /CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 355 EN 362



fettuccia elastica biforcuta con assorbitore di energia integrato, fabbricata in poliestere. La sua elasticità permette di ottenere una lunghezza che oscilla tra 1,20m e 1,80m. Include 1 moschettone in acciaio automatico integrato nell'assorbitore + 2 moschettoni in acciaio apertura 55mm.

STOCK

CUSTODIA IRUDEK ABSORB

MODELLO: ABSORB

CODICE PRECEDENTE: 0840394

CODICE SAP: 100100200004

MATERIALE: nylon

PESO: 35 gr

PZ. /CONFEZIONE: 5

NOVITÀ



custodia ABSORB per proteggere l'assorbitore di energia dal contatto con bordi taglienti. Fabbricata in nylon, dispone di chiusura con velcro e lunghezza di 27 cm.

STOCK



ANTICADUTA

La Irudek Group realizza un'ampia gamma di anticaduta di recupero automatico/retrattili in diverse configurazioni di:

- MATERIALE: sia del carter che della linea
- LUNGHEZZA
- ESTREMITA' (tipologia di moschettone)

Certificati conformi alla Norma EN 360.
Conformi ai requisiti più esigenti dell'ultimo aggiornamento della VG11.060 :2014 (rev. 07), in alcuni modelli, per l'uso orizzontale e la caduta verticale su angoli vivi (tipo A, radio 0,5mm). Dispositivi realizzati con un assorbitore di energia integrato, conforme alle ultime esigenze, assicurando la caduta su angoli vivi, evitando qualsiasi rottura durante e dopo l'impatto e limitando la forza d'impatto a 6 kN.







IRUDEK MINIBLOK H

NOVITÀ



MODELLO: miniblok H
CODICE SAP: 100307700027
LUNGHEZZA: 2m
PESO: 1200 gr
CAPACITÀ DI CARICO: 136
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 360, VG11.060



anticaduta di recupero automatico, leggero e robusto. Dispone di fettuccia Technora® da 21mm di spessore e 2 m di lunghezza. Dispone di un carter sintetico, assorbitore di energia e anello superiore girevole. Include 1 moschettone in alluminio con chiusura filettata nella parte superiore + 1 moschettone in alluminio con chiusura automatica da 60 mm di apertura nella parte inferiore.

Certificato sia per uso verticale che orizzontale.

L'anticaduta di recupero automatico Miniblok è conforme ai requisiti più esigenti per l'uso orizzontale della VG11.060:2014 (angolo vivo tipo A, raggio 0,5mm).

Ideale per l'uso in qualsiasi ambiente con rischio di caduta su angoli vivi.

STOCK

IRUDEK MINIBLOK C

NOVITÀ



MODELLO: MINIBLOK C
CODICE SAP: 100307700035
LUNGHEZZA: 2m
PESO: 890 gr
CAPACITÀ DI CARICO: 136
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 360



dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero automatico del cavo Technora®, leggero e robusto con una lunghezza di 2 m e da 21 mm di spessore. Dispone di un carter sintetico, assorbitore di energia e anello superiore girevole. Include 1 moschettone in alluminio con chiusura filettata nella parte superiore + 1 moschettone in alluminio 1/4 di giro con apertura da 21,5 mm nella parte inferiore. Certificato per l'uso verticale ed orizzontale contro le cadute su angoli vivi.

Il dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero automatico Miniblok è conforme ai requisiti più esigenti per l'uso orizzontale della VG11.060:2014 (angolo vivo di tipo A, radio 0,5mm). Grazie al suo nuovo design, con assorbitore di energia incluso, previene le cadute su angoli vivi, evitando eventuali rotture durante e dopo l'impatto e limitando la forza d'impatto a 6 kN. Ideale per l'uso in qualsiasi ambiente con rischio di caduta su angoli vivi.

STOCK

IRUDEK TWINCONNECT

NOVITÀ



MODELLO: twinconnect
CODICE SAP: 102300900022
MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: 23kN
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 362



moschettone in acciaio con chiusura a quarto di giro, apertura da 16 mm. Realizzato per l'unione di 2 anticaduta Miniblok alla cinta dorsale dell'imbracatura.

STOCK

IRUDEK TIGER 2,5

MODELLO: **Tiger 2,5**
 CODICE SAP: **100307700029**
 LUNGHEZZA: **2,5m**
 PESO: **1430 gr**
 CAPACITA' DI CARICO: **136Kg**
 PZ./CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 360**



dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero automatico con cinghia in poliestere dallo spessore di 50 mm e lunghezza di 2,5 metri. Include un assorbitore di energia + 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata nella parte superiore + 1 nuovo moschettone con chiusura automatica in acciaio girevole con indicatore di caduta all'estremità dell'assorbitore per evitare che la cinghia si blocchi durante l'uso.

STOCK

NOVITÀ



IRUDEK KOALA 3,3



MODELLO: koala 3,3
CODICE PRECEDENTE: 0860072
CODICE SAP: 100307700020
LUNGHEZZA: 3,3M
PESO: 1,53kg.
CAPACITÀ DI CARICO: 140kg.
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 360



dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero automatico con cinghia in nylon, lunghezza 3,3 metri, carter in alluminio. Include 1 moschettone girevole automatico dotato di indicatore di caduta ref.986 + 1 moschettone in acciaio ref.981.

STOCK

IRUDEK KOALA 6,6



MODELLO: koala 6,6
CODICE PRECEDENTE: 0860071
CODICE SAP: 100307700019
LUNGHEZZA: 6,6M
PESO: 2,64kg.
CAPACITÀ DI CARICO: 140kg.
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 360



dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero automatico con cinghia in nylon, lunghezza 6,6 metri, carter in alluminio. Include 1 moschettone girevole automatico dotato di indicatore di caduta ref.986 + 1 moschettone in acciaio ref.981.

STOCK

IRUDEK EAGLE



MODELLO: eagle
CODICE PRECEDENTE: 083031
CODICE SAP: 100307700010
LUNGHEZZA: 6M
PESO: 2,2kg.
CAPACITÀ DI CARICO: 140kg.
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 360



dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero automatico con cinghia in poliestere, lunghezza 6M, con indicatore di caduta e carter in alluminio. Include 1 moschettone automatico in alluminio + 1 moschettone ref. 981.

STOCK



IRUDEK SEKURBLOK

MODELLO: **sekurblok**
 PZ. /CONFEZIONE: 1
 NORMA: EN 360 ATEX 94/9/CE
 EN 13463-1 EN 13463-5



dispositivo anticaduta retrattile con cavo a recupero automatico Sekurblok, carter sintetico e cavo in acciaio zincato da Ø 4,5 mm. Include 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata nella parte superiore + 1 nuovo moschettone con chiusura automatica in acciaio girevole con indicatore di caduta nell'estremità inferiore per evitare che il cavo si blocchi durante l'uso.

STOCK




NOVITÀ



Il dispositivo anticaduta Sekurblok è certificato in conformità alla Direttiva 94/9/CE, relativa ai dispositivi e sistemi di protezione per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi.

Classificazione
 II 2 G c T6



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **MECCANISMO:** Meccanismo con freno di forza centrifuga.
- **Applicazioni:** Uso verticale
- **Capacità di carico:** 136 kg
- **FORZA DI IMPATTO:** 6kN
- **CONNETTORE:** 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata ref. 981 nella parte superiore + 1 moschettone con chiusura automatica, girevole, con indicatore di caduta ref. 976 nell'estremità inferiore per evitare che il cavo si blocchi durante l'uso.

MODELLO	CODICE PRECEDENTE	CODICE SAP	A	B	C	TIPO DI CAVO	LUNGHEZZA (M)	PESO (Kg.)
SEKURBLOK 7,5 M	0840167	100307700014	172	87	390	cavo zincato Ø4,5mm	7,5	3,57
SEKURBLOK 10 M	0840168	100307700015	172	87	390	cavo zincato Ø4,5mm	10	3,77
SEKURBLOK 15 M	0840169	100307700016	223	97	450	cavo zincato Ø4,5mm	15	6,90
SEKURBLOK 20 M	0840170	100307700017	223	97	450	cavo zincato Ø4,5mm	20	7,45
SEKURBLOK 30 M	0840281	100307700018	356	278	108	cavo zincato Ø4,5mm	30	12,80

IRUDEK SEKURBLOK H

NOVITÀ

MODELLO: **sekurblok h**
 PZ. /CONFEZIONE: 1
 NORMA: EN 360 VG11.060



il dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero automatico Sekurblok è conforme alla più rigorosa Norma Europea per uso orizzontale VG11.060:2014 (angolo vivo di tipo A, raggio 0,5mm). Grazie al suo nuovo design, con assorbitore di energia incluso, previene la caduta su angoli vivi, evitando qualsiasi rottura durante e dopo l'impatto e limitandone la forza di impatto a 6 kN.

STOCK

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Modelli certificati:** 7,5 M y 10 M.
- **Meccanismo:** Meccanismo con freno di forza centrifuga
- **Applicazioni:** Uso verticale per persone (conforme alla Norma EN 360), Uso orizzontale. (VG11 RFU CNB/P/11.060:2014).
- **Capacità di carico:** 136kg
- **Forza di impatto:** 6kN
- **Connettori:** 1 moschettone in acciaio ref. 981 con chiusura filettata nella parte superiore + 1 moschettone con chiusura automatica in acciaio, girevole ref. 976 con indicatore di caduta, all'estremità inferiore per prevenire che il cavo si blocchi durante l'uso.

MODELLO	CODICE SAP	A	B	C	TIPO DI CAVO	LUNGHEZZA (M)	PESO (Kg.)
SEKURBLOK H 7,5 M	100307700032	172	87	390	cavo zincato Ø4,5mm	7,5	3,72
SEKURBLOK H 10M	100307700033	172	87	390	cavo zincato Ø4,5mm	10	3,94

IRUDEK XCALIBRE OFFSHORE INOX



NOVITÀ

MODELLO: **xcalibre offshore inox**
CODICE PRECEDENTE: **0890017**
CODICE SAP: **100307700021**
LUNGHEZZA: **15M**
PESO: **7kg.**
PZ. /CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 360**



dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero automatico, con carter sintetico trasparente fabbricato in polycarbonato/ABS e meccanismo interno in acciaio inossidabile. Dispone di cavo in acciaio inox da 15 metri. Struttura robusta appropriata per usi in ambienti estremi. Include 1 moschettone girevole con indicatore di caduta + 1 moschettone in acciaio inox + 1 sistema di pulizia del cavo incluso nel carter.

IRUDEK XCALIBRE OFFSHORE DYNEEMA®



NOVITÀ

MODELLO: **xcalibre offshore Dyneema®**
CODICE PRECEDENTE: **0890018**
CODICE SAP: **100307700022**
LUNGHEZZA: **18M**
PESO: **5,6kg.**
PZ. /CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 360**



dispositivo anticaduta retrattile con sistema di recupero automatico, con carter sintetico trasparente fabbricato in polycarbonato/ABS e meccanismo interno in acciaio inossidabile e corda dyneema® da 18 metri. Struttura robusta appropriata per usi in ambienti estremi. Include 1 moschettone girevole con indicatore di caduta + 1 moschettone in acciaio inox + 1 sistema di pulizia del cavo incluso nel carter.



IRUDEK KOALA CON RECUPERATORE

MODELLO: **koala con recuperatore**
CODICE PRECEDENTE: **0860058**
PESO: **9kg.**
PZ. /CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 360 EN 1496**



anticaduta con sistema di recupero, con cavo in acciaio zincato da Ø4mm, lunghezza 15 M con funzione di recupero. Opzionalmente presenta una piastra di fissaggio al treppiede.

STOCK

referenza	codice sap	descrizione	lunghezza (M)	peso (Kg.)
Ref. 0860058	100301900003	Anticaduta con sistema di recupero Koala 15M	15	9
Ref. 0860059	100300300004	Piastra di fissaggio anticaduta Koala 15M		



IRUDEK SEKUREST

MODELLO: **sekurest**
PZ. /CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 360 EN 1496**




referenza	codice sap	descrizione	lunghezza (M)	peso (Kg.)
ref. 083087	100307700012	ANTICADUTA CON RECUPERATORE 15	15M	15kg.
ref. 083030	100307700009	ANTICADUTA CON RECUPERATORE 20	20M	20kg.
ref. 083032	100307700011	ANTICADUTA CON RECUPERATORE 30	30M	22kg.
ref. 083085	100300300001	PIASTRA DI FISSAGGIO dell'anticaduta con recuperatore al treppiede Irudek		

STOCK

STOCK

anticaduta con sistema di recupero, con cavo in acciaio zincato da Ø4,5mm, disponibile in diverse lunghezze (15, 20, 30 Metri). Opzionalmente presenta una piastra di fissaggio a treppiede.

DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI



MODELLO	CARTER	A	B	C	TIPO DI CAVO	LUNGHEZZA (M)	PESO (Kg.)
MINIBLOK H	Sintetico	87,3	55,6	101	cinghia Technora®	2M	1,20
MINIBLOK C	Sintetico	87,3	55,6	101	cinghia Technora®	2M	0,89
TIGER 2,5M	Sintetico	115	85	105	cinghiaa poliestere	2,5M	1,43
KOALA 3,3M	Alluminio	141	107	61	cinghia nylon	3,3M	1,53
KOALA 6.6M	Alluminio	190	157	61	cinghia nylon	6.6M	2,64
EAGLE 6M	Alluminio	134	73	140	cinghia poliestere	6M	2,2
SEKURBLOK 7.5M	Sintetico	172	87	390	Acciaio zincato 4,5mm	7.5M	3,57
SEKURBLOK 10M	Sintetico	172	87	390	Acciaio zincato 4,5mm	10M	3,77
SEKURBLOK 15M	Sintetico	223	97	450	Acciaio zincato 4,5mm	15M	6,90
SEKURBLOK 20M	Sintetico	223	97	450	Acciaio zincato 4,5mm	20M	7,45
SEKURBLOK 30M	Sintetico	356	278	108	Acciaio zincato 4,5mm	30M	12,80
SEKURBLOK H 7.5M	Sintetico	172	87	390	Acciaio zincato 4,5mm	7.5M	3,72
SEKURBLOK H 10M	Sintetico	172	87	390	Acciaio zincato 4,5mm	10M	3,94
XCALIBRE OFFSHORE INOX 15M	Sintetico	226	144	300	Acciaio inossidabile	15M	7,0
XCALIBRE OFFSHORE DYNEEMA® 18M	Sintetico	226	144	300	Dyneema® 5mm	18M	5,6
ANTICADUTA CON RECUPERATORE KOALA 15M	Alluminio	210	120	320	Acciaio zincato 4mm	15M	9,0
ANTICADUTA CON RECUPERATORE 15M	Metallico	245	185	515	Acciaio zincato 4,5mm	15M	15,0
ANTICADUTA CON RECUPERATORE 20M	Metallico	185	185	600	Acciaio zincato 4,5mm	20M	20,0
ANTICADUTA CON RECUPERATORE 30M	Metallico	285	185	600	Acciaio zincato 4,5mm	30M	22,0

IRUDEK SEKURLOAD



MODELLO: **sekurload**



dispositivo anticaduta per carichi conforme con la direttiva di macchine CE.

Applicazioni:


- Pannelli per cesti da pallacanestro
- Pallet pesanti
- Quadro luci nei teatri
- ecc....

A seconda delle necessità sono disponibili due tipi di sistemi anticaduta

ANTICADUTA PER CARICHI SERE L peso da 200kg a 500Kg

ANTICADUTA PER CARICHI SERE BIG peso da 300kg a 4000kg

È possibile personalizzare i modelli a seconda del carico, della lunghezza, dei cicli e della velocità.

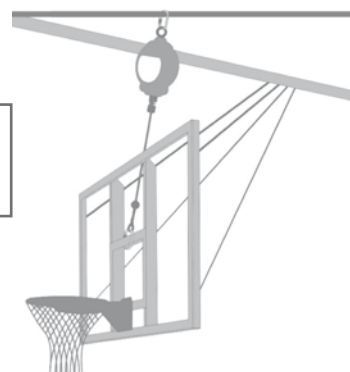

irudek
ITALIA

SEKURALT®

SPECIFICHE TECNICHE:

ANTICADUTA DI CARICO IRUDEK SEKURLOAD

- CARICO MASSIMO DA ASSICURARE: _____ KG
- DIMENSIONI DEL CARICO: _____
- NUMERO DI PUNTI DI ANCORAGGIO: _____
- NUMERO DI CARICHI DA ASSICURARE: _____

CICLI DI LAVORO (n° di salite/discese)

- NUMERO DI CICLI: _____ ORE
- NUMERO DI CICLI: _____ GIORNI
- PERIODO D'IMPIEGO SENZA RIPOSO: _____ ORE/ _____ GIORNI

DISTANZA

Distanza dell'Anticaduta dal carico



DISEGNO DELL'INSTALLAZIONE

VELOCITÀ

Del carico

	IN SALITA	IN DISCESA
MASSIMA	m/min.	m/min
MINIMA	m/min.	m/min

LUOGO DI LAVORO:

- TEMPERATURA MASSIMA CIRCA IN GRADI: _____ °
- USO INTERNO: S/NO
- LUOGO CON PRESENZA DI ACIDI: S/NO
- TEMPERATURA MINIMA CIRCA IN GRADI: _____ °
- USO ESTERNO: S/NO
- LUOGO CON PRESENZA DI ACIDI: S/NO

COMMENTI:

Via Trani, 1135 - 74121 Barietta (BT) Italia T+39 0883.536831 F+39 0883.536832 irudekitalia@irudek.com www.irudek.com



ANTICADUTA SU CORDA E CAVO

IRUDEK ROP STOP

MODELLO: rop stop
PESO: 1100 gr
PZ. /CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 353-2



dispositivo anticaduta scorrevole ROP-STOP su corda intrecciata con spessore da 14 mm a 16 mm + fascia di estensione + moschettone 981. Il sistema di apertura semplice e facile consente di installare e disinstallare il dispositivo sulla corda in qualsiasi sezione, grazie al sistema di sicurezza automatico. La configurazione del dispositivo consente un'ottima circolazione dell'anticaduta sulla corda e il blocco immediato in caso di caduta.

STOCK

ref. 0840039 ROP STOP	100308900001	Solo dispositivo + moschettone 981
ref. 0840083 KIT ROP STOP 10M	100308900002	1 dispositivo anticaduta 1 corda ø14mm 10M 2 moschettoni 981
ref. 0840084 KIT ROP STOP 20M	100308900003	1 dispositivo anticaduta 1 corda ø14mm 20M 2 moschettoni 981
ref. 0840085 KIT ROP STOP 30M	100308900004	1 dispositivo anticaduta 1 corda ø14mm 30M 2 moschettoni 98
Disponibile anche da 40 M e 50 M		



IRUDEK ERGOSTOP

MODELLO: ergostop
CODICE SAP: 1003089000018
PESO: 555 gr
PZ. /CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 353-2



dispositivo anticaduta scorrevole ERGOSTOP su corda intrecciata con spessore da 14 mm. Il sistema di apertura semplice e facile consente di installare e disinstallare il dispositivo sulla corda in qualsiasi sezione. La configurazione del dispositivo consente un'ottima circolazione dell'anticaduta sulla corda e il blocco immediato in caso di caduta. Il dispositivo anticaduta include un sistema di doppio blocco di sicurezza antipanico.

STOCK

1003089000018	ERGOSTOP	Solo dispositivo + moschettone 981
1003089000019	KIT ERGOSTOP 10M	1 dispositivo anticaduta 1 corda ø14mm 10M 2 moschettoni 981
1003089000020	KIT ERGOSTOP 20M	1 dispositivo anticaduta 1 corda ø14mm 20M 2 moschettoni 981
1003089000021	KIT ERGOSTOP 30M	1 dispositivo anticaduta 1 corda ø14mm 30M 2 moschettoni 981
Disponibile anche da 40 M e 50 M		

NOVITÀ





IRUDEK ROCKER

MODELLO: **rocker**
 MATERIALE: **alluminio ad alta resistenza**
 PESO: **164gr**
 DIMENSIONI: **115x65x22mm**
 PZ. /CONFEZIONE: **5**
 NORMA: **EN 353-2 EN 358**



dispositivo anticaduta e di posizionamento Rocker scorrevole su corda statica con spessore da 10,5 mm a 12,7 mm. La configurazione del dispositivo consente un'ottima circolazione dell'anticaduta sulla corda e il blocco immediato in caso di caduta.

Dispositivo estraibile. Include una leva che consente di mantenere il dispositivo in posizionamento o trattenuta.

STOCK

Ref. 0860002
100308900014 Anticaduta Rocker
100308900022 Kit anticaduta ROCKER 10M
100308900023 Kit anticaduta ROCKER 20M
100308900024 Kit anticaduta ROCKER 30M

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



IRUDEK SK1

MODELLO: **sk1**
 MATERIALE: **alluminio ad alta resistenza**
 PESO: **178gr**
 DIMENSIONI: **85x64x26mm**
 PZ. /CONFEZIONE: **5**
 NORMA: **EN 353-2**



dispositivo anticaduta Mini SK1 scorrevole su corda statica con spessore da 10,5 a 13 mm. La configurazione del dispositivo consente un'ottima circolazione dell'anticaduta sulla corda e il blocco immediato in caso di caduta. Dispositivo fisso.

STOCK

ref. 0860003	100308900015	anticaduta SK1 fisso
ref. 0840180	100308900006	kit anticaduta SK1 fisso 10M
ref. 0840181	100308900007	kit anticaduta SK1 fisso 20M
ref. 0840182	100308900008	kit anticaduta SK1 fisso 30M



IRUDEK SK2

MODELLO: **sk2**
 MATERIALE: **alluminio ad alta resistenza**
 PESO: **184gr**
 DIMENSIONI: **85x64x26mm**
 PZ. /CONFEZIONE: **5**
 NORMA: **EN 353-2**



dispositivo anticaduta Mini SK2 scorrevole su corda statica con spessore da 10,5 a 13 mm. La configurazione del dispositivo consente un'ottima circolazione dell'anticaduta sulla corda e il blocco immediato in caso di caduta. Dispositivo estraibile che consente di installare e disinstallare il dispositivo in qualsiasi sezione della corda.

STOCK

ref. 0860004	100308900016	anticaduta SK2 estraibile
ref. 0840183	100308900010	kit anticaduta SK2 estraibile 10M
ref. 0840184	100308900011	kit anticaduta SK2 estraibile 20M
ref. 0840185	100308900012	kit anticaduta SK2 estraibile 30M



IRUDEK SEKURCABLE

MODELLO: **sekurcable**

CODICE PRECEDENTE: **0840313**

CODICE SAP: **100308800003**

PESO: **400 gr**

PZ./CONFEZIONE: **1**

NORMA: **EN 353-1 EN 353-2 VG11 11.073**

inox

steel

dispositivo anticaduta verticale per cavo con spessore da 8 mm + moschettone rif. 981. Grazie alla moderna struttura dello stesso, l'anticaduta Sekurcable non richiede l'utilizzo di un assorbitore né nel dispositivo stesso né nella parte superiore della linea.

STOCK

NOVITÀ



IRUDEK SEKURCABLE KIT

MODELLO: **sekurcable kit**

CODICE PRECEDENTE: **0840320**

CODICE SAP: **100308800002**

PESO: **575 gr**

PZ. /CONFEZIONE: **1**

NORMA: **EN 353-1 EN 353-2 VG11 11.073**

inox


steel

dispositivo anticaduta verticale per cavo con spessore da 8 mm + assorbitore di energia + 2 moschettoni. Il suo obiettivo è di garantire la sicurezza agli utenti durante le fasi di salita e discesa. Il Kit Sekurcable scorre lungo il cavo e si blocca e l'assorbitore riduce la forza di impatto in caso di caduta.

STOCK

NOVITÀ



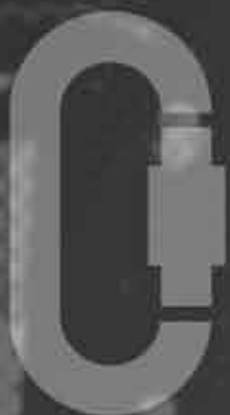

MOSCHETTONI

La Irudek Group produce un'ampia gamma di moschettoni che si distinguono per:

- MATERIALE
- TIPO DI CHIUSURA
- APERTURA
- RESISTENZA
- FORMA


TEST CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 362






TEST CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 362

Test di resistenza statica, asse maggiore, chiusura fissa e senza blocco.




Il moschettone deve rimanere chiuso

Test di resistenza statica, asse maggiore, chiusura fissa e blocco.




Il moschettone deve rimanere chiuso

Test di funzionamento della chiusura. Chiusura fissa.




La chiusura del moschettone deve funzionare correttamente

Test di resistenza statica, asse minore, chiusura fissa




Il moschettone deve rimanere chiuso

Test di resistenza frontale della chiusura, chiusura fissa.



La chiusura del moschettone deve funzionare correttamente.

Test di resistenza laterale della chiusura, chiusura fissa.



La chiusura del moschettone deve funzionare correttamente.

SCHEMA

ref.	materiale	peso (grs.)	norma	classe	resistenza statica	apertura	chiusura
981	Acciaio	161	EN 362:2004	B	23kN	17mm	Chiusura filettata
982	Acciaio	236	EN 362:2004	B	23kN	23mm	Automatica 1/4 di giro
989	Acciaio	233.4	EN 362:2004	B	25kN	23mm	Automatica tripla azione
39	Acciaio	473	EN 362:2004	T	23kN	55mm	Automatica
987	Acciaio	850	EN 362:2004	T	23kN	80mm	Automatica
976	Acciaio	380	EN 362:2004	T	23kN	20mm	Automatica
Pinza piccola	Acciaio inox.	294	EN 362:2004	A	23kN	75mm	Automatica
Pinza media	Acciaio inox.	338	EN 362:2004	A	23kN	110mm	Automatica
Pinza grande	Acciaioinox.	378	EN 362:2004	A	23kN	140mm	Automatica
1135	Alluminio	75	EN 362:2004	B	22kN	22.5mm	Chiusura filettata
1131	Alluminio	84	EN 362:2004	B	22kN	22mm	Automatica 1/4 di giro
990	Alluminio	79	EN 362:2004	B	23kN	22mm	Automatica tripla azione
984	Alluminio	445	EN 362:2004	T	23kN	60mm	Automatica
988	Alluminio	960	EN 362:2004	T	20kN	100 mm	Automatica
991	Alluminio	74.6	EN 362:2004	B	23kN	22.5mm	Manuale chiusura filettata
992	Alluminio	84	EN 362:2004	B	23kN	22mm	Automatica 1/4 di giro
993	Alluminio	79	EN 362:2004	B	23kN	22mm	Automatica tripla azione

IRUDEK 981



MODELLO: 981
 CODICE PRECEDENTE: 0840004
 CODICE SAP: 102300900002
 PESO: 174gr
 MATERIALE: acciaio
 RESISTENZA STATICA: 23kN
 PZ. /CONFEZIONE: 100
 NORMA: EN 362



moschettone in acciaio, chiusura automatica 1/4 di giro, apertura 23 mm.

STOCK

IRUDEK 982



MODELLO: 982
 CODICE PRECEDENTE: 0840041
 CODICE SAP: 102300900005
 PESO: 200gr
 MATERIALE: acciaio
 RESISTENZA STATICA: 23kN
 PZ. /CONFEZIONE: 25
 NORMA: EN 362



moschettone in acciaio, chiusura automatica 1/4 di giro, apertura 23 mm.

STOCK

IRUDEK 989



MODELLO: 989
 CODICE PRECEDENTE: 0840275
 CODICE SAP: 1023009000013
 PESO: 233,4gr
 MATERIALE: acciaio
 RESISTENZA STATICA: 25kN
 PZ. /CONFEZIONE: 25
 NORMA: EN 362



moschettone in acciaio, chiusura automatica tripla azione, apertura 23 mm.

STOCK

IRUDEK 39



MODELLO: 39
 CODICE PRECEDENTE: 0840006
 CODICE SAP: 1023009000003
 PESO: 492gr
 MATERIALE: acciaio
 RESISTENZA STATICA: 23kN
 PZ. /CONFEZIONE: 25
 NORMA: EN 362



moschettone in acciaio, chiusura automatica, apertura 55 mm.

STOCK

IRUDEK 976

NOVITÀ



MODELLO: 976
CODICE SAP: 102300900020
PESO: 380gr
MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: 23kN
PZ. /CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 362


moschettone in acciaio girevole con indicatore di caduta, chiusura automatica. Apertura 20 mm.

STOCK

IRUDEK 987



MODELLO: 987
CODICE: 0840171
CODICE SAP: 102300900011
PESO: 800gr
MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: 20kN
PZ. /CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 362


moschettone in acciaio, chiusura automatica, apertura 80 mm.

STOCK



PINZA IRUDEK

pinza di ancoraggio con asta in acciaio inossidabile. La pinza di ancoraggio è il connettore ideale per l'ancoraggio di un sistema anticaduta su una struttura metallica. Il doppio sistema di chiusura automatica assicura un collegamento totalmente sicuro.

PINZA PICCOLA

MODELLO: pinza piccola
CODICE PRECEDENTE: 0840108
CODICE SAP: 102300900010
PESO: 294gr
MATERIALE: acciaio inossidabile
RESISTENZA STATICA: 22kN
PZ. /CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 362


pinza di ancoraggio con asta in acciaio inossidabile, apertura 75 mm.

STOCK

PINZA MEDIA

MODELLO: pinza media
CODICE PRECEDENTE: 0840007
CODICE SAP: 102300900004
PESO: 338gr
MATERIALE: acciaio inossidabile
RESISTENZA STATICA: 22kN
PZ. /CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 362


pinza di ancoraggio con asta in acciaio inossidabile, apertura 105 mm.

STOCK

PINZA GRANDE

MODELLO: pinza grande
CODICE PRECEDENTE: 0840107
CODICE SAP: 102300900009
PESO: 378gr
MATERIALE: acciaio inossidabile
RESISTENZA STATICA: 22kN
PZ. /CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 362


pinza di ancoraggio con asta in acciaio inossidabile, apertura 140 mm.

STOCK

IRUDEK 1135

MODELLO: 1135
CODICE PRECEDENTE: 0840042
CODICE SAP: 102300900006
PESO: 76gr

MATERIALE: alluminio
RESISTENZA STATICA: 22kN
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 362



moschettone in alluminio, chiusura automatica, apertura 22,50 mm.

STOCK



IRUDEK 1131

MODELLO: 1131
CODICE PRECEDENTE: 0840099
CODICE SAP: 102300900008
PESO: 86gr

MATERIALE: alluminio
RESISTENZA STATICA: 22kN
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 362



moschettone in alluminio, chiusura automatica 1/4 di giro, apertura 22 mm.

STOCK



IRUDEK 990

MODELLO: 990
CODICE PRECEDENTE: 0840276
CODICE SAP: 102300900014
PESO: 79gr

MATERIALE: alluminio
RESISTENZA STATICA: 23kN
APERTURA: 22mm
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 362



moschettone in alluminio, chiusura automatica 1/4 di giro, apertura 22 mm.

STOCK



IRUDEK 984

MODELLO: 984
CODICE PRECEDENTE: 0840050
CODICE SAP: 102300900007
PESO: 462gr

MATERIALE: alluminio
RESISTENZA STATICA: 23kN
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 362



moschettone in alluminio, chiusura automatica, apertura 60 mm.

STOCK



IRUDEK 988

MODELLO: 988
CODICE PRECEDENTE: 083066
CODICE SAP: 102300900001
PESO: 960gr

MATERIALE: alluminio
RESISTENZA STATICA: 23kN
PZ. /CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 362



moschettone in alluminio, chiusura automatica, apertura 100 mm.

STOCK



NOVITÀ



IRUDEK 991 BLUE

MODELLO: 991 blue
CODICE PRECEDENTE: 0840278
CODICE SAP: 102300900016
PESO: 74,6gr
MATERIALE: alluminio

RESISTENZA
STATICA: 23kN
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 362


moschettone in alluminio,
color azzurro, chiusura
filettata, apertura 22,50 mm.

Possiede numero seriale

STOCK

NOVITÀ



MODELLO: 992 blue
CODICE PRECEDENTE: 0840279
CODICE SAP: 102300900017
PESO: 84gr
MATERIALE: alluminio

RESISTENZA
STATICA: 23kN
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 362


moschettone in alluminio,
color azzurro, chiusura
automatica 1/4 di giro,
apertura 22 mm.

Possiede numero seriale

STOCK

NOVITÀ



MODELLO: 993 blue
CODICE PRECEDENTE: 0840280
CODICE SAP: 102300900018
PESO: 79gr
MATERIALE: alluminio

RESISTENZA
STATICA: 23kN
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 362


moschettone in alluminio,
color azzurro, chiusura
automatica tripla azione,
apertura 22 mm.

Possiede numero seriale

STOCK





MAILLON OVAL LINK


NOVITÀ

MODELLO: oval link
 MATERIALE: acciaio
 PZ. /CONFEZIONE: 25
 NORMA: EN 362



maillon in acciaio per collegamenti.
 Disponibile con diverse aperture da 8 e 10.

STOCK



Codice SAP		Resistenza	H.T.	H.I.	A	O	E	T	Grs
102304800002	Oval link 8mm	35 kN	74	58	17,5	11	24	11	77
102304800003	Oval link 10mm	55 kN	89	69	20,5	12	29	13	137
Grande apertura									
102304800004	Go link 10mm	50 kN	105,5	85,5	20,5	20,5	36	13	157

MAILLON DELTA LINK


NOVITÀ

MODELLO: delta link
 MATERIALE: acciaio
 PZ. /CONFEZIONE: 25
 NORMA: EN 362



maillon in acciaio per collegamenti.
 Disponibile nelle aperture da 8 e 10mm.

STOCK



Codice SAP		Resistenza	L.T.	L.I.1	L.I.2	H.T.	H.I.	O	E	R	T	Grs
102304800005	Delta link 8mm	27 kN	56	22,5	40	73	57	10	24	8,85	11	88
102304800006	Delta link 10mm	45 kN	66	25,5	46	87	67	12	29	10,25	13	153

MAILLON D-LINK


NOVITÀ

MODELLO: D-Link
 MATERIALE: acciaio
 PZ. /CONFEZIONE: 25
 NORMA: EN 362



maillon in acciaio per collegamenti.
 Disponibile nell'apertura da 10 mm.

STOCK



Codice SAP		Resistenza	L.T.	L.I.	O	E	R1	R2	T	Grs
102304800007	D-link 10mm	45 kN	86	66	10	29	33	10	13	153



REF.	MATERIALE	PESO (gr)	NORMA	RESISTENZA STATICA	APERTURA	CHIUSURA
PRO219AC	Acciaio	264	EN 362:2004	70kN	28mm	4 chiusure opzionali
PRO455AC	Acciaio	330	EN 362:2004	50kN	27mm	4 chiusure opzionali
PRO212AC	Acciaio	276	EN 362:2004	50kN	23mm	4 chiusure opzionali
PRO453ALU	Alluminio	46	EN 362:2004	25kN	15mm	4 chiusure opzionali
PRO452ALU	Alluminio	86	EN 362:2004	30kN	21mm	4 chiusure opzionali
PRO451ALU	Alluminio	118	EN 362:2004	30kN	24mm	4 chiusure opzionali
PRO901ALU	Alluminio	102	EN 362:2004	27kN	23mm	automatico
PRO903ALU	Alluminio	108	EN 362:2004	27kN	23mm	automatico
PRO200INOX	Acciaio inossidabile	225	EN 362:2004	35kN	20mm	3 chiusure opzionali
PRO308INOX	Acciaio inossidabile	174	EN 362:2004	30kN	16mm	3 chiusure opzionali
PRO307INOX	Acciaio inossidabile	400	EN 362:2004	40kN	48mm	2 chiusure opzionali



IRUDEK 219AC



Nuova chiusura
**SISTEMA
SAFE LOCK**
Per evitare che
il moschettone
si agganci alla
corda.



codice precedente 0860008
codice sap 102307300004
Chiusura filettata Screwgate



codice precedente 0860010
codice sap 102307300001
Chiusura tripla azione
Supersafe



MODELLO: 219AC
PESO: 264gr
MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: 70kN
APERTURA: 28mm
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 362



moschettone in acciaio, gamma PRO.
Disponibili 4 diversi tipi di chiusura, apertura
da 28 mm, resistenza statica 70 kN.

IRUDEK 455AC



Nuova chiusura
**SISTEMA
SAFE LOCK**
Per evitare che
il moschettone
si agganci alla
corda.



codice precedente 0860012
codice sap 102307300006
Chiusura filettata Screwgate



codice precedente 0860014
codice sap 102307300007
Chiusura tripla azione
Supersafe



MODELLO: 455AC
PESO: 330gr
MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: 50kN
APERTURA: 27mm
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 362



moschettone in acciaio, gamma PRO.
Disponibili 4 diversi tipi di chiusura, apertura
da 27 mm, resistenza statica 50 kN.

IRUDEK 212AC



Nuova chiusura
**SISTEMA
SAFE LOCK**
per evitare che
il moschettone
si agganci alla
corda



codice precedente 0860016
codice sap 102307300009
Chiusura filettata Screwgate



codice precedente 0860018
codice sap 102307300010
Chiusura tripla azione
Supersafe



MODELLO: 212AC
PESO: 276gr
MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: 50kN
APERTURA: 23mm
PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 362



moschettone in acciaio, gamma PRO.
Disponibili 4 diversi tipi di chiusura, apertura
da 23 mm, resistenza statica 50 kN.

IRUDEK 453ALU

MODELLO: **453alu**
 PESO: **46gr**
 MATERIALE: **alluminio**
 RESISTENZA STATICA: **25kN**
 APERTURA: **15mm**
 PZ. /CONFEZIONE: **25**
 NORMA: **EN 362**



codice precedente **0860020**
 codice sap **102307300017**
 Chiusura filettata Screwgate



codice precedente **0860021**
 codice sap **102307300022**
 Chiusura 1/4 di giro Twistlock



codice precedente **0860022**
 codice sap **102307300016**
 Chiusura tripla azione Supersafe



codice precedente **0860023**
 codice sap **102307300012**
 Chiusura quadrupla azione Quadlock



Nuova chiusura
**SISTEMA
 SAFE LOCK**
 per evitare che
 il moschettone
 si agganci alla
 corda

IRUDEK 452ALU

MODELLO: **452alu**
 PESO: **86gr**
 MATERIALE: **alluminio**
 RESISTENZA STATICA: **30kN**
 APERTURA: **21mm**
 PZ. /CONFEZIONE: **25**
 NORMA: **EN 362**



codice precedente **0860024**
 codice sap **102307300013**
 Chiusura filettata Screwgate



codice precedente **0860025**
 codice sap **102307300023**
 Chiusura 1/4 di giro Twistlock



codice precedente **0860026**
 codice sap **102307300024**
 Chiusura tripla azione Supersafe



codice precedente **0860027**
 codice sap **102307300025**
 Chiusura quadrupla azione Quadlock



Nuova chiusura
**SISTEMA
 SAFE LOCK**
 per evitare che
 il moschettone
 si agganci alla
 corda

IRUDEK 451ALU

MODELLO: **451alu**
 PESO: **118gr**
 MATERIALE: **alluminio**
 RESISTENZA STATICA: **30kN**
 APERTURA: **24mm**
 PZ. /CONFEZIONE: **25**
 NORMA: **EN 362**



codice precedente **0860028**
 codice sap **102307300018**
 Chiusura filettata Screwgate



codice precedente **0860029**
 codice sap **102307300026**
 Chiusura 1/4 di giro Twistlock



codice precedente **0860030**
 codice sap **102307300027**
 Chiusura tripla azione Supersafe



codice precedente **0860031**
 codice sap **102307300028**
 Chiusura quadrupla azione Quadlock



Nuova chiusura
**SISTEMA
 SAFE LOCK**
 per evitare che il
 moschettone si
 agganci alla corda

IRUDEK 901ALU



MODELLO: **901alu**
CODICE PRECEDENTE: **0860032**
CODICE SAP: **102307300002**
PESO: **102gr**
MATERIALE: **alluminio**
RESISTENZA STATICA: **27kN**
APERTURA: **23mm**
PZ. /CONFEZIONE: **25**
NORMA: **EN 362**



moschettone in alluminio, gamma PRO, chiusura automatica a doppia azione di sicurezza, apertura 23 mm, resistenza statica 27 kN.

IRUDEK 903ALU



MODELLO: **903alu**
CODICE PRECEDENTE: **0860033**
CODICE SAP: **1023073000015**
PESO: **108 gr**
MATERIALE: **alluminio**
RESISTENZA STATICA: **27kN**
APERTURA: **23mm**
PZ. /CONFEZIONE: **25**
NORMA: **EN 362**



moschettone in alluminio, gamma PRO, chiusura automatica a tripla azione, apertura 23 mm, resistenza statica 27 kN.



IRUDEK 200INOX

MODELLO: **200inox**

PESO: **225gr**

MATERIALE: **acciaio inossidabile**

RESISTENZA STATICA: **35kN**

APERTURA: **20mm**

PZ. /CONFEZIONE: **100**

NORMA: **EN 362**



moschettone in acciaio inossidabile, gamma PRO, disponibile in 3 versioni di chiusura, apertura 20 mm, resistenza statica 35 KN.

codice precedente **0860034**
codice sap **102307300014**
Chiusura filettata
Screwgate



codice precedente **0860035**
codice sap **102307300029**
Chiusura 1/4 di giro
Twistlock



codice precedente **0860036**
codice sap **102307300030**
Chiusura tripla azione
Supersafe



IRUDEK 307INOX

MODELLO: **307inox**

PESO: **400gr**

MATERIALE: **acciaio inossidabile**

RESISTENZA STATICA: **40kN**

APERTURA: **48mm**

PZ. /CONFEZIONE: **100**

NORMA: **EN 362**



moschettone in acciaio inossidabile, gamma PRO, disponibile in 2 versioni di chiusura, apertura 48 mm, resistenza statica 40 KN.

codice precedente **0860040**
codice sap **102307300031**
Chiusura 1/4 di giro
Twistlock



codice precedente **0860041**
codice sap **102307300032**
Chiusura tripla azione
Supersafe



IRUDEK 308INOX

MODELLO: **308inox**

PESO: **174gr**

MATERIALE: **acciaio inossidabile**

RESISTENZA STATICA: **30kN**

APERTURA: **16mm**

PZ. /CONFEZIONE: **25**

NORMA: **EN 362**



codice precedente **0860037**
codice sap **102307300003**
Chiusura filettata
Screwgate



codice precedente **0860038**
codice sap **102307300033**
Chiusura 1/4 di giro
Twistlock



codice precedente **0860039**
codice sap **102307300034**
Chiusura tripla azione
Supersafe



STOCK



ASCENSORI E DISCENSORI

La Irudek produce un'ampia gamma di dispositivi realizzati per i lavori di salita e discesa mediante corda contro le cadute dall'alto.

Per un uso sicuro del sistema di accesso mediante corda, l'utilizzatore deve essere collegato a 2 linee, la linea di lavoro (sistema di accesso mediante corda) e la linea di sicurezza (sistema anticaduta).







IRUDEK INDY

MODELLO: **indy**
 CODICE PRECEDENTE: **0830035**
 CODICE SAP: **101104200001**
 MATERIALE: **alluminio**
 PESO: **436 gr**
 PZ./CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 341A EN 12841C**



discensore per corde con ampiezza da 10,5 a 11 mm, fabbricato in lega di alluminio. La regolazione della velocità di discesa si effettua premendo la maniglia. Il discensore è dotato di un sistema di sicurezza anti-panico a doppio blocco. Ideale per 2 persone. Carico massimo: 300 kg.

STOCK

IRUDEK KIT INDY



MODELLO: **kit indy**
 CODICE PRECEDENTE: **0840225**
 CODICE SAP: **101504200001**
 PESO: **3500 gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 341 A EN 12841C EN 795B EN 362**



Kit di salvataggio performante che comprende:

- 1 discensore Indy ref. 0830035
- 1 corda statica 10,5mm lunghezza 20M ref. 0840176
- 1 fettuccia express lunghezza 120cm CTA120 ref. 0840156
- 1 moschettone in acciaio, chiusura filettata, 981 ref. 0840004
- 1 moschettone in acciaio, chiusura automatica 1/4 di giro, 982 ref. 0840041
- 1 borsa nylon ref. 0840166

STOCK



IRUDEK D4

MODELLO: D4

CODICE PRECEDENTE: 0860064

CODICE SAP: 101102300001

MATERIALE: acciaio inossidabile

PESO: 634gr

PZ./CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 12841C



il Discensore D4, fabbricato in alluminio e acciaio inossidabile, è un discensore molto resistente al consumo e alla corrosione. Il discensore D4 ha un apparato con il quale l'operatore ha un controllo progressivo delle velocità di discesa. Il discensore include un sistema di doppia frenata con funzione di blocco automatico. È consigliato con l'uso di corde da 10,5-11mm e carico massimo di 240 kg.

STOCK

NOVITÀ



IRUDEK OTTO PRO100



MODELLO: otto PRO100

CODICE PRECEDENTE: 0860050

CODICE SAP: 101105400004

MATERIALE: Alluminio

PESO: 106gr

CORDA: Ø9-13mm

PZ. /CONFEZIONE: 1



discensore a forma di otto, PRO100, fabbricato in alluminio, compatibile con corde di diametro da 9 a 13 mm.

STOCK

IRUDEK OTTO PRO101 RESCUE



MODELLO: otto PRO101 rescue

CODICE PRECEDENTE: 0860051

CODICE SAP: 101105400001

MATERIALE: acciaio inossidabile

PESO: 600gr

CORDA: Ø9-13mm

PZ. /CONFEZIONE: 1



discensore a forma di otto, PRO101STE, fabbricato in acciaio inossidabile, compatibile con corde di diametro da 9 a 13 mm.

KROW

NOVITÀ



MODELLO: Krow
CODICE SAP: 101102200001
MATERIALE: alluminio
PESO: 164 gr
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 567



sistema di blocco compatto e leggero, fabbricato in alluminio e progettato per essere utilizzato con l'imbracatura anticaduta. Ideale per lavori di accesso mediante corda e per lavori di salita e discesa. Appropriato per l'uso di corde semistatiche da Ø9-13mm.

STOCK

KIT D2

MODELLO: kit D2
CODICE SAP: 101102300002
MATERIALE: alluminio
PESO: 1.200 gr
PZ./CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 12841C EN 795B EN 362



discensore nuovo e innovativa, leggero e piccolo, fabbricato in acciaio inossidabile, resistente al consumo e alla corrosione. Progettato per le discese di emergenza. Dispone di un sistema di doppio blocco di sicurezza antipánico che si attiva quando l'utilizzatore libera la leva e blocca automaticamente la discesa. Distanza massima di discesa: 120 m. Capacità di carico: 100 kg/140 kg (connessione diretta).

KIT DI EVACUAZIONE COMPOSTO DA:

- 1 discensore D2
- 1 cavo Technora® 15 m, terminale con nodo a otto
- Disponibile anche in altre misure.
- 1 fettuccia di ancoraggio Technora®
- 2 moschettoni in alluminio con chiusura 1/4 di giro
- 1 borsa in nylon

Ideale per lavori su torri, piattaforme elevate ecc., il cavo Technora® è perfetto per essere utilizzato in luoghi in cui esiste il rischio di incendio, come le turbine eoliche.

NOVITÀ



IRUDEK PRO280

MODELLO: pro280
CODICE PRECEDENTE: 0840288
CODICE SAP: 100506300001
PESO: 270 gr
PZ. /CONFEZIONE: 1



pedale di ascensione per le salite su corda, fabbricato con cavo in poliestere da 44mm con protettore anti abrasione.

STOCK



LEVA DI BLOCCO IRUDEK 210/220

MODELLO: leva di blocco PRO220 destra
CODICE PRECEDENTE: 0860056
CODICE SAP: 100505600001
PZ. /CONFEZIONE: 1

MODELLO: Leva di blocco PRO210 sinistra
CODICE PRECEDENTE: 0860057
CODICE SAP: 100505600002
PZ. /CONFEZIONE: 1

MATERIALE: alluminio
PESO: 364 gr
NORMA: EN 567
CORDA: Ø9-13mm



leva di blocco ultraleggera per avanzare nelle corde fisse realizzate in lega di alluminio, con impugnatura ergonomica, progettata per la salita di una sola corda fissa con diametro da 9 a 13 mm.

STOCK







EVACUAZIONE

La Irudek Group produce diverse soluzioni per poter realizzare in modo semplice un'auto-evacuazione o per recuperare una persona infortunata.





SISTEMI DI EVACUAZIONE



IRUDEK AG10K



MODELLO: **ag10k**
 CODICE PRECEDENTE: **083009**
 + CORDA 083110
 CODICE SAP: **101108500001**
 + CORDA 101100300001
 NORMA: EN 341



dispositivo di discesa dotato di un sistema di scorrimento con freno a forza centrifuga per uno scorrimento regolare, corda statica da 9 mm e 2 moschettoni di alluminio.

CARATTERISTICHE

VELOCITÀ DI SCORRIMENTO STANDARD:
 0,8 M/SEC.
 ALTEZZA MASSIMA DI SCORRIMENTO: 200 METRI
 ALTEZZA MASSIMA DI SCORRIMENTO
 PER 2 PERSONE: 100 METRI
 CARICO MASSIMO DI SCORRIMENTO: 150 KG
 CARICO MASSIMO DI SCORRIMENTO
 PER 2 PERSONE: 225 KG
 PESO DEL DISPOSITIVO: 1,1 KG (SENZA CORDA)

Nota: il dispositivo si configura a seconda dei metri di corda necessari.

90m CODICE SAP: 101108500003 **STOCK**
 104m CODICE SAP: 101108500004 **STOCK**

IRUDEK AG10K HUBA



MODELLO: **ag10k huba**
 CODICE PRECEDENTE: **083001**
 + CORDA 083110
 CODICE SAP: **101508500001**
 + CORDA 101100300001
 NORMA: EN 341 EN 1496



dispositivo di salita e discesa dotato di un sistema di scorrimento con freno a forza centrifuga per uno scorrimento regolare, corda statica da 9 mm e 2 moschettoni in alluminio e volante in plastica.

CARATTERISTICHE

VELOCITÀ DI SCORRIMENTO STANDARD:
 0,7 M/SEC.
 ALTEZZA MASSIMA DI SCORRIMENTO:
 200 METRI
 ALTEZZA MASSIMA DI SCORRIMENTO
 PER 2 PERSONE: 100 METRI
 CARICO MASSIMO DI SCORRIMENTO: 150 KG
 CARICO MASSIMO DI SCORRIMENTO
 PER 2 PERSONE: 225 KG
 PESO DEL DISPOSITIVO: 1,4 KG
 (SENZA CORDA)

Nota: il dispositivo si configura a seconda dei metri di corda necessari.

BORSA CON FINESTRA PER CONTROLLO UMITÀ

CODICE PRECEDENTE: **083005**
 CODICE SAP: **103509700003**
 PZ. /CONFEZIONE: 1



possibilità di isolare il dispositivo in una custodia ermeticamente chiusa con finestra per il controllo dell'umidità, il cui cambio di colore indica che lo stesso deve essere inviato in assistenza per essere sottoposto a revisione. Garanzia di 7 anni.

CASSA DI CONSERVAZIONE

MODELLO: **cassa di conservazione**
 CODICE PRECEDENTE: **083002**
 CODICE SAP: **101500300001**
 MATERIALE: **alluminio**
 DIMENSIONI: **400X300X245mm**
 PZ. /CONFEZIONE: 1



cassa in alluminio da 29L con angolari accatastabili.

Altre capacità da consultare

CUSTODIE

Custodie di conservazione per discensori con cinghie a spalla rinforzate.

NOVITÀ



MODELLO: **custodia 30 L**
CODICE PRECEDENTE: **083112**
CODICE SAP: **101100300002**
VOLUME: **30 L**
DIAMETRO: **280mm**
ALTEZZA: **700mm**
MATERIALE: **rinforzato**

MODELLO: **custodia 50 L**
CODICE PRECEDENTE: **083111**
CODICE SAP: **101100300003**
VOLUME: **50 L**
DIAMETRO: **350mm**
ALTEZZA: **740mm**
MATERIALE: **rinforzato**



IRUDEK ALF 3:1

MODELLO: Alf 3:1
PESO ALF: 1200 gr
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 12278



sistema di discesa e salvataggio, configurato con pulegge 3:1 che consente di far salire o scendere le persone senza sforzi. Il dispositivo può essere configurato con diverse lunghezze, a seconda dell'uso.

STOCK

COMPONENTI

2 PULEGGE RP065BUS
1 DISCENSORE ALF RP431
1 LEVA DI BLOCCO
4 MOSCHETTONI REF. 1131
METRI DI CORDA A SECONDA DELLA CONFIGURAZIONE

Ref. 0860063K	CODICE SAP: 101100400003
Sistema di discesa e salvataggio ALF 3:1 10M	
Ref. 0860064K	CODICE SAP: 101100400004
Sistema di discesa e salvataggio ALF 3:1 20M	
Ref. 0860065K	CODICE SAP: 101100400005
Sistema di discesa e salvataggio ALF 3:1 30M	

Altre lunghezze da consultare

IRUDEK ALF 5:1

MODELLO: Alf 5:1
PESO ALF: 1200 gr
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 12278



sistema di discesa e salvataggio, configurato con pulegge 5:1 che consente di far salire o scendere le persone senza sforzi. Il dispositivo può essere configurato con diverse lunghezze, a seconda dell'uso.

STOCK

COMPONENTI

2 PULEGGE DOPPIE RP064BUS
1 DISCENSORE ALF RP431
1 LEVA DI BLOCCO
4 MOSCHETTONI REF.1131
METRI DI CORDA A SECONDA DELLA CONFIGURAZIONE

Ref. 0860066K	CODICE SAP: 101100400006
Sistema di discesa e salvataggio ALF 5:1 10M	
Ref. 0860067K	CODICE SAP: 101100400007
Sistema di discesa e salvataggio ALF 5:1 20M	
Ref. 0860068K	CODICE SAP: 101100400008
Sistema di discesa e salvataggio ALF 5:1 30M	

Altre lunghezze da consultare



IRUDEK ECO



MODELLO: ECO


CODICE PRECEDENTE: 0840174 MISURE: 218X60X19cm

CODICE SAP: 101501000001 PESO: 5,5kg, 8kg


CARICO MASSIMO: 200 Kg (Incluse cinte e custodia)

MATERIALE: polietilene PZ. /CONFEZIONE: 1

barella di soccorso in polietilene realizzata per il salvataggio.
Facile da utilizzare e conservare, può essere utilizzata sia in posizione verticale che orizzontale. Prevede una custodia per il trasporto.



STOCK

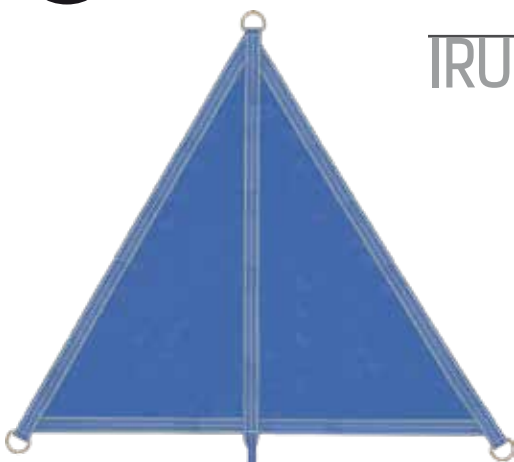

IRUDEK NEST

MODELLO: nest

CODICE PRECEDENTE: 0840283

CODICE SAP: 101509500001

PESO: 355 gr

PZ. /CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 1498B

triangolo di evacuazione per i lavori di salvataggio di persone ferite o in pericolo.
Comprende 3 anelli di fissaggio.

STOCK

CARRUCOLE

CUSCINETTI IN OTTONE

Ideale per grandi pesi e basse velocità



CUSCINETTI A SFERA

Ideale per piccoli pesi e alte velocità



IRUDEK PRO65 BUS

MODELLO: PRO065BUS
CODICE PRECEDENTE: 0860042
CODICE SAP: 102408200004
MATERIALE: alluminio
PESO: 200 gr

RESISTENZA STATICA: 40 kN
CORDA: $\varnothing \leq 13\text{mm}$
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 12278



carrucola singola piccola PRO065BUS, fabbricata in alluminio, con cuscinetti in ottone, per corde con diametro da $\varnothing \leq 13\text{ mm}$. Resistenza statica 40 kN.

STOCK

NOVITÀ



IRUDEK PRO66 BUS

MODELLO: PRO066BUS
CODICE SAP: 102408200005
MATERIALE: alluminio
PESO: 90 gr

RESISTENZA STATICA: 28 kN
CORDA: $\varnothing \leq 13\text{mm}$
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 12278



carrucola semplice micro PRO066BUS, fabbricata in alluminio, con cuscinetti in ottone, per corde da $\varnothing \leq 13\text{mm}$. Resistenza statica 28 kN. Ideale per usi leggeri.

STOCK



IRUDEK PRO64 BUS

MODELLO: PRO064BUS
CODICE PRECEDENTE: 0860044
CODICE SAP: 102402600001
MATERIALE: alluminio
PESO: 500 gr

RESISTENZA STATICA: 50 kN
CORDA: $\varnothing \leq 13\text{mm}$
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 12278



carrucola doppia media PRO064BUS, fabbricata in alluminio, con cuscinetti in ottone e punto di aggancio ausiliare, per corde con diametro da $\varnothing \leq 13\text{mm}$. Resistenza statica 50 kN.

STOCK



IRUDEK PRO67 BUS

MODELLO: PRO067BUS
CODICE PRECEDENTE: 0860046
CODICE SAP: 102402600003
MATERIALE: alluminio
PESO: 760 gr

RESISTENZA STATICA: 70 kN
CORDA: $\varnothing \leq 16\text{mm}$
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 12278



carrucola doppia grande PRO067BUS, fabbricata in alluminio, con cuscinetti in ottone e punto di aggancio ausiliare, per corde con diametro da $\varnothing \leq 16\text{mm}$. Resistenza statica 70 kN.

STOCK



IRUDEK TANDEM PRO075 A3

MODELLO: tandem PRO075 A3
CODICE PRECEDENTE: 0860048
CODICE SAP: 102409300001
MATERIALE: acciaio inossidabile
PESO: 875 gr
RESISTENZA STATICA: 40kN
CORDA: $\varnothing \leq 13\text{mm}$
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 12278



carrucola doppia per gli spostamenti di corde e cavi, fabbricata in acciaio inossidabile, con cuscinetti a sfera, per corde e cavi con diametro fino a $\varnothing 16\text{ mm}$. Resistenza statica 40 kN.

STOCK



MOLTIPLICATORI DI ANCORAGGIO

MODELLO: **PRO300**
CODICE PRECEDENTE: **0860053**
CODICE SAP: **100206600001**
MATERIALE: **alluminio**
PESO: **92gr**
CARICO DI ROTTURA: **35 KN**

COLORE: **rosso**
PESO: **362 gr**
PZ. /CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 12278**


moltiplicatore di ancoraggio piccolo per organizzare una stazione di lavoro e disporre di un sistema di ancoraggio multiplo, semplice e comodo, al fine di favorire l'equilibrio delle forze nel punto di unione.

STOCK

IRUDEK PRO300



MODELLO: **PRO310**
CODICE PRECEDENTE: **0860054**
CODICE SAP: **100206600002**
MATERIALE: **alluminio**
PESO: **242gr**
CARICO DI ROTTURA: **40 KN**

COLORE: **celeste**
PESO: **362 gr**
PZ. /CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 12278**


moltiplicatore di ancoraggio medio per organizzare una stazione di lavoro e disporre di un sistema di ancoraggio multiplo, semplice e comodo, al fine di favorire l'equilibrio delle forze nel punto di unione.

STOCK

IRUDEK PRO310



MODELLO: **PRO320**
CODICE PRECEDENTE: **0860055**
CODICE SAP: **100206600003**
MATERIALE: **alluminio**
PESO: **454gr**
CARICO DI ROTTURA: **45 KN**

COLORE: **giallo**
PESO: **362 gr**
PZ. /CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 12278**


moltiplicatore di ancoraggio grande per organizzare una stazione di lavoro e disporre di un sistema di ancoraggio multiplo, semplice e comodo, al fine di favorire l'equilibrio delle forze nel punto di unione.

STOCK

IRUDEK PRO320





KIT

La Irudek Group dispone di un'ampia gamma di Kit anticaduta.







IRUDEK ARALAR

MODELLO: **aralar**
 CODICE PRECEDENTE: 0840136
 CODICE SAP: 100908300005
 PESO: 1200 gr
 PZ. /CONFEZIONE: 10
 NORMA: EN 361
 EN 362 EN 355

STOCK

COMPONENTI



1 IMBRACATURA
LIGHT PLUS 1



2 MOSCHETTONI
REF. 981



1 ASSORBITORE
CORDA STATICA
REF. 361



1 CUSTODIA
A RETE

IRUDEK APENINOS

MODELLO: **apeninos**
 CODICE PRECEDENTE: 0840022K
 CODICE SAP: 100908300001
 PESO: 1650 gr
 PZ./CONFEZIONE: 10
 NORMA: EN 361
 EN 362 EN 355

STOCK

COMPONENTI



1 IMBRACATURA
LIGHT PLUS 2



2 MOSCHETTONI
REF. 981



1 ASSORBITORE
CORDA STATICA
REF. 361



1 CUSTODIA
A RETE

IRUDEK MONT BLANC

MODELLO: **mont blanc**
 CODICE PRECEDENTE: 0840230
 CODICE SAP: 100908300003
 PESO: 1800 gr
 PZ. /CONFEZIONE: 10
 NORMA: EN 361
 EN 362 EN 355

STOCK

COMPONENTI



1 IMBRACATURA
LIGHT PLUS 5



2 MOSCHETTONI
REF. 981



1 ASSORBITORE
CORDA STATICA
REF. 361



1 CUSTODIA
A RETE



KIT DI POSIZIONAMENTO



IRUDEK PIRENEI LIGHT

MODELLO: **pirenei light**
CODICE PRECEDENTE: 0840020k
CODICE SAP: 100908400002
PESO: **1160 gr**
PZ./CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 358
EN 362 EN 354

STOCK

COMPONENTI



1 CINTURA
LIGHT PLUS
P1



2 MOSCHETTONI
REF. 981



1 CORDA DI
COLLEGAMENTO
STATICA 1,5 M
REF.10150



1 CUSTODIA A
RETE GRANDE

IRUDEK HIMALAYA ECO

MODELLO: **himalaya eco**
CODICE PRECEDENTE: 0840159K
CODICE SAP: 100908400008
PESO: **1150 gr**
PZ./CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 361
EN 362 EN 354

STOCK

COMPONENTI



1 IMBRACATURA LIGHT 1 PLUS
A 1 COLORE SENZA FASCIA DI
ESTENSIONE + CINTURA
PELVICA



2 MOSCHETTONI
REF. 981



1 CINTURA DI
COLLEGAMENTO
DA 1 M REF. 30100



1 CUSTODIA A
RETE

IRUDEK DOLOMITI LIGHT

MODELLO: **dolomiti light**
CODICE PRECEDENTE: 0840019k
CODICE SAP: 100908400001
PESO: **1320 gr**
PZ. /CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 361
EN 362 EN 354

STOCK

COMPONENTI



1 IMBRACATURA
LIGHT PLUS 1



2 MOSCHETTONI
REF. 981



1 CORDA DI
COLLEGAMENTO
STATICA 1,5 M
REF.10150



1 CUSTODIA A
RETE

IRUDEK ROQUE NUBLO

MODELLO: **roque nublo**
 CODICE PRECEDENTE: 0840025k
 CODICE SAP: 100908400005
 PESO: 1400 gr
 PZ./CONFEZIONE: 20
 NORMA: EN 361
 EN 362 EN 354

STOCK

| COMPONENTI



1 IMBRACATURA
LIGHT 2 PLUS



2 MOSCHETTONI
REF. 981



CORDA DI
COLLEGAMENTO
STATICA 1,5 M
REF.10150



1 CUSTODIA
A RETE

IRUDEK GORBEA

MODELLO: **gorbea**
 CODICE PRECEDENTE: 0840258
 CODICE SAP: 100908700003
 PESO: 1650 gr
 PZ. /CONFEZIONE: 20
 NORMA: EN 361
 EN 362 EN 354

STOCK

| COMPONENTI



1 IMBRACATURA
LIGHT 5 PLUS



2 MOSCHETTONI
REF. 981



CORDA DI
COLLEGAMENTO
STATICA 1,5 M
REF.10150



1 CUSTODIA A
RETE

IRUDEK TEIDE LIGHT

MODELLO: **teide light**
 CODICE PRECEDENTE: 0840024k
 CODICE SAP: 100908400004
 PESO: 2000 gr
 PZ./CONFEZIONE: 10
 NORMA: EN 361 EN 358
 EN 362 EN 354

STOCK

| COMPONENTI



1 IMBRACATURA
LIGHT 4 PLUS



2 MOSCHETTONI
REF. 981



CORDA DI
COLLEGAMENTO
STATICA 1,5 M
REF.10150



1 CUSTODIA A
RETE





ANCORAGGI

La Irudek Group produce una grande varietà di ancoraggi temporanei/fissi a seconda della superficie di installazione.





TREPPIEDE

Il lavoro negli spazi confinati richiede l'utilizzo di un punto di ancoraggio che consente di lavorare in modo comodo e in totale sicurezza. Il treppiede fabbricato in alluminio consente di spostarlo con totale facilità e agilità.

Il treppiede è dotato di 1 puleggia, 2 anelli di ancoraggio, 1 custodia di trasporto in nylon e 1 cinghia da 25 mm per il fissaggio del treppiede quando è in posizione aperta. I supporti al suolo sono in gomma per fornire una maggiore stabilità.



IRUDEK TRIP 1



MODELLO: trip1
 CODICE PRECEDENTE: 0840047
 CODICE SAP: 100209600001
 PZ./CONFEZIONE: 1
 NORMA: EN 795B



CARATTERISTICHE

2 PUNTI DI ANCORAGGIO FABBRICATI IN ALLUMINIO
 8 POSIZIONI DI ALTEZZA
 LUNGHEZZA MIN.: 1,15M
 LUNGHEZZA MAX.: 2,15M
 APERTURA MASSIMA (COMPLETAMENTE APERTO): 1,50 M
 CAPACITÀ MASSIMA DI LAVORO: 200 KG
 PESO: 13 KG

STOCK



MODELLO: trip2
 CODICE PRECEDENTE: 0840282
 CODICE SAP: 100209600002
 PZ. /CONFEZIONE: 1
 NORMA: EN 795B



CARATTERISTICHE

2 PUNTI DI ANCORAGGIO FABBRICATI IN ALLUMINIO
 8 POSIZIONI DI ALTEZZA
 LUNGHEZZA MIN.: 1,90 M
 LUNGHEZZA MAX.: 2,90 M
 APERTURA MASSIMA (COMPLETAMENTE APERTO): 1,80 M
 CAPACITÀ MASSIMA DI LAVORO: 200 KG
 PESO: 15 KG

STOCK



IRUDEK TRIP 2

IRUDEK TRIP 3

MODELLO: trip3

CODICE PRECEDENTE: 0890019

CODICE SAP: 100209600003

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795B



treppiede robusto, fabbricato in alluminio per lavori in ambienti estremi e usi continui. Dispone di 2 pulegge, 1 anello di ancoraggio e 1 borsa di trasporto in PVC. Il Treppiede offre la possibilità di realizzare lavori in sospensione. Può anche essere utilizzato come punto di ancoraggio per anticaduta a seconda dei dispositivi aggiuntivi che si incorporano al sistema.



CARATTERISTICHE

1 PUNTO DI ANCORAGGIO

2 PULEGGE

9 POSSIBILI ALTEZZE

LUNGHEZZA MINIMA: 1,40M

LUNGHEZZA MASSIMA: 2,40M

APERTURA MASSIMA 1,40M

CAPACITÀ MASSIMA DI LAVORO: 250KG

PESO: 14,70 KG

IRUDEK TRN1



NOVITÀ

MODELLO: trn1

CODICE PRECEDENTE: 0840048

CODICE SAP: 101509400003

LUNGHEZZA CAVO: 20 M

>altre misure: 10M, 30M, 40M,
consultare prezzo e disponibilità

CAPACITÀ DI CARICO: 140 KG

PESO: 14,50kg

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 1496



Il verricello deve essere utilizzato insieme all'anticaduta automatica (norma EN360) per convertirlo quindi in un sistema anticaduta.

il verricello è fabbricato con cavo in acciaio zincato da 6,3mm per far salire o scendere una persona o del materiale negli spazi confinati. Dispone di un freno automatico di sicurezza e si blocca nel caso di caduta non controllata dall'utilizzatore. Il verricello si monta facilmente sulla gamba del treppiede. Compatibile con i modelli TRIP1 e TRIP2.

STOCK

IRUDEK TRN2



MODELLO: trn2

CODICE PRECEDENTE: 0890020

CODICE SAP: 103409400002

LUNGHEZZA CAVO: 20M

CAPACITÀ DI CARICO: 250kg

PESO: 13 kg

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 13157



Utilizzare un'anticaduta di riposizionamento automatico Norma EN 360 per usi come sistemi anticaduta.

verricello di salvataggio da utilizzare con il treppiede per realizzare operazioni di discesa/salita di carichi, lunghezza 20m, con cavo in acciaio galvanizzato da 5mm. Include 1 moschettone girevole. Dispositivo valido per carichi fino a 250kg. Peso 13kg. È necessario utilizzare una piastra di fissaggio al treppiede. Compatibile con treppiede TRIP 3.



NOVITÀ

IRUDEK TRIPO

MODELLO: trip10

CODICE PRECEDENTE: 0840078

CODICE SAP: 100307700013

PESO: 34,95 kg

PZ./CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795B EN 360 EN 1496

si tratta del Kit di base anticaduta per lavori in spazi confinati che richiede un sistema di discesa e salita. Il kit è composto da:

1 treppiede in alluminio con 1 puleggia e 1 custodia di trasporto COD. 0840047 (COD. SAP: 100209600001)

1 verricello di salvataggio da 20 M con piastra di fissaggio COD. 0840048 (COD. SAP: 101509400003)

1 anticaduta sekurblok 20M COD. 0840170 (COD. SAP: 100307700017)

STOCK





IRUDEK TRIP11

MODELLO: trip11

CODICE PRECEDENTE: 0840297

CODICE SAP: 100301900002

PESO: 23,5 kg

PZ./CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795B EN 360 EN 1496

1 treppiede in alluminio TRIP1 COD. 0840047 (COD. SAP: 100209600001) con 1 puleggia e 1 custodia di trasporto

1 anticaduta con recuperatore KOALA 15M, COD. 0860058 (COD. SAP: 100301900003)

1 piastra di fissaggio COD. 0860059 (COD. SAP: 100300300004)

STOCK



IRUDEK TRIP12

MODELLO: trip12

CODICE PRECEDENTE: 083115

CODICE SAP: 100301900001

PESO: 34,5 kg

PZ./CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795B EN 360 EN 1496

1 treppiede in alluminio TRIP1 COD. 0840047 (COD. SAP: 100209600001) con 1 puleggia e 1 custodia di trasporto

1 anticaduta con recuperatore 20M COD.083030 (COD. SAP: 100307700009)

1 piastra di fissaggio COD. 083085 (COD. SAP: 100300300001)

STOCK



PORTA-GANTRY

INNOVATIVO – LEGGERO – PORTATILE – FACILE DA INSTALLARE



La varietà di PORTA-GANTRY, leggeri, in alluminio e portatili con una capacità di carico da 500kg a 5000kg, apporta una nuova dimensione al mercato dell'elevazione professionale. La portabilità, il montaggio manuale sicuro, la rigidità della struttura e la vasta gamma di configurazioni aprono nuovi mercati e applicazioni per l'uso di porticati con applicazioni di elevazione in spazi confinati, tetti, sotto anelli di elevazione, ambienti puliti, lavori in altezza e molto più.

Rigido, con struttura di avvitamento e trave laterale

- Resistente alla corrosione
- Facile da lavare
- Adeguato per ambienti puliti

Realizzato per usi in ambienti esplosivi.

Classificazione

EX II GD T6

II – gruppo, non miniera

3 – categoria 3 – livello normale di protezione, Zona 2

GD: sostanze, gas (G) e polvere (D)

T6: Classe termica, 85°C



Facile da installare. Provalo scaricando il codice QR!



IRUDEK PORTA-GANTRY RAPIDE

MODELLO: porta-gantry rapide

CODICE PRECEDENTE: 0880032

CODICE SAP: 100207000002



NOVITÀ



Innovativo, leggero,
portatile, unico sistema
ad un solo elemento,
pieghevole e di rapida
installazione

CARATTERISTICHE CHIAVE:

• Doppio uso: protezione contro le cadute dall'alto; sollevamento di persone e materiale.

- Capacità di carico fino a 500 kg.
- Certificato conforme alla Norma EN 795 Classe B.
- Protezione anticaduta fino a 3 persone.
- Opzioni uniche di carrelli con rapido ancoraggio.
- Adattabile, carrelli multiuso per agevolare le situazioni più difficili in spazi confinati.
- Montaggio rapido per una persona in meno di un minuto.
- Non si richiedono viti o ulteriori strumenti.
- Peso del sistema totale di solo 33 kg.
- Ruote per facilitare il trasporto:
 - si piega perfettamente ed è trasportabile anche da una sola persona;
 - dispone di 2 assi per essere trasportato da 2 persone.
- Compatto per la conservazione.
- Opzione da utilizzare con verricello per il sollevamento di materiale/persone (manuale).
- Rotazione a 360°, ruote girevoli o piedi articolati con opzione di altezza regolabile.
- Ruote con freno per un facile posizionamento.
- Altezza regolabile, sezioni di sollevamento da 200 mm.
- Confezione di conservazione opzionale.
- Esistono diverse lunghezze delle viti e delle configurazioni.

Configurazioni del sistema standard:

- Standard (S) – Altezza sotto l'anello di elevazione da 1738mm a 1938mm
- Medio (M) – Altezza sotto l'anello di elevazione da 1642mm a 2042mm
- Alto (T) – Altezza sotto l'anello di elevazione da 1916mm a 2816mm

Opzioni di travi standard – 2000, 2300 e 4000mm e a misura 2000mm (500kg); 2300mm (400kg); fino a 4000mm (250kg)

Capacità ridotta per anticaduta quando si utilizza con carichi simultaneamente.




PORTA-GANTRY RAPIDE

Configurazione

DIMENSIONI

S, M, e T:

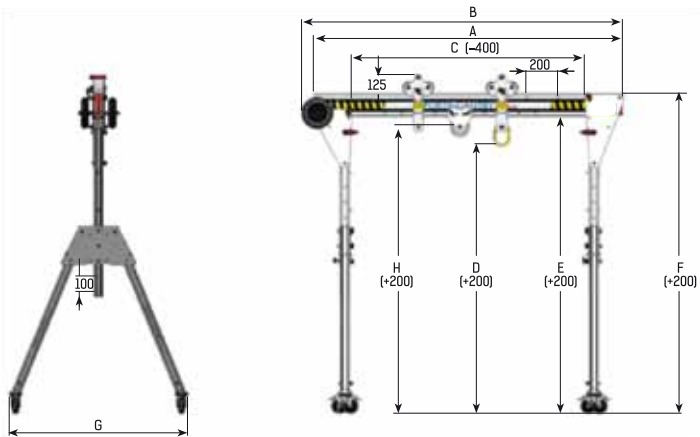

Modello	Dimensioni																Unità	WLL		
	mm																Peso	Kg	N°pers.	Kg
	A	B	Cmin	Cmax	Dmin	Dmax	Emin	Emax	Fmin	Fmax	G	Hmin	Hmax	J	K	L	Kg	Mercancia	FA	pp
PGRS20	2000	2076	1100	1500										2190			33	500	3	250X3
PGRS23	2300	2376	1200	1800	1738	1938	1914	2114	2064	2264	1158	1850	2050	2376			34	400	2	200X2
PGRS40	4000	4076	2700	3500										4076			40	250	1	125X1
PGRM20	2000	2076	1100	1500										2076			34	400	2	200X2
PGRM23	2300	2376	1200	1800	1642	2042	1818	2218	1968	2368	1215	1755	2155	2376	415	440	34			
PGRM40	4000	4076	2700	3500										4076			40			
PGR20	2000	2076	1100	1500										2631			38	250	1	125X1
PGR23	2300	2376	1200	1800	1916	2816	2092	2992	2242	3142	1586	2028	2928	2631			39			
PGR40	4000	4076	2700	3500										4076			44			

NOTE
La trave da 200 ha 400 mm di regolazione interna
La trave da 2300 ha 600mm di regolazione interna
La trave da 4000 ha 800mm di regolazione interna
Standard Rapide ha 200mm di regolazione d'altezza
Medio Rapide ha 400mm di regolazione d'altezza
Alto Rapide ha 900mm di regolazione d'altezza
Tutte le opzioni dei piedi d'appoggio hanno la stessa altezza
Piedi regolabili, 86 mm di altezza aggiuntiva

FA: Anticaduta
PP: Posizionamento di persone (dove la persona è elevata)

Configurazione	Dimensione mm								Peso Kg	Capacità di carico Kg	Capacità anticaduta Persone/Kg	Capacità anticaduta Persone
	A	B	C	D	E	F	G	H				
TRAVE 2000	2000	2076	1500	1738	1914	2064	1158	1850	33	500	3 x 140	3
TRAVE 2300	2300	2376	1800						34	400	2 x 140	2
TRAVE 4000	4000	4076	3500						38	250	1 x 140	1
* Il peso si riferisce alla struttura												



Contenitore di conservazione RAPIDE per la protezione del dispositivo per il trasporto e l'immagazzinaggio.

*Solo per modelli standard PGRS20



Opzioni di carrelli Facilita lo spostamento di carichi/persone sulla trave.



Ruote girevoli a 360°

PORTA-GANTRY 500-5000



MODELLO: **porta-gantry**
500-5000
CODICE PRECEDENTE: **0880031**
CODICE SAP: **100207000001**

Il PORTA-GANTRY ha una struttura di awitamento con supporto laterale che offre grande stabilità e rigidità sotto il carico.

Le sezioni delle componenti si scelgono secondo le proprie necessità per dare la capacità massima di carico in un peso minimo con un maneggio ergonomico, mentre si ottimizzano i fattori di sicurezza, che sono stati esaminati dai laboratori accreditati. Ogni sistema possiede un esame di registro individuale.

Il PORTA-GANTRY è composto da 4 parti mobili, che comprendono 2 x A-Frame (o alternative), una trave e un carrello. Si conserva in maniera compatta e con un semplice montaggio manuale usando solo 4 viti, seguendo il manuale d'uso e manutenzione. Le viti intercambiabili aggiuntive possono essere usate per differenti applicazioni di elevazione di carichi o persone.

Configurazione di portici che offrono un'altezza di elevazione del carrello Master Link a 5,864 m, così come di sistemi personalizzati per soddisfare le necessità specifiche dell'utilizzatore.

CARATTERISTICHE CHIAVE:

- Doppio uso: protezione contro le cadute dall'alto; sollevamento di persone e materiale.
 - Capacità di carico da 500kg-5.000kg.
 - Certificato conforme alla Norma EN 795 Classe B.
 - Protezione anticaduta minima di 3 persone.
 - Opzioni uniche di carrelli con rapido ancoraggio.
 - Adattabile, carrelli multiuso per agevolare le situazioni più difficili in spazi confinati.
- Livello di altezza d'elevazione fino a 5.8m
- Lunghezze delle travi fino a 9000mm.
- Regolazione d'altezza.
- Montaggio con solo 4 viti.
- Supporti di montaggio meccanico per sistemi più grandi.
- Esistono diverse lunghezze di travi e configurazioni.

Il sistema PORTA-GANTRY si compone di:


- 2 supporti laterali
- Carrelli
- Travi di lunghezza fino a 9000mm a seconda della capacità di carico

Lunghezze standard:


- 2500mm
- 3000mm
- 3920mm
- 4570mm
- 5500mm
- 6000mm
- 8400mm (D sezione Max)
- 9000mm



Dimensioni Dettagliate del PORTA-GANTRY

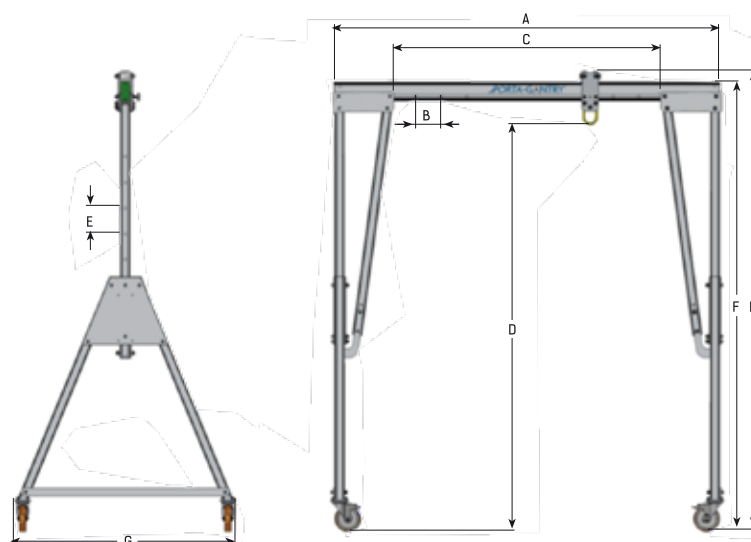

	Gamma taglia	Dmax	E	Dmin	F	Hmax	Hmin	G				
		Altezza massima sotto l'anello di elevazione	Incrementi d'altezza	Altezza minima sotto l'anello di elevazione	Altezza massima alla parte superiore della trave superiore	Altezza massima alla parte superiore del carrello	Altezza minima alla parte superiore del carrello	Spessore	A-Frame Peso (kg)	Carrello roller Misura	Diam. Ruota (mm)	
WLL (kg)	500 / 1000	s	2355	5x150	1605	2675	2757	2007	1212	33	82	150
		M	2851	5x150	2101	3171	3253	2503	1429	40	82	150
		I	3188	5x200	2188	3499	3581	2581	1726	46	82	200
		T	4079	6x200	2879	4399	4481	3281	2011	51	82	200
		TC4	4527	6x200	3327	4847	4930	3730	2234	80	82	200
		TC3	5027	6x200	3827	5347	5430	4230	2557	82	82	200
		TC2	5527	8x200	3927	5848	5930	4330	2733	87	82	200
		TC1	5829	9x200	4029	6149	6231	4431	2733	95	82	200
WLL (kg)	2000	s	2355	5x150	1605	2675	2757	2007	1212	33	82	150
		M	2851	5x150	2101	3171	3253	2503	1429	40	82	150
		I	3188	5x200	2188	3499	3581	2581	1726	46	82	200
		T	4079	6x200	2879	4399	4481	3281	2011	51	82	200
		TC4	4527	6x200	3327	4847	4930	3730	2234	80	82	200
		TC3	5027	6x200	3827	5347	5430	4230	2557	82	82	200
		TC2	5527	8x200	3927	5848	5930	4330	2733	87	82	200
		TC1	5829	9x200	4029	6149	6231	4431	2733	95	82	200
WLL (kg)	3000	s	2410	5x150	1660	2730	2812	2062	1212	55	82	150
		M	2906	5x150	2156	3226	3308	2558	1429	60	82	150
		I	3188	5x200	2188	3499	3581	2581	1726	70	82	200
		T	4079	6x200	2879	4399	4481	3281	2011	82	82	200
		TC4	4527	6x200	3327	4847	4930	3730	2234	80	82	200
		TC3	5027	6x200	3827	5347	5430	4230	2557	82	82	200
		TC2	5527	8x200	3927	5848	5930	4330	2733	87	82	200
		TC1	5829	9x200	4029	6149	6231	4431	2733	95	82	200
WLL (kg)	5000	I	3181	5x200	2181	3592	3717	2717	1736	97*	125	200
		T	4049	6x200	2849	4487	4612	3212	2021	106*	125	200
		Le versioni S, M, TC3 e TC4 sono personalizzabili										

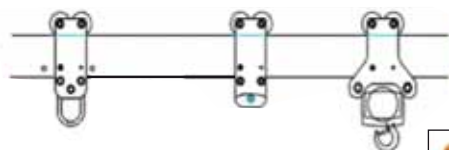

Opzioni di carrelli

Facilita lo spostamento di carichi/persona sulla trave.





IRUDEK PT1



MODELLO: **pt1**
 CODICE PRECEDENTE: **0880018**
 CODICE SAP: **100205900001**
 MATERIALE: **alluminio**
 PESO: **11,70kg**
 PZ./CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795B**



il pilone portatile PT1 è un sistema di ancoraggio progettato per essere utilizzato da 3 operai simultaneamente. Presenta 3 punti di ancoraggio girevoli, ha un'altezza di 2,25 m e una capacità di carico massimo di 450 kg.
 Opzionale la custodia per il trasporto

STOCK



IRUDEK PT2



MODELLO: **pt2**
 CODICE PRECEDENTE: **0880021**
 CODICE SAP: **100205900003**
 MATERIALE: **acciaio zincato**
 PESO: **7500 gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**



il pilone portatile PT1 si fissa mediante una piastra base.
 Nota: esistono diversi tipi di base a seconda del tipo di superficie e della zona di installazione.

STOCK

IRUDEK PT3



MODELLO: **pt3**
 CODICE PRECEDENTE: **0880020**
 CODICE SAP: **100205900002**
 MATERIALE: **alluminio**
 PESO: **8,10kg**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**



accessorio per pilone portatile.
 Presenta 4 posizioni allungabili (408, 510, 637, 765 mm) e 2 punti di ancoraggio. Progettato per lavori di soccorso.
 Opzionale la custodia per il trasporto

STOCK



IRUDEK PT10

NOVITÀ



MODELLO: kit pilone portatile PT10

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795 B EN 360 EN 1496



kit realizzato per situazioni di accesso difficile in cui non è possibile installare un treppiede ed è necessario un sistema anticaduta e uno di salvataggio.

STOCK

COMPONENTI DEL KIT

1 PILONE PORTATILE

1 CUSTODIA DI TRASPORTO

1 BRACCIO DI COLLEGAMENTO

1 PIASTRA BASE

1 PIASTRA + CONTROPIASTRA – ATTACCO VERRICELLO

1 VERRICELLO 20M

1 ANTICADUTA SEKURBLOK 20M

Opzionalmente è possibile installare piastre base di differenti dimensioni in funzione dei punti di lavoro esistenti.

IRUDEK PT11



MODELLO: kit pilone portatile PT11

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795 B EN 360 EN 1496



kit realizzato per situazioni di accesso difficile in cui non è possibile installare piastre. Il sistema è valido per l'uso simultaneo di 1 persona. Il braccio di collegamento è girevole a 30° sinistra/destra, partendo dal centro. Il peso totale del kit è di circa 30 Kg.

COMPONENTI DEL KIT

1 BASE A "V", FABBRICATA IN ALLUMINIO, CON APERTURA DA 1194 MM E LUNGHEZZA DA 1226 MM

1 PILONE VERTICALE, FABBRICATO IN ALLUMINIO, CON ALTEZZA DA 2267 MM

1 BRACCIO DI COLLEGAMENTO IN ALLUMINIO CON ANCORAGGI IN ACCIAIO INOSSIDABILE E 1 ASSORBITORE

1 PIASTRA + CONTROPIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO – ATTACCO AL VERRICELLO

1 VERRICELLO 20M

1 ANTICADUTA SEKURBLOK 20M

PUNTI DI ANCORAGGIO E TRAVI



MODELLO: **pro5**
CODICE PRECEDENTE: **0840040**
CODICE SAP: **100205900003**
LUNGHEZZA TOTALE: **1400mm**


DIMENSIONI: **1415 x 150 x 100mm**
PESO: **6,9Kg**
PZ. /CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 795B**



IRUDEK PRO5

ancoraggio di sicurezza trasportabile in acciaio zincato per 1 utente come anticaduta e per 1 utente come trattenuta. Apertura variabile da 350 mm a 1240 mm.

STOCK



LARGHEZZA MIN. PARAPETTO **60mm**
LARGHEZZA MAX. PARAPETTO **360 mm**

IRUDEK PRO6

MODELLO: **pro6**
CODICE PRECEDENTE: **0840284**
CODICE SAP: **100206000001**
LARGHEZZA MIN. PARAPETTO: **60mm**
LARGHEZZA MAX. PARAPETTO: **360mm**
PESO: **8,6Kg**
PZ. /CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 795B**



punto di ancoraggio in acciaio zincato realizzato con un trattamento anticorrosione, da installare sulle balaustre.

Adeguito per l'installazione su parapetti di spessore minimo da 60 mm e massimo da 360 mm. Si ancora al parapetto attraverso dei dischi in gomma.

Acciaio zincato ad alta resistenza per offrire protezione anticorrosione.

STOCK



NOVITÀ

IRUDEK PRO11

MODELLO: **pro11**
CODICE PRECEDENTE: **0840347**
CODICE SAP: **100206200001**
PESO: **2,22Kg**
PZ. /CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 795B**



punto di ancoraggio fisso per travi, regolabile da 84-265mm. Fabbricato in alluminio. Trasportabile. Leggero. Resistenza statica 15kN. Include una cinta tessile con 1 anello in alluminio per ancoraggio. Peso 2.220g.

STOCK



NOVITÀ

IRUDEK PRO12

MODELLO: **pro12**
CODICE PRECEDENTE: **0840348**
CODICE SAP: **100206200002**
PESO: **3,54Kg**
PZ. /CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 795B**



punto di ancoraggio per travi, regolabile da 76 a 255mm. Fabbricato in alluminio. Trasportabile. Leggero. Resistenza statica 15 kN. Include una cinta tessile con 1 anello in alluminio per ancoraggio. Peso 3.535g.

STOCK





ANCORAGGI PER CONTAINER

IRUDEK CON01

MODELLO: **con01**
CODICE PRECEDENTE: **0880023**
CODICE SAP: **100205800001**
COLORE: **giallo**
PESO: **2,30kg**
PZ. /CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 795B**

 alu

 inox



punto di ancoraggio per il fissaggio sulla parte superiore del container fabbricato in alluminio e bulloneria in acciaio inossidabile.
Opzionale la custodia di trasporto

IRUDEK CON02

MODELLO: **con02**
CODICE PRECEDENTE: **0880025**
CODICE SAP: **100205800002**
COLORE: **rosso**
PESO: **2,30kg**
PZ. /CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 795B**

 alu

 inox



punto di ancoraggio per il fissaggio sulla parte laterale del container fabbricato in alluminio e bulloneria in acciaio inossidabile.
Opzionale la custodia di trasporto



IRUDEK PRO010



MODELLO: **pro010**
 CODICE PRECEDENTE: **0840298**
 CODICE SAP: **100206500005**
 PESO: **250kg**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795E**



punto di ancoraggio a peso morto per coperture con un'inclinazione fino a 5°.

Il sistema è composto da 12 contrappesi, ciascuno da 20 kg, più un elemento di base ad elica pieghevole con un punto di ancoraggio.

UTILIZZO: 1 PERSONA COME ANTICADUTA, 2 PERSONE COME POSIZIONAMENTO



IRUDEK ECOANCHOR

MODELLO: **ecoanchor**
 CODICE PRECEDENTE: **0890010**
 CODICE SAP: **100206500004**
 DIMENSIONI: **1,45mx1,45mx0,2m**
 PESO: **8 kg (vuoto), 430 kg (pieno di acqua)**
 CAPACITÀ: **430 litri di acqua**
 CARICO MASSIMO: **100 kg**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795E**



L'ecoanchor è un punto di ancoraggio totalmente unico, considerate le risorse rinnovabili utilizzate sia per la fabbricazione che per l'installazione. Fabbricato in neoprene resistente alle fiamme e rinforzato in nylon. Il dispositivo si riempie d'acqua, fungendo così da peso morto.

L'ecoANCHOR è testato in conformità alla Norma EN 795 Classe E ed è appropriato per diverse superfici con inclinazione fino a 5°.

È inoltre compatibile per l'utilizzo con le linee vita temporanee che consentono di avere sezioni fino a 20-25 metri tra gli ancoraggi, garantendo l'utilizzo da parte di 2 utenti al massimo. Vuoto pesa solo 8 kg, evitando così la necessità di trasportare grossi pesi su un edificio.





IRUDEK IRU100



MODELLO: **iru100**
 CODICE PRECEDENTE: **0860069**
 CODICE SAP: **100206500002**
 PESO: **178kg**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795B**



peso morto a carrello, veloce e facile da montare, ideale per lavori di accesso in spazi confinati per l'uso di ringhiere e balaustre a parete, con una capacità nei lavori di salvataggio di 2 persone. Il sistema è realizzato su un carrello e dispone di 6 contrappesi.

IRUDEK IRU200



MODELLO: **iru200**
 CODICE PRECEDENTE: **0860070**
 CODICE SAP: **100206500003**
 PESO: **390kg**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795B**



peso morto per lavori in superfici piane (tetti, ecc...) e per lavori in posizione verticale, con 1 punto di ancoraggio ad un'altezza massima di 1,8 metri, e 1 assorbitore di energia. Il dispositivo è realizzato su un carrello e dispone di 12 contrappesi.



FETTUCCIA

IRUDEK CTA01

NOVITÀ



MODELLO: **cta01**
 CODICE PRECEDENTE: **0840086**
 CODICE SAP: **100201700001**
 LUNGHEZZA: **1,20M**
 RESISTENZA: **>18kN**
 PESO: **390 gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795B**



punto di ancoraggio inserito nella cintura in poliestere da 44 mm, con una lunghezza totale di 1,20 metri + 1 anello piccolo in acciaio leggero in un'estremità + 1 anello grande in acciaio leggero nell'altra estremità.

STOCK

IRUDEK CTA02

NOVITÀ



MODELLO: **cta02**
 CODICE PRECEDENTE: **0840346**
 CODICE SAP: **100201700006**
 LUNGHEZZA: **1,50M**
 RESISTENZA: **>18kN**
 PESO: **590 gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795B**



punto di ancoraggio inserito nella cintura in poliestere da 44mm + rivestimento in cinghia di rinforzo addizionale per la protezione contro l'abrasione. Lunghezza totale di 1,20 metri + 1 anello piccolo in acciaio leggero in un'estremità + 1 anello grande in acciaio leggero nell'altra estremità.

STOCK

IRUDEK CTA60 / CTA 120

MODELLO: **cta60**
 CODICE PRECEDENTE: **0840155**
 CODICE SAP: **100101700002**
 MATERIALE: **poliestere**
 LUNGHEZZA: **60cm**
 PESO: **80 gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **5**
 NORMA: **EN 795B**




MODELLO: **cta120**
 CODICE PRECEDENTE: **0840156**
 CODICE SAP: **100201700003**
 MATERIALE: **poliestere**
 LUNGHEZZA: **120cm**
 PESO: **140 gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **5**
 NORMA: **EN 795 B**

fettuccia express in poliestere da 20 mm di spessore. Da utilizzare come punto di ancoraggio in conformità alla Norma EN 795.
 Altre misure da consultare

STOCK

ANELLI

IRUDEK INOX

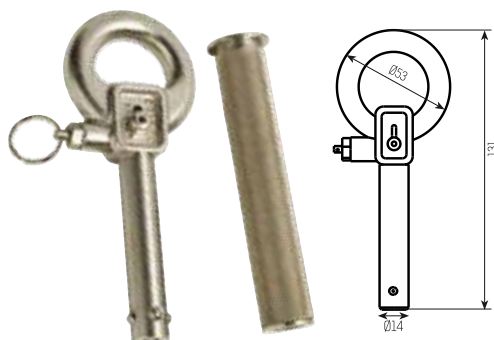

MODELLO: **inox**
 CODICE PRECEDENTE:
0890001 anello
0890002 tubo di fissaggio
 CODICE SAP:
100200500007 anello
100200500008 tubo di fissaggio
 PESO: **235 gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795A1**



anello di ancoraggio portatile in acciaio inossidabile. Doppia protezione a 360° nella rotazione. Ideale per installazioni in cui sono richiesti vari punti di ancoraggio e l'aspetto estetico è determinante. Esistono diversi tipi di fissaggi per diverse applicazioni: solai di calcestruzzo, strutture metalliche, ecc. L'anello di ancoraggio e il tubo di fissaggio vengono forniti separatamente.

Nota: l'anello di ancoraggio e il tubo di fissaggio devono essere utilizzati in maniera congiunta.


STOCK

IRUDEK PRO1

MODELLO: **pro1**
 CODICE PRECEDENTE: **083124**
 CODICE SAP: **100200500004**
 PESO: **280gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795 A1**


anello di ancoraggio in acciaio inossidabile AISI316 con levigatura elettrolitica. Richiede un fissaggio metrico 12.

STOCK




IRUDEK PRO2

MODELLO: **pro2**
 CODICE PRECEDENTE: **083121**
 CODICE SAP: **100200500003**
 PESO: **255gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795 A1**


anello di ancoraggio in acciaio inossidabile AISI316 certificato per 2 persone. Fissaggio mediante 1 vite, metrica 16. Ideale da posizionare su solaio di calcestruzzo, strutture metalliche, ecc.

STOCK




IRUDEK PRO3 PERT

MODELLO: **pro3 pert**
 CODICE PRECEDENTE: **083125**
 CODICE SAP: **100200500005**
 PESO: **850gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795 A1**


anello di ancoraggio in acciaio inossidabile AISI316 con levigatura elettrolitica. Richiede due fissaggi metrici 12.

STOCK




IRUDEK PRO4

MODELLO: **pro4**
 CODICE PRECEDENTE: **0840223**
 CODICE SAP: **100200500006**
 PESO: **315gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795 A1**


piastra di ancoraggio in alluminio. Fissaggio mediante 2 viti, metrica 12. Ideale da posizionare su solaio di calcestruzzo, strutture metalliche, ecc...

STOCK




IRUDEK PRO7

MODELLO: **pro7**
 CODICE PRECEDENTE: **0840308**
 CODICE SAP: **100200500010**
 PESO: **60gr**
 PZ. /CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 795 A1**


piastra di ancoraggio in acciaio inossidabile, metrica 10. Fissaggio con vite. Ideale da installare su coperture in cemento, strutture metalliche ecc....

STOCK



CONTATTARE IL NOSTRO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER POTER RICHIEDERE LA BULLONERIA PIÙ ADEGUATA

LINEE VITA TEMPORANEE ORIZZONTALI



IRUDEK X2



MODELLO: x2

CODICE PRECEDENTE: 0840112

CODICE SAP: 102101700001

PESO: 3140 gr

PZ. /CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 795B



linea vita temporanea fabbricata con cinghia in poliestere da 30 mm, dotata di un cricchetto che consente di regolare la lunghezza e tendere la cinghia facilmente, 2 moschettoni rif. 981 e 1 custodia collegata alla cinghia che serve a racchiudere la parte di linea in eccesso. Lunghezza regolabile in sezioni da 5 a 20 metri. Certificata per 2 utilizzatori.

STOCK

IRUDEK X4



MODELLO: x4

CODICE PRECEDENTE: 0890007

CODICE SAP: 102102200009

LUNGHEZZA: 25M

MATERIALE: CORDA poliestere 16mm

PESO: 1,6kg (solo tenditore)

PZ./CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795B



linea vita temporanea orizzontale fabbricata in cinghia di poliestere da 16 mm, con indicatore di usura e regolabile in lunghezza fino a 25 metri. Include 1 tenditore, 2 moschettoni e 1 adattatore girevole in un'estremità della cinghia per evitare che questa si ingarbugli. Si fornisce con custodia. Certificata per 4 utilizzatori.

STOCK





ASTE DI COLLEGAMENTO

IRUDEK PERT2/PERT3



MODELLO: **pert2/3**
PZ. /CONFEZIONE: 1



STOCK

MODELLO: **PERT2**
CODICE PRECEDENTE: **0840056**
CODICE SAP: **100206400002**
LUNGHEZZA MINIMA: **3M**
LUNGHEZZA MASSIMA: **6M**
MATERIALE: **alluminio**
PESO: **1.350 gr**
PZ. /CONFEZIONE: 1

MODELLO: **PERT3**
CODICE PRECEDENTE: **0840068**
CODICE SAP: **100206400003**
LUNGHEZZA MINIMA: **3M**
LUNGHEZZA MASSIMA: **9M**
MATERIALE: **alluminio**
PESO: **2.000 gr**
PZ. /CONFEZIONE: 1

PERT20



MODELLO: **pert20**
CODICE PRECEDENTE: **0840070**
CODICE SAP: **100202000002**
MATERIALE: **alluminio**
PESO: **540gr**
PZ. /CONFEZIONE: 1



connettore in alluminio per asta telescopica
PERT2/3, apertura 60mm.

STOCK

IRUDEK PERT1



MODELLO: **pert1**
CODICE PRECEDENTE: **0840235**
CODICE SAP: **100206400004**
MATERIALE: **fibra di vetro**
PESO: **4170gr**
PZ. /CONFEZIONE: 1

STOCK

lunghezza minima: **1,95M**
lunghezza massima: **8M**
carico ammissibile: **5kg**

PERT10



MODELLO: **pert10**
CODICE PRECEDENTE: **0840236**
CODICE SAP: **100202000003**
MATERIALE: **acciaio**
PESO: **750gr**
PZ. /CONFEZIONE: 1



connettore di acciaio per asta telescopica
PERT1 con apertura da 75 mm.

STOCK

IRUDEK PERT 30KV



OPZIONI PER LAVORI ELETTRICI.
MODELLO: **pert30kv**
CODICE PRECEDENTE: **0840237**
CODICE SAP: **100206400005**
MATERIALE: **fibra di vetro**
PESO: **4.170 gr**
RESISTENZA ELETTRICA: **30kV**
PZ. /CONFEZIONE: 1

STOCK

lunghezza minima: **1,95M**
lunghezza massima: **8M**
carico ammissibile: **5kg**

PERT40



OPZIONI PER LAVORI ELETTRICI.
MODELLO: **pert40**
CODICE PRECEDENTE: **0840238**
CODICE SAP: **100202000004**
MATERIALE: **acciaio**
PESO: **750 gr**
RESISTENZA ELETTRICA: **30KV**
COLORE: **arancione**
PZ./CONFEZIONE: 1

connettore in acciaio per asta telescopica
PERT 30KV, apertura 75mm.

STOCK





PROTEZIONE DEL CAPO

La Irudek Group offre una varietà di modelli di caschi certificati secondo la normativa EN 397, specificatamente progettati per lavori in verticale.





EKAIN

i rudek



NOVITÀ

MODELLO: **ekain**
 PESO: **375 gr**
 TAGLIA: **51-62cm**
 PZ. /CONFEZIONE: **18**
 NORMA: **EN 397**



 STOCK 402601300007
 STOCK 402601300008
 STOCK 402601300009

Nuovo casco, compatto, superleggero e dal design innovativo, conforme alla Norma EN 397 per i lavori in quota.

Calotta esterna fabbricata in policarbonato.

Sistema di areazione con protezione per una maggiore traspirabilità.

Fissaggio con fibbia per una regolazione semplice, rapida ed efficiente.

Scanalature per protezione uditiva da 30 mm. Compatibile con la gamma degli auricolari SCOTT.

Include il cinturino sottogola e il protettore del mento per un uso confortevole.





ACCESSORI

La Irudek Group offre diversi accessori come complemento dei sistemi anticaduta.







IRUDEK SOSPENSIONE TRAUMA

MODELLO: **sospensione trauma**

CODICE PRECEDENTE: **0840165**

CODICE SAP: **101502400001**

PESO: **238 gr**

PZ. /CONFEZIONE: **1 (conf.2)**

la sospensione trauma è progettata per alleviare gli effetti negativi dei traumi da sospensione in caso di caduta. Si tratta di un sistema compatto e leggero che non interferisce con l'attività del lavoratore ed è estremamente efficace e facile da utilizzare. La custodia che contiene la cinghia viene fissata all'imbracatura mediante una fibbia in tessuto o in velcro.

STOCK



IRUDEK SKYPLAY

MODELLO: **skyplay**

CODICE PRECEDENTE: **0840173**

CODICE SAP: **100508000002**

PESO: **1480 gr**

PZ. /CONFEZIONE: **1**



seduta da lavoro opzionale da utilizzare come seduta collegata al punto di ancoraggio ventrale dell'imbracatura.

STOCK



IRUDEK SEATWORK

MODELLO: **seatwork**

CODICE PRECEDENTE: **0840030k**

CODICE SAP: **100508000001**

PESO: **5115 gr**

PZ. /CONFEZIONE: **1**

NORMA: **EN 1498**

sedia da lavoro in poliammide per lavori in posizione verticale di discesa e salita.

Composta da:

1 sedia da lavoro

3 moschettoni Irudek 981

1 pezzo di boomerang

STOCK





Opzioni di conservazione e soluzioni per showroom



NOVITÀ



ESKUA200

MODELLO: **eskua200**

TAGLIA E CODICE SAP:

8: 104109700004

9: 104109700005

10: 104109700006

PESO: 60 gr

PZ/CONFEZIONE 10

NORMA: EN 420+A1, EN 388

CAT II



4442

guanto leggero e versatile, indice e pollice aperti per un maggiore controllo tattile, ideale per lavori in verticale e per lavori veloci. Fabbriato in pelle sintetica con rinforzo Kevlar® nel palmo, per migliorare la presa e per offrire una maggiore durabilità e protezione contro l'abrasione. Pugno elastico in neoprene con chiusura a velcro, filo Kevlar® e foro per collegarlo all'imbracatura quando non è in uso. Livelli di protezione: Abrasione 4, Taglio 4, Strappo 4, Perforazione 2.

STOCK

PICCOLA

CODICE PRECEDENTE: 0840026

CODICE SAP: 100900300001

DIMENSIONI: 380x240x160

PZ. /CONFEZIONE: 10

STOCK

BORSA A RETE

GRANDE

CODICE PRECEDENTE: 0840125

CODICE SAP: 100900300002

DIMENSIONI: 700x270x180

PZ. /CONFEZIONE: 10

STOCK

NYLON PICCOLA



CODICE PRECEDENTE: 0840127
CODICE SAP: 103509700004
DIMENSIONI: 370X290mm
PZ. /CONFEZIONE: 10

STOCK

NYLON MEDIA



CODICE PRECEDENTE:
0840166
CODICE SAP:
103509700001
DIMENSIONI:
470X225X170mm
PZ. /CONFEZIONE: 10

STOCK

NYLON GRANDE



CODICE PRECEDENTE:
0840286
CODICE SAP:
103509700002
DIMENSIONI:
500X250X200mm
PZ. /CONFEZIONE: 10

STOCK



NOVITÀ

IRUDEK IRUBAG 1

CODICE SAP: 103500300003
VOLUME: 38 L
MATERIALE: tessuto Oxford
PZ/CONFEZIONE: 1

zaino opzionale, doppia cerniera, fasce da spalla.

STOCK



NOVITÀ

IRUDEK IRUBAG 2

CODICE SAP: 103500300004
VOLUME: 40 L
MATERIALE: poliestere
PZ/CONFEZIONE: 1

zaino opzionale, doppia cerniera, fasce da spalla.

STOCK



NOVITÀ

IRUDEK IRUBAG 3

CODICE SAP: 103500300005
VOLUME: 40 L
MATERIALE: poliestere
PZ/CONFEZIONE: 1

borsa opzionale, chiusura mediante cerniera, cinturino da polso.

STOCK

ESPOSITORE MODULARE EXPO1

NOVITÀ



CODICE SAP: 103509700007
DIMENSIONI: 2000x900x450mm
PZ. /CONFEZIONE: 1

espositore modulare metallico di colore bianco con 3 mensole e 1 barra superiore (non include dispositivi).

STOCK

BORSA EXPO 2

NOVITÀ

CODICE SAP: 103509700008
DIMENSIONI: 300x200x100
PZ. /CONFEZIONE: 10

borsa opzionale con tracolla e gancio per appenderla alla parete.

STOCK



BORSA EXPO 3 PICCOLA

BORSA EXPO 4 GRANDE

NOVITÀ



CODICE SAP: 103509700009
DIMENSIONI: 305x250x55mm
PZ. /CONFEZIONE: 10

STOCK

CODICE SAP: 103509700010
DIMENSIONI: 360x405x80mm
PZ. /CONFEZIONE: 10

STOCK

borsa opzionale con chiusura rapida e pertica inclusa per appenderla.

ESPOSITORE OCCHIALI EXPO 5

NOVITÀ



MODELLO: EXPO 5
CODICE SAP: 103500300003
PZ. /CONFEZIONE: 1

supporto per espositore di 5 occhiali.
Lunghezza (25cm) x Ampiezza (13,5cm)
x Altezza (33cm).

STOCK



LINEE VITA

Irudek Group è produttore di Linee Vita dotato di un proprio Dipartimento di Ingegneria altamente qualificato che:

- progetta
- fabbrica
- installa
- certifica

Garantito dai laboratori europei più esigenti ed accreditati con il certificato ISO 9001:2008 emesso dalla Tüv süd Management Service S.L.



formazione dimostrazione

La Irudek dispone di uno spazio per la formazione e per le dimostrazioni pratiche sulle diverse soluzioni di linee vita per la protezione individuale e collettiva dai rischi contro le cadute. I tecnici Irudek effettuano corsi di formazione sui diversi DPI e sulle linee vita, per un'adeguata scelta dei dispositivi in base alle condizioni d'uso e alle procedure, rilasciando infine attestati di competenza per le revisioni annuali obbligatorie.

installazione manutenzione

QUALITA' DEI COMPONENTI

L'insieme dei componenti delle Linee Vita vengono fabbricati in acciaio inossidabile 316, in acciaio zincato o in alluminio AIMgSi0.5.

Il servizio di qualità della Irudek GROUP effettua i controlli di qualità, nonché la tracciabilità di tutti i componenti, procedura convalidata dalla certificazione ISO 9001:2008.

INSTALLAZIONI

Il luogo dell'installazione deve essere definito da:

- il tipo di lavoro da svolgere
- la zona in cui dovrà operare l'utilizzatore
- l'accesso al luogo di lavoro
- la distanza libera di caduta

Il nostro dipartimento tecnico effettua uno studio specifico sulla resistenza dei materiali al fine di stabilire la modalità di fissaggio dei componenti di ciascun sistema. È opportuno disporre di tutte le informazioni che si riferiscono alla struttura del sistema e al luogo dell'installazione.

MONTAGGI

Gli installatori della Irudek GROUP ed i suoi installatori esterni autorizzati e altamente qualificati rispettano le norme di sicurezza ed igiene contemplate nelle leggi in vigore. Effettuano un test di resistenza del luogo in cui verrà installata la linea, nonché un test dopo il montaggio, fornendo tutta la documentazione necessaria per l'installazione della linea vita emettendo la certificazione sia della linea che della stessa installazione. Ogni linea vita è identificata mediante un sigillo di garanzia ed un'etichetta informativa in cui viene indicato il numero di utilizzatori della linea, la distanza di sicurezza ed infine la data di messa in servizio del sistema.

UTILIZZATORI


Il numero massimo di utilizzatori della linea vita dipende dalla configurazione dell'installazione. La linea vita serve a proteggere gli operai contro le cadute dall'alto e non dovrà mai essere utilizzata come sistema di sospensione.

GARANZIA


La linea vita è garantita contro tutti i difetti di fabbricazione. La garanzia prevede la sostituzione di tutti i pezzi difettati. Questa garanzia dura 1 anno.

MANUTENZIONE

La linea vita non richiede alcuna operazione di manutenzione straordinaria. È obbligatorio revisionare i componenti dopo ogni caduta o almeno 1 volta l'anno per poter individuare possibili deformazioni degli stessi.

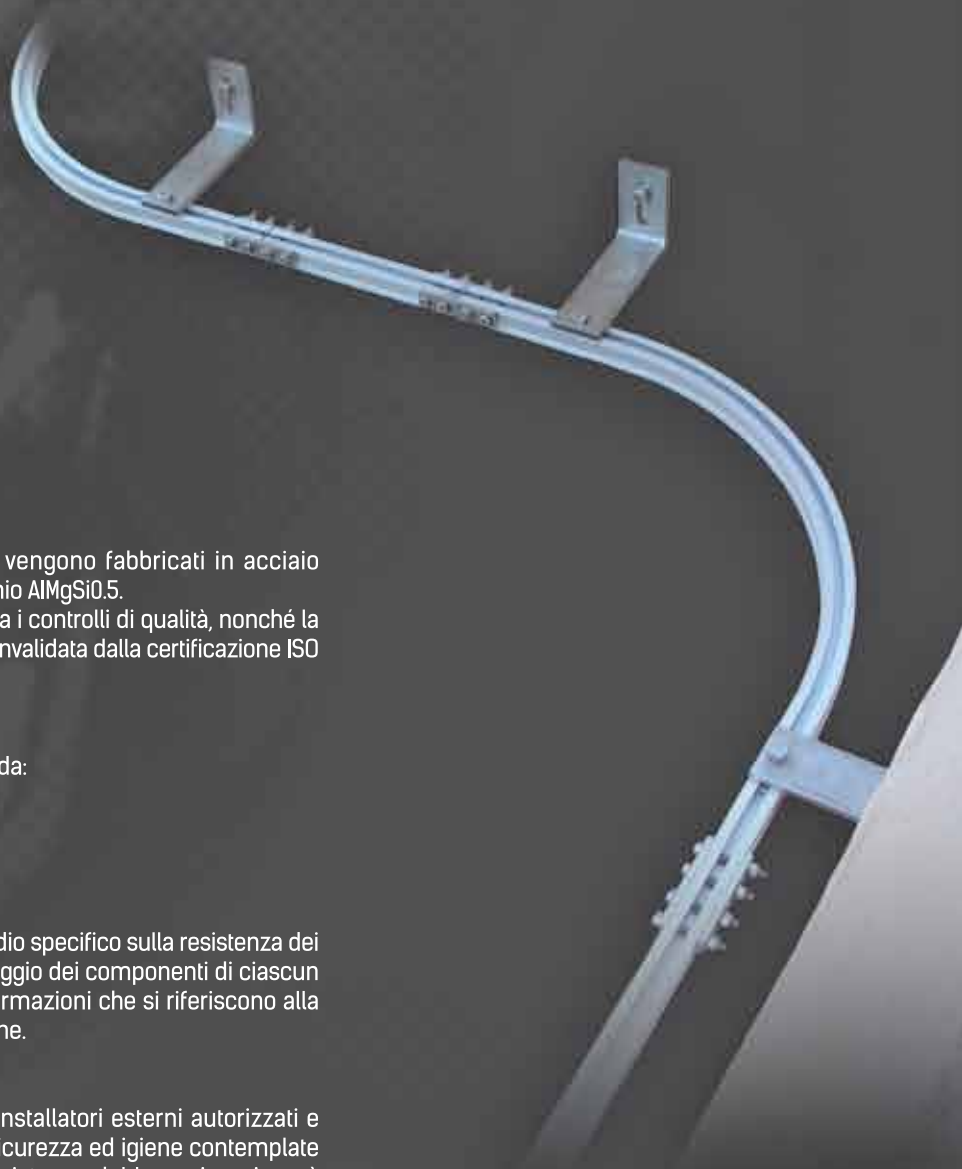

LIFELINE 2000

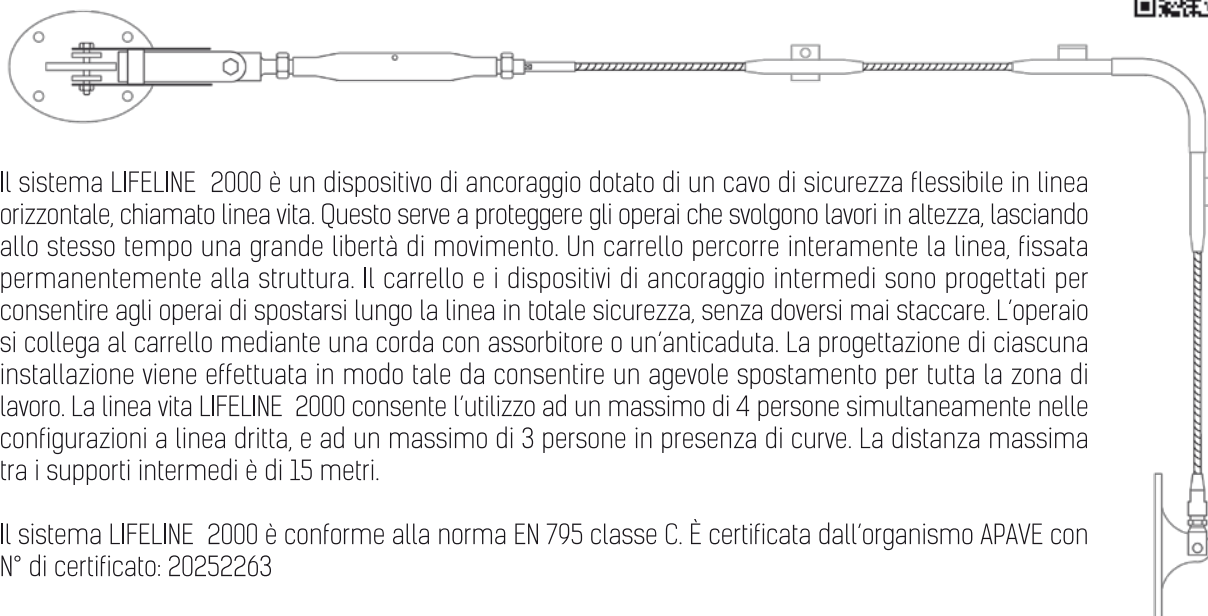

Il sistema LIFELINE 2000 è un dispositivo di ancoraggio dotato di un cavo di sicurezza flessibile in linea orizzontale, chiamato linea vita. Questo serve a proteggere gli operai che svolgono lavori in altezza, lasciando allo stesso tempo una grande libertà di movimento. Un carrello percorre interamente la linea, fissata permanentemente alla struttura. Il carrello e i dispositivi di ancoraggio intermedi sono progettati per consentire agli operai di spostarsi lungo la linea in totale sicurezza, senza doversi mai staccare. L'operaio si collega al carrello mediante una corda con assorbitore o un'anticaduta. La progettazione di ciascuna installazione viene effettuata in modo tale da consentire un agevole spostamento per tutta la zona di lavoro. La linea vita LIFELINE 2000 consente l'utilizzo ad un massimo di 4 persone simultaneamente nelle configurazioni a linea dritta, e ad un massimo di 3 persone in presenza di curve. La distanza massima tra i supporti intermedi è di 15 metri.

Il sistema LIFELINE 2000 è conforme alla norma EN 795 classe C. È certificata dall'organismo APAVE con N° di certificato: 20252263

COMPONENTI PRINCIPALI DELLA LINEA



Cavo

REF. 16010

CODICE SAP: 201804400008

Il cavo utilizzato per la linea vita è fabbricato in acciaio inossidabile AISI316, è un cavo di 10 mm con una struttura 7x19+0. Questo cavo in acciaio ha una resistenza alla rottura massima di 65,1 KN.



Assorbitore di energia

REF. 16013

CODICE SAP: 201804400009

L'assorbitore di energia serve principalmente a ridurre la tensione sulle estremità del cavo in caso di caduta. Ha una resistenza massima di 35 KN ed è fabbricato in acciaio inossidabile AISI 316.



Tenditore estremo

REF. 16009

CODICE SAP: 201804400007

Questo componente viene collegato al cavo in fabbrica. Consente di dare l'adeguata tensione alla linea vita per un perfetto funzionamento. Ha una resistenza massima di 60kN ed è fabbricato in acciaio inossidabile AISI 316.



Terminale estremo ad incastro manuale

REF. 16003

CODICE SAP: 201804400002

Serve per regolare la linea vita secondo la misura adeguata, senza alcun bisogno di utilizzare dispositivi speciali. Ha una resistenza massima di 60 KN ed è fabbricato in acciaio inossidabile AISI316.



Supporto intermedio

REF. 16005

CODICE SAP: 201804400003

Sono gli appoggi intermedi del cavo e devono essere posizionati ad una distanza massima di 15 metri tra loro. Hanno una resistenza di 21 KN e sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 316.



Supporto tetto

REF. 16005

CODICE SAP: 201804400018

Supporto per componenti intermedi ed installazioni sottotetto.



Angolo di virata

REF. 16031

CODICE SAP: 201804400015

Questo componente consente alla linea vita di effettuare cambi di direzione. Disponibile in diverse angolazioni, ma quello più diffuso è da 90°. Gli angoli di virata sono fabbricati in acciaio inossidabile AISI 316.





Paletto intermedio in curva

REF. 16043

CODICE SAP: 201804400026

È l'appoggio per i supporti intermedi con l'angolo di virata. Permette il collegamento tra la linea vita e la struttura sottostante, nei punti in cui è necessario un cambio di direzione. Per i fissaggi al calcestruzzo si raccomanda l'uso di ancoraggi chimici, mentre per i fissaggi alle strutture metalliche è possibile saldarli o fissarli agli stessi. □ 80x5mm. Lunghezza 500mm.

Su richiesta si possono fabbricare paletti con basi e altezze personalizzate.



Paletto estremo

REF. 16041

CODICE SAP: 201804400024

Paletti che permettono il collegamento tra la linea vita e la struttura sottostante. Per i fissaggi al calcestruzzo si raccomanda l'uso di ancoraggi chimici, mentre per i fissaggi alle strutture metalliche è possibile saldarli o fissarli agli stessi. □ 100x5mm. Lunghezza 500mm.

Su richiesta si possono fabbricare paletti con basi e altezze personalizzate.



Paletto intermedio

REF. 16042

CODICE SAP: 201804400025

È l'appoggio per i supporti intermedi. Permette il collegamento tra la linea vita e la struttura sottostante. Per i fissaggi al calcestruzzo si raccomanda l'uso di ancoraggi chimici, mentre per i fissaggi alle strutture metalliche è possibile saldarli o fissarli agli stessi. □ 80x5mm. Lunghezza 500mm.

Su richiesta si possono fabbricare paletti con basi e altezze personalizzate.



Piastra estrema universale

REF. 16018

CODICE SAP: 20180440013

Sono i componenti che permettono il collegamento tra la linea vita e la struttura sottostante. Per i fissaggi al calcestruzzo si consiglia l'uso di ancoraggi chimici, mentre per i fissaggi alle strutture metalliche è possibile saldarli o fissarli agli stessi.



Contropiastra estrema

REF. 16039

CODICE SAP: 201804400022

Piastra in acciaio inox per collegare la piastra alle strutture.



Contropiastra per paletti

REF. 16036

CODICE SAP: 201804400020

Piastra zincata per collegare i paletti alle strutture.



Carrello fisso

REF. 150002

CODICE SAP: 201804400005

Elemento che consente all'utilizzatore di circolare per tutta la linea vita senza doversi mai scollegare dalla stessa. Una volta introdotto nella linea vita non può essere scollegato. Il carrello fisso ha una resistenza di 25 kN.



Carrello estraibile

REF. 16008

CODICE SAP: 201804400006

Elemento che consente all'utilizzatore di circolare per tutta la linea vita senza doversi mai scollegare dalla stessa. Questo carrello può essere introdotto ed estratto in qualsiasi punto della linea vita. Il carrello estraibile ha una resistenza di 25 kN.



Etichetta informativa 210x300

REF. 150002

CODICE SAP: 203507900002

Si posiziona nell'accesso alla linea vita in modo che sia visibile. Indica tutti i dati della linea vita.



Sigillo di garanzia

REF. 161027

CODICE SAP: 203507200001

È numerato singolarmente per identificare la linea vita nei certificati.

KIT SEKURALT


È una soluzione economica e facile da installare. Questa linea vita è progettata per 2 utilizzatori senza assorbitore, o fino a 4 utilizzatori con assorbitore nella linea.

Il cavo viene collegato al tenditore e l'altra estremità del cavo viene fissata mediante redancia proteggicavo e 3 serrafune.

Il Kit Lifeline è concepito per inserire un supporto intermedio ogni 15 metri massimo.


Il Kit Lifeline è conforme alla normativa EN 795 classe C. E' certificato dall'organismo APAVE con numero di certificato: 20252263-1.

Kit Sekuralt

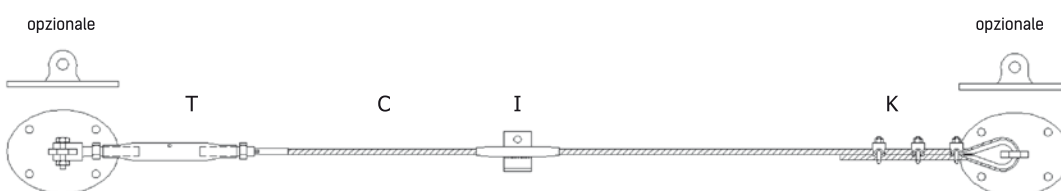

LINEA ORIZZONTALE DI CAVO KIT SEKURALT (2 utilizzatori)					
COMPONENTI INCLUSI	10M	20M	30M	40M	50M
P – PIASTRA O PALETTO ESTREMO	2	2	2	2	2
T- TENDITORE	1	1	1	1	1
C- CAVO INOX.	10	20	30	40	50
I- SUPPORTO INTERMEDIO	-	1	2	3	4
K- KIT (REDANCIA + MORSETTI)	1	1	1	1	1
SIGILLO DI GARANZIA	1	1	1	1	1


Kit Sekuralt con assorbitore

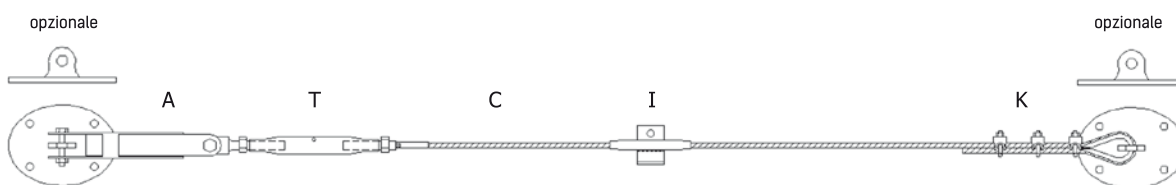

LINEA ORIZZONTALE DI CAVO KIT SEKURALT (4 utilizzatori)					
COMPONENTI INCLUSI	10M	20M	30M	40M	50M
P – PIASTRA O PALETTO ESTREMO	2	2	2	2	2
A- ASSORBITORE	1	1	1	1	1
T- TENDITORE	1	1	1	1	1
C- CAVO INOX.	10	20	30	40	50
I- SUPPORTO INTERMEDIO	-	1	2	3	4
K- KIT (REDANCIA + MORSETTI)	1	1	1	1	1
SIGILLO DI GARANZIA	1	1	1	1	1



CHECKLINE II

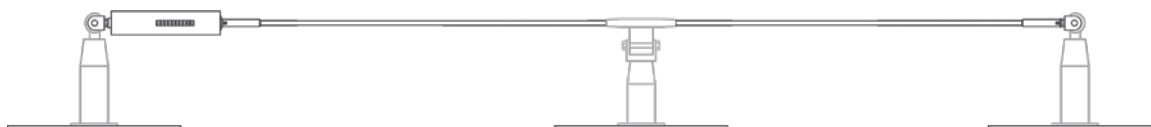

La linea vita CHECKLINE II offre all'utilizzatore una sicurezza totale e una grande libertà di movimento. Linea vita rapida e semplice da installare grazie all'innovativo design che consente il fissaggio diretto su lamiera o su pannello sandwich mediante viti (rivetti per lamiera), in modo da evitare di aprire gli stessi e ridurre la possibilità di creare infiltrazioni d'acqua.

Il sistema Checkline II consente di percorrere la linea vita da entrambi i lati senza dover effettuare nessuna variazione nel carrello. I CARRELLI LAVORANO DA ENTRAMBI I LATI.

La linea vita CHECKLINE II, fissata ai rivestimenti tipo pannello sandwich, consente la circolazione fino a 3 persone simultaneamente. La distanza massima tra i supporti intermedi è di 12 metri in caso di struttura in acciaio; 9 metri per lamiera o pannelli sandwich.

Questo sistema è certificato dall'organismo notificato SGS United Kingdom Ltd conforme alla Norma EN 795 Classe C con il certificato di conformità n° PPE63401/7/PJT/2004

COMPONENTI PRINCIPALI DELLA LINEA



Cavo

REF. 170013
CODICE SAP: 203509700006
Il cavo utilizzato per la linea vita viene fabbricato in acciaio inossidabile AISI316, è un cavo da 8 mm con una struttura 7x19+0. Questo cavo in acciaio ha una resistenza alla rottura massima di 41,7 kN.



Terminale ad incastro manuale

REF. 162224
CODICE SAP: 200701500019
Serve per regolare la linea vita secondo la misura adeguata, senza alcun bisogno di utilizzare dispositivi speciali. Acciaio inox AISI 304.



Tenditore con indicatore di caduta

REF. 161207
CODICE SAP: 200701500008
Serve per tendere la linea vita, oltre che ad indicare la tensione corretta della stessa. L'indicatore a sua volta indica se la linea vita ha subito qualche caduta. Acciaio inox AISI 304.



Tenditore standard

REF. 161205
CODICE SAP: 200701500006
Serve per tendere la linea vita. Si utilizza in linee lunghe e con molte virate al posto del terminale ad incastro manuale. Acciaio inox AISI 304.



Assorbitore

REF. 161214
CODICE SAP: 200701500014
Il suo scopo principale è la riduzione della tensione nelle estremità del cavo in caso di caduta. Si installa nella parte opposta del tenditore con indicatore di caduta.





Terminale estremo da crimpare

REF. 161206

CODICE SAP: 200701500007

Serve per regolare la linea vita secondo la misura adeguata. Si utilizza in linee corte e senza troppe virate. Acciaio inox AISI 304.



Terminale estremo ad incastro manuale

REF. 161250

CODICE SAP: 200701500043

Serve per collegare il tenditore con indicatore di caduta e gli assorbitori al cavo senza alcun bisogno di utilizzare dispositivi per il crimpaggio.



Elemento speciale entrata/uscita

REF. 161225

CODICE SAP: 200701500020

Permette ai carrelli di essere collegati e scollegati dalla linea vita.

Acciaio inox AISI 304.



Tubo 45°

REF. 161226

CODICE SAP: 200701500021

Si utilizzano per i paletti intermedi in curva. Ne sono necessari 2 per ogni paletto; combinandoli è possibile ottenere diversi angoli.



Tubo 15°

REF. 161236

CODICE SAP: 200701500031



Tubo dritto

REF. 161248

CODICE SAP: 200701500039



Paletto estremo

REF. 161227

CODICE SAP: 200701500022

Paletto iniziale e finale della linea vita. Viene fissato alle piastre inferiori mediante 4 viti. Fabbricato in acciaio inossidabile con verniciatura a polvere e gomma EPDM. Acciaio inox AISI 304



Paletto intermedio

REF. 161228

CODICE SAP: 200701500023

Sono gli appoggi intermedi del cavo. Possono essere posizionati ad una distanza massima di 12 metri tra loro. Vengono fissati alle piastre inferiori mediante 4 viti M8. Acciaio inox AISI 304



Paletto intermedio in curva

REF. 161229

CODICE SAP: 200701500024

Permette alla linea vita di effettuare cambi di direzione. Si utilizza insieme ad un supporto intermedio in curva più 2 tubi secondo l'angolo di curva richiesto. Viene fissato alle piastre inferiori mediante 4 viti. Acciaio inox AISI 304



Paletto delimitatore

REF. 161230

CODICE SAP: 200701500025

Serve come punto di ancoraggio o come delimitatore di corda. Viene fissato alle piastre inferiori mediante 4 viti M8. Acciaio inox AISI 304



Piastra inferiore per cemento

REF. 161238

CODICE SAP: 200701500033

Viene fissata direttamente alle lastre di cemento mediante 6 viti M10. Serve da sostegno per i paletti.



Supporto kalzip grande

CODICE SAP: 200701500046

Supporto speciale per rivestimenti in Kalzip



Piastre inferiori

REF. 161211/161240/161239

CODICE SAP: 200701500011

Vengono fissate al pannello sandwich mediante 16 viti filettate e servono da sostegno per i paletti. Fabbricate in diverse misure per includere tutte le tipologie di pannello sandwich. Fabbricate in acciaio zincato con verniciatura in polvere.



Misure disponibili:

Ref. 161211 CODICE Sap: 200701500011 piastra inferiore 333x250

Ref. 161239 CODICE Sap: 200701500034 piastra inferiore 333x400

Ref. 161240 CODICE Sap: 200701500035 piastra inferiore 333x305

Ref. 161241 CODICE Sap: 200701500036 piastra inferiore 333x225

Ref. 161242 CODICE Sap: 200701500037 piastra inferiore 333x500



Supporto intermedio

REF. 161230

CODICE SAP: 200701500028

Sono gli appoggi intermedi del cavo nelle linee vita. La distanza massima dipende dal materiale della struttura (12 m se la struttura è in acciaio/ 9 m se la struttura è in cemento, in lamiera o in pannello sandwich).



Supporto intermedio in curva

REF. 161244

CODICE SAP: 200701500038

Permette alla linea vita di effettuare cambi di direzione. Si utilizza insieme a 2 tubi, secondo l'angolo di curva richiesto.



Piastra estrema con bordo checkline

REF. 161237

CODICE SAP: 200701500007

Sono i componenti che permettono il collegamento tra la linea vita e la struttura sottostante. Per i fissaggi al calcestruzzo si raccomanda l'uso di ancoraggi chimici, mentre per i fissaggi alle strutture metalliche è possibile saldarli o fissarli agli stessi.





Carrello fisso

REF. 161231

CODICE SAP: 200701500026

Elemento che permette all'utilizzatore di circolare per tutta la linea vita senza doversi mai scollegare dalla stessa. Una volta inserito nella linea vita non è possibile scollegarlo (a meno che non venga utilizzato insieme al pezzo speciale entrata/uscita).

Acciaio inox AISI 316



Carrello estraibile

REF. 161232

CODICE SAP: 200701500027

Questo tipo di carrello ha la stessa funzione del carrello fisso, l'unica differenza è che si può inserire o scollegare nella linea vita in qualsiasi punto della stessa a seconda delle necessità.

Acciaio inox AISI 316



Etichetta informativa 210x300

REF 150002

CODICE SAP: 203507900002

Si posiziona nell'accesso alla linea vita in una posizione visibile. Indica i dati della linea vita.



Sigillo di garanzia



REF 161027

CODICE SAP: 203507200001

È numerato singolarmente per identificare la linea vita nei certificati.



CHECKLINE II OVERHEAD

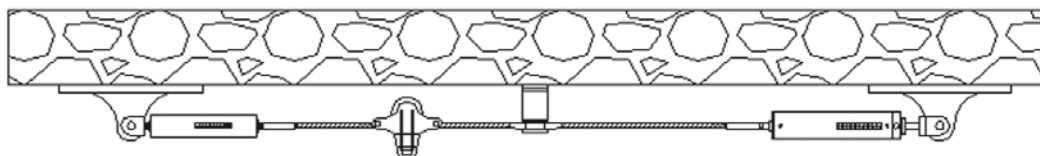

Il sistema Checkline Overhead è un dispositivo di ancoraggio completo di un sistema di sicurezza flessibile ed orizzontale, chiamato anche linea vita o linea di sicurezza anticaduta. Il suo obiettivo è quello di garantire agli operai una grande libertà di movimento durante i lavori in quota.

Un carrello scorre lungo tutta la linea che è fissata permanentemente alla struttura. Il carrello è collegato all'utilizzatore mediante un elemento di unione, una corda con assorbitore di energia o un'anticaduta. In questo modo, l'operaio si può spostare lungo tutta la linea in totale sicurezza. Sia la linea vita che i supporti di ancoraggio intermedi sono concepiti per assicurare il libero movimento dell'operaio senza che questo si scolleghi dalla stessa in nessun momento.

L'installazione si realizzerà in modo da garantire lo spostamento dell'operaio lungo tutta la zona di lavoro.

La caratteristica principale della linea vita è il suo funzionamento in posizione sotto tetto. Il carrello scorre attraverso i supporti intermedi a qualsiasi altezza con facilità.

La linea vita Checkline Overhead consente la circolazione fino a 2 persone simultaneamente. Questo sistema è certificato dall'organismo notificato SGS United Kingdom Ltd. È conforme alla norma EN 795 Classe C, con il certificato di conformità N° DPI 142472/1/PJT/2011.



COMPONENTI PRINCIPALI DELLA LINEA



Cavo

REF. 170013

CODICE SAP: 203509700006

Il cavo utilizzato per la linea vita viene fabbricato in acciaio inossidabile AISI316, è un cavo da 8 mm con una struttura 7x19+0. Questo cavo ha una resistenza alla rottura massima di 41,7kN.



Piastra estrema con bordo checkline

REF. 161237

CODICE SAP: 200701500032

Sono i componenti che permettono il collegamento tra la linea vita e la struttura sottostante. Per i fissaggi al calcestruzzo si consiglia l'uso di ancoraggi chimici, mentre per i fissaggi alle strutture metalliche è possibile saldarli o fissarli agli stessi.



Supporto

intermedio overhead

REF. 161235

CODICE SAP: 200701500030

Sono gli appoggi intermedi del cavo e possono essere posizionati ad una distanza massima di 12 M tra loro. Hanno una resistenza di 21 kN e sono fabbricati in acciaio inossidabile AISI 316.



Tubo 45°

REF. 161226

CODICE SAP: 200701500021



Tubo 15°

REF. 161236

CODICE SAP: 200701500031



Tubo dritto

REF. 161248

CODICE SAP: 200701500039

Si utilizzano per i paletti intermedi in curva. Ne sono necessari 2 per ogni paletto; combinandoli è possibile ottenere diversi angoli.



Carrello

REF. 161234

CODICE SAP: 200701500029

Elemento che permette all'utilizzatore di circolare per tutta la linea vita in posizione sotto tetto, senza doversi mai scollegare dalla stessa. Una volta inserito nella linea vita non è possibile scollegarlo (a meno che non venga utilizzato insieme al pezzo speciale entrata/uscita).



Tenditore con indicatore di caduta

REF. 161207

CODICE SAP: 200701500008

Serve per tendere la linea vita, oltre che ad indicare la tensione corretta della stessa. L'indicatore a sua volta indica se la linea vita ha subito qualche caduta.



Elemento speciale entrata/uscita

REF. 161225

CODICE SAP: 200701500020

Consente ai carrelli fissi di essere collegati e scollegati dalla linea vita (dalle estremità). Permette inoltre l'entrata e l'uscita del carrello nella linea vita.



Terminale estremo ad incastro manuale

REF. 161250

CODICE SAP: 200701500043

Consente di collegare il tenditore con indicatore di caduta e gli assorbitori al cavo senza alcun bisogno di utilizzare dispositivi per il crimpaggio.



Supporto intermedio overhead per curva

REF. 161243

CODICE SAP: 200801600001

Permette alla linea vita di effettuare cambi di direzione. Si utilizza insieme a 2 tubi, secondo l'angolo di curva richiesto.



Assorbitore di energia

REF. 161214

CODICE SAP: 200701500014

Il suo obiettivo principale è quello di ridurre la tensione sulle estremità in caso di caduta. Si posiziona nella parte opposta al tenditore con indicatore di caduta.



Etichetta informativa 210x300

REF. 150002

CODICE SAP: 203507900002

Si posiziona nell'accesso alla linea vita in una posizione visibile. Indica i dati della linea vita.




Sigillo di garanzia

REF. 161027


CODICE SAP: 203507200001

È numerato singolarmente per identificare la linea vita nei certificati.

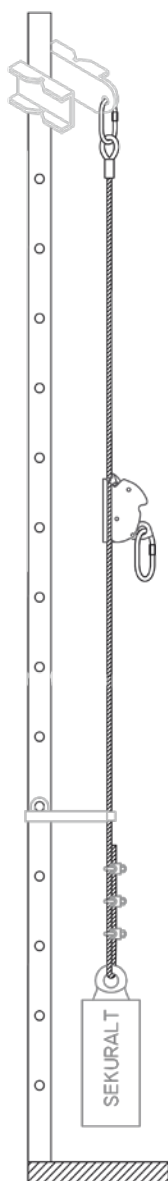

L'accesso ad un posto di lavoro in quota mediante una scala costituisce un fattore di rischio importante. Il sistema SEKURCABLE ha come obiettivo la sicurezza delle persone nel percorso di salita e discesa sulla scala. Per questo motivo il cavo si estende per tutta la lunghezza e servirà da supporto di ancoraggio ad un'anticaduta mobile (carrello), direttamente collegata al punto di ancoraggio sternale dell'imbracatura. L'anticaduta scorre sul cavo, mentre l'utilizzatore sale o scende, e si blocca automaticamente in caso di caduta. Il sistema SEKURCABLE, grazie alla sua moderna concezione, non richiede l'uso dell'assorbitore di energia né nella linea né nell'anticaduta.

Il sistema Sekurcable è conforme alla norma EN 353-2 con il n° di certificato 0082/052/160/02/99/0054 e alla la norma EN 353-1 + VG11 11.073 con il n° 0082/052/160/10/10/0286, rilasciato dall'organismo notificato APAVE.

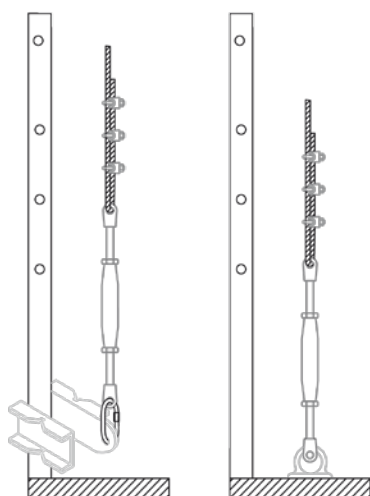

COMPONENTI PRINCIPALI DELLA LINEA



Cavo

REF. 170013

CODICE SAP: 203509700006

Cavo fabbricato in acciaio inossidabile AISI316. È un cavo da 8 mm con una struttura 7x19+0. Ha una resistenza alla rottura massima di 41,7 kN. Il cavo si estende per tutta la lunghezza della linea e serve da supporto per l'Anticaduta Sekurcable, collegata direttamente al punto di ancoraggio sternale dell'imbracatura.



Anticaduta Sekurcable kit

REF. 0840320

CODICE SAP: 100308800002

Il sistema Sekurcable Kit ha come obiettivo la sicurezza delle persone nel percorso di salita o discesa dalla scala. Scorre sul cavo e si blocca in caso di caduta. Include l'assorbitore di energia progettato per ridurre la forza d'impatto in caso di caduta.





Proteggicavo 8mm

REF. 170012

CODICE SAP: 203509700007

Adatta il cavo al grado di curvatura, proteggendolo dall'usura.

inox



Tubo di fissaggio

REF. 170014

CODICE SAP: 203509700008

È l'elemento che si pressa meccanicamente per fissare il cavo.



Guida pescante superiore/inferiore

REF. 170001

CODICE SAP: 203609800001

La guida pescante è il supporto che serve da unione tra il cavo e la scala. La guida pescante sopporta tutti gli sforzi generati in caso di caduta ed è certificata in conformità alla norma EN 795 dall'organismo APAVE con il n° di certificato 20301162.

inox



Contrappeso

REF. 170026

CODICE SAP: 203509700008

Ha un peso di 7,5 kg. Si trova nella parte inferiore della linea vita e serve per tendere la linea.

steel



Guida per cavo

REF. 170032

CODICE SAP: 203609800010

Le guide per cavo devono essere utilizzate nelle linee di lunghezza superiore ai 10 metri. Si fissano ai gradini delle scale e il loro ruolo principale è quello di guidare il cavo e fungere da appoggio lungo il suo percorso.

inox



Guida per cavo con gancio di sicurezza

REF. 170031

CODICE SAP: 203609800012

Questa guida per cavo ha la stessa funzione della guida per cavo standard. Dispone di un gancio di sicurezza per la collocazione nelle installazioni in condizioni estreme.

inox



Tenditore cavo M12 inox

REF. 17003

CODICE SAP: 203609700015

Serve per tendere il cavo nelle installazioni con anello inferiore o guida pescante inferiore.

inox



Anello di ancoraggio inferiore maschio m12

REF. 170003

CODICE SAP: 203609800002

Si colloca nella parte inferiore della linea vita, fissata al suolo.

inox



Anello di ancoraggio inferiore femmina m12

REF. 170004

CODICE SAP: 203609800003

Si colloca nella parte inferiore della linea vita, fissata al suolo.

inox



Morsetti

REF. 170007

CODICE SAP: 203609700006

Si usano 3 unità per legare il cavo nella sua parte inferiore.

inox



Etichetta informativa 210x300

REF. 150002

CODICE SAP: 203507900002

Si posiziona nell'accesso alla linea vita in una posizione visibile. Indica i dati della linea vita.





Sigillo di garanzia

REF. 161027

CODICE SAP: 203507200001

È numerato singolarmente per identificare la linea vita nei certificati.



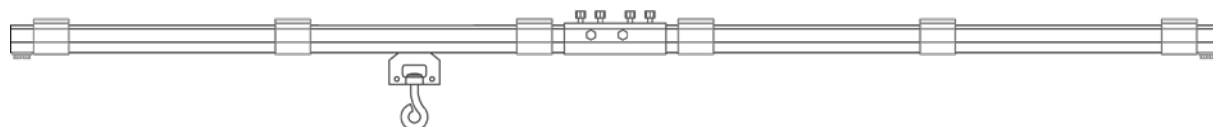

Il sistema SEKURAIL è un dispositivo di ancoraggio dotato di un supporto di sicurezza rigido orizzontale, chiamato anche linea vita o linea di sicurezza. Questa linea vita protegge gli utilizzatori durante i lavori in quota garantendo un'eccellente circolazione.

Il sistema con binario orizzontale è fabbricato in acciaio zincato ed è appropriato per i lavori in posizione sotto tetto. La linea vita SEKURAIL è certificata per 2 diverse configurazioni:
per 1 persona con supporti tetto ogni 1,5 metri
per 2 persone con supporti tetto ogni metro

L'operaio può spostarsi lungo la linea in totale sicurezza. La concezione del sistema consente lo spostamento dell'operaio senza che questo debba mai scollegarsi. Questo sistema ha la caratteristica di poter essere utilizzato come sistema di sospensione utilizzandolo con una seduta da lavoro. In questo caso è necessario collocare un carrello di ancoraggio alla seduta ed un secondo carrello come sistema anticaduta.

Il sistema SEKURAIL è conforme alla norma EN795 Classe D. Il sistema ha superato con successo le prove effettuate dall'organismo notificato di certificazione SA TRA TECHNOLOGY CENTREL TD con il certificato n° 41/SPC80640/0628.

COMPONENTI PRINCIPALI DELLA LINEA



Binario

REF. 161002

CODICE SAP: 201704100002

Fabbricato in sezioni da 3 metri in acciaio E315D zincato a caldo.



Unione di binari

REF. 161005

CODICE SAP: 201704100005

Questo componente serve a unire le diverse sezioni di binario.

Fabbricato in acciaio DD13 zincato.



Supporto tetto

REF. 161004

CODICE SAP: 201704100004

Componenti per fissare il binario alle strutture nel tetto. Si posizionano ogni 1,5 metri nelle configurazioni per 1 utilizzatore, ed ogni 1 metro nel caso di configurazioni per 2 utilizzatori simultaneamente. Fabbricato in acciaio DD13 zincato.



Piastra per supporto tetto

REF. 161031

CODICE SAP: 201704100011

Elemento complementare del supporto tetto. Progettato per essere utilizzato quando l'ala del profilo alla quale bisogna fissare la linea è inferiore ai 130 mm.





Terminale finale

REF. 161034

CODICE SAP: 201704100012

Evita la fuoriuscita dei carrelli dalle estremità della linea vita. Fissaggio al binario mediante viti M8.



Carrello mobile

REF. 161001

CODICE SAP: 201704100001

Componente che consente lo spostamento lungo la linea di binario zincato. Fabbriato in acciaio zincato. Resistenza 10 kN.



Binario zincato in curva 90°-r600

REF. 161020

CODICE SAP: 201704100008

Consente di effettuare angoli a 90° nelle linee vita.



Etichetta informativa

REF 150002

CODICE SAP: 203507900002

Si posiziona nell'accesso alla linea vita in una posizione visibile. Indica i dati della linea vita.




Sigillo di garanzia

REF 161027

CODICE SAP: 203507200001

È numerato singolarmente per identificare la linea vita nei certificati.



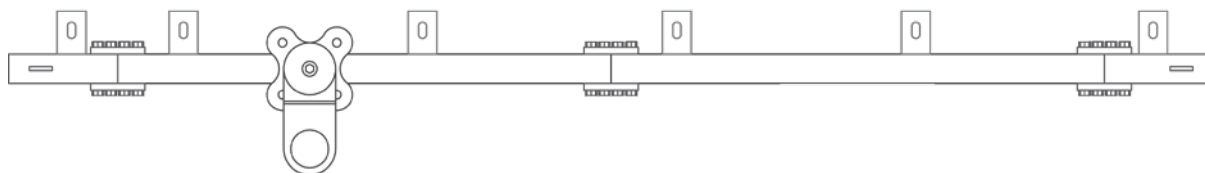

Il sistema di binario in alluminio orizzontale è un dispositivo di ancoraggio dotato di un supporto di sicurezza orizzontale in alluminio anodizzato AlMgSi0.5, chiamato anche linea vita. La sua funzione è quella di proteggere gli operai che svolgono lavori in quota, garantendo una grande libertà di movimento.

Esistono diversi tipi di installazioni (a parete, sotto tetto, sui tetti, terrazze e sul pavimento) che permettono agli utilizzatori di spostarsi orizzontalmente in totale sicurezza, proteggendoli in caso di caduta.

Il carrello HST si sposta lungo il binario e percorre tutta la linea. Il carrello si collega all'imbracatura EN 361 dell'operaio mediante un moschettone EN 362, un assorbitore di corda EN 355, un'anticaduta EN 353/2 o un'anticaduta EN 360. La concezione del binario consente qualsiasi spostamento senza che l'operaio debba mai scollegarsi.

La principale caratteristica di questa linea vita è l'assenza di componenti intermedi, in modo che il carrello non incontri ostacoli lungo tutto il percorso, rendendo più comodo e semplice il suo utilizzo.

Questa linea vita consente la circolazione simultanea di 6 operai per ciascuna installazione, a seconda della configurazione realizzata.

La linea vita H-ALU è conforme alla norma EN795 CLASSE D, relativa ai dispositivi di ancoraggio. Il sistema ha superato con successo le prove effettuate dall'organismo di certificazione AFAVE LYONNAISE con il n° 04.6.0124.

COMPONENTI PRINCIPALI DELLA LINEA



Binario in alluminio

REF. 161114

CODICE SAP: 203509700004

Fabbricato in sezioni da 3 metri di lunghezza in alluminio anodizzato AlMgSi0.5.



Unione di binari orizzontale

REF. 161104

CODICE SAP: 203007400004

Questi componenti servono a unire le diverse sezioni di binario. Fabbricati in acciaio inossidabile AISI 316.



Supporti

REF. 161106

CODICE SAP: 203007400006

A seconda della posizione dell'installazione del binario, esistono diversi tipi di supporti per fissare il sistema alla struttura. I più diffusi sono i supporti a pavimento e i supporti a Z, entrambi fabbricati in acciaio inossidabile AISI 316.



Elemento di fissaggio supporto

REF. 161105

CODICE SAP: 203007400005

Elemento utilizzato per fissare i diversi supporti al binario. Realizza la funzione di controdata.



Binario in alluminio orizzontale in curva da 1 MT

REF. 161102

CODICE SAP: 203007400002

Consente di effettuare cambi di direzione nelle linee vita. Si può fabbricare su misura con differenti angoli (misura minima R: 330mm).



Esistono diversi tipi di carrelli, a seconda della posizione in cui si colloca il binario. I carrelli sono fabbricati in acciaio inossidabile.



Carrello orizzontale con anello ad angolo

REF 161108

CODICE SAP: 203007400008



Carrello orizzontale con anello a tetto

REF 161109

CODICE SAP: 203007400009



Carrello orizzontale per parete con anello

REF 161111

CODICE SAP: 203007400010



Carrello orizzontale estraibile

REF 161113

CODICE SAP: 203007400011



Terminale finale

REF. 161103

CODICE SAP: 203007400003

Esistono due tipi di terminali a seconda dell'uso. Terminale basculante e terminale interno. Entrambi sono integrati in una sezione di binario da 40 cm.



Sigillo di garanzia

REF 161027

CODICE SAP: 203507200001

È numerato singolarmente per identificare la linea vita nei certificati.




Etichetta informativa 210x300

REF 150002

CODICE SAP: 203507900002

Si posiziona nell'accesso alla linea vita in una posizione visibile. Indica i dati della linea vita.





Il sistema con binario in alluminio verticale V-ALU è un sistema anticaduta in alluminio anodizzato ALMgSi0.5 che si posiziona sulle scale tradizionali (lowero nel mezzo degli scaloni o sul montante laterale). È inoltre disponibile il sistema con binario in alluminio verticale con scala integrata in acciaio inox.

Il binario in alluminio presenta due facciate:

- Un lato del binario permette di fissare la linea alla parete mediante i supporti.
- Il lato opposto è dotato di un piano sul quale scorre il carrello VST.

In base alle prove effettuate dal laboratorio accreditato APAVE LYONNAISE, il sistema è certificato in conformità alla Norma EN 353-1 e testato VG11.11.073 con certificato di conformità n° 0082/561/160/05/11/0175.



COMPONENTI PRINCIPALI DELLA LINEA

Binario in alluminio verticale

REF.161114

CODICE SAP: 203509700004

Fabbricato in alluminio anodizzato ALMgSi0.5. Gradini in acciaio inox. Viene fornito in sezioni da 3 metri di lunghezza. Si installa su qualsiasi tipo di scala sempre che venga garantita una resistenza minima.



Binario in alluminio verticale con scala integrata

REF. 171018

CODICE SAP: 203107500002

Realizzato in alluminio anodizzato ALMgSi0.5. Viene fornito in sezioni da 2,8 metri di lunghezza. Adatto per creare accessi sicuri in luoghi in cui non ci sono scale.



Unione del binario verticale

REF. 171006

CODICE SAP: 203509700011

Si utilizza per unire le diverse sezioni di binario. Fabbricato in alluminio anodizzato ALMgSi0.5.



Supporto di fissaggio del binario al centro della scala

REF. 171007

CODICE SAP: 203207600004

Consente di collegare la linea vita ai gradini della scala. Fabbricato in alluminio anodizzato ALMgSi0.5.



Supporto di fissaggio del binario nel muro o profilo

REF. 171017

CODICE SAP: 203509700018

Questo supporto viene utilizzato per fissare il binario in alluminio verticale con la scala integrata alla parete. È fabbricato in un solo pezzo in acciaio inossidabile AISI 316.





Uscita orizzontale della scala in curva fissa

REF. 171014

CODICE SAP: 203207600006

Questo tipo di binario si posiziona sulle scale fisse, dove è necessario che l'utilizzatore sia protetto fino alla copertura e consente l'arrivo in totale sicurezza. Fabbricato in alluminio anodizzato ALMgSi0.5.

alu

inox



Binario estraibile di entrata in spazi confinati

REF. 171012

CODICE SAP: 203509700015

Questo complemento è ideale per gli spazi confinati in cui è necessario estrarre l'ultima sezione di binario.

alu

inox



Binario in alluminio

REF. 16114

CODICE SAP: 203509700004

Fabbricato in sezioni da 3 metri di lunghezza in alluminio anodizzato ALMgSi0.5.

alu



Estensione del binario estraibile

REF. 171013

CODICE SAP: 203509700016

Si installa nella parte superiore del binario e serve per poter adattare il binario estraibile di entrata in spazi confinati.

alu

inox



Binario verticale in curva

REF. 171002

CODICE SAP: 203207600003

Serve per realizzare cambi di direzione nella linea vita.

alu

Il carrello VST, come anticaduta verticale, scorre sulle facciate del binario mentre l'utilizzatore sale o scende, e si blocca automaticamente in caso di caduta.

Fabbricato in acciaio inossidabile.

Ci sono diversi tipi di carrelli verticali, in funzione alle necessità dell'utilizzatore.



Terminale finale Tipo 2

REF. 171010 (INFERIORE)

REF. 171011 (SUPERIORE)

CODICE SAP: 203509700013

Evita l'uscita accidentale del carrello nelle estremità della linea.

inox

Carrello fisso

REF. 171015

CODICE SAP: 203509700017

Questo tipo di carrello si introduce/estrae dalla linea dalla parte superiore o dalla parte inferiore della stessa, non essendo possibile l'estrazione dello stesso a metà di una sezione del binario.

inox



Parte superiore della scala con curva

REF. 171019

CODICE SAP: 203509700019

Consente l'uscita sicura sulla copertura nelle linee vita di binario in alluminio verticale con scala integrata.

alu

inox

Carrello estraibile

REF. 170025

CODICE SAP: 203509700007

Questo tipo di carrello può essere estratto in qualsiasi punto della linea.

inox



Etichetta informativa 210x300

REF. 150002

CODICE SAP: 203507900002

Si posiziona nell'accesso alla linea vita in una posizione visibile. Indica i dati della linea vita.

Sigillo di garanzia

REF. 161027

CODICE SAP: 203507200001

È numerato singolarmente per identificare la linea vita nei certificati.







La gamma di RINGHIERE AUTOPORTANTI è stata progettata per rispondere alle aspettative degli installatori, nonché a quelle delle aziende incaricate dei lavori e delle autorità contraenti. A questo proposito, presenta numerosi vantaggi:

SEMPLICITÀ E VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE

"la ringhiera più facile da installare presente sul mercato"

Per ridurre il tempo di montaggio, i longheroni e gli angoli hanno un'estremità ricalcata e sono impilabili. In questo modo, il numero dei componenti e quindi il costo delle installazioni viene ridotto al minimo.

COMPATIBILITÀ PER TUTTE LE CONFIGURAZIONI DI TERRAZZE E DELIMITAZIONI

Le ringhiere possono essere posizionate su coperture piane di acciaio o calcestruzzo, su edifici nuovi o in ristrutturazione.

AFFIDABILITÀ NEL TEMPO

Le ringhiere rispettano la EN ISO14122-3. Non richiedono una manutenzione specifica e hanno una garanzia di 10 anni. Quelle zincate sono conformi alla norma EN 1461.

ESTETICA IN ARMONIA CON L'AMBIENTE ARCHITETTONICO

Gamma di colori delle ringhiere secondo il RAL desiderato su richiesta.

PROTEZIONE SENZA FISSAGGIO

Si consiglia questo tipo di ringhiera quando il fissaggio sulle delimitazioni o sulle terrazze risulta complesso o impossibile. Generalmente destinate ad edifici in ristrutturazione, vengono installate direttamente sulla superficie di passaggio, evitando in questo modo tutti i problemi legati ai rivestimenti di ermeticità nell'installazione.

Non è richiesta alcuna perforazione della struttura dell'edificio. Due contrappesi di calcestruzzo da 25 Kg garantiscono STABILITÀ E RESISTENZA.

Può essere utilizzata anche come ringhiera temporanea.

Per l'installazione sulle superfici flessibili in rivestimento di lamiera, conviene verificare la compatibilità del sistema a causa della pressione esercitata sulla ringhiera.

MODELLI DISPONIBILI:

Le Ringhiere sono disponibili in 3 diversi modelli a seconda delle necessità dell'installazione.



STABILIC RETTILINEO
2 longheroni
29,1 kg/ml




STABILIC INCLINATO 20°
2 longheroni
29,2 kg/ml



STABILIC CURVO
2 longheroni
29,2 kg/ml



MANICOTTO DI EVACUAZIONE

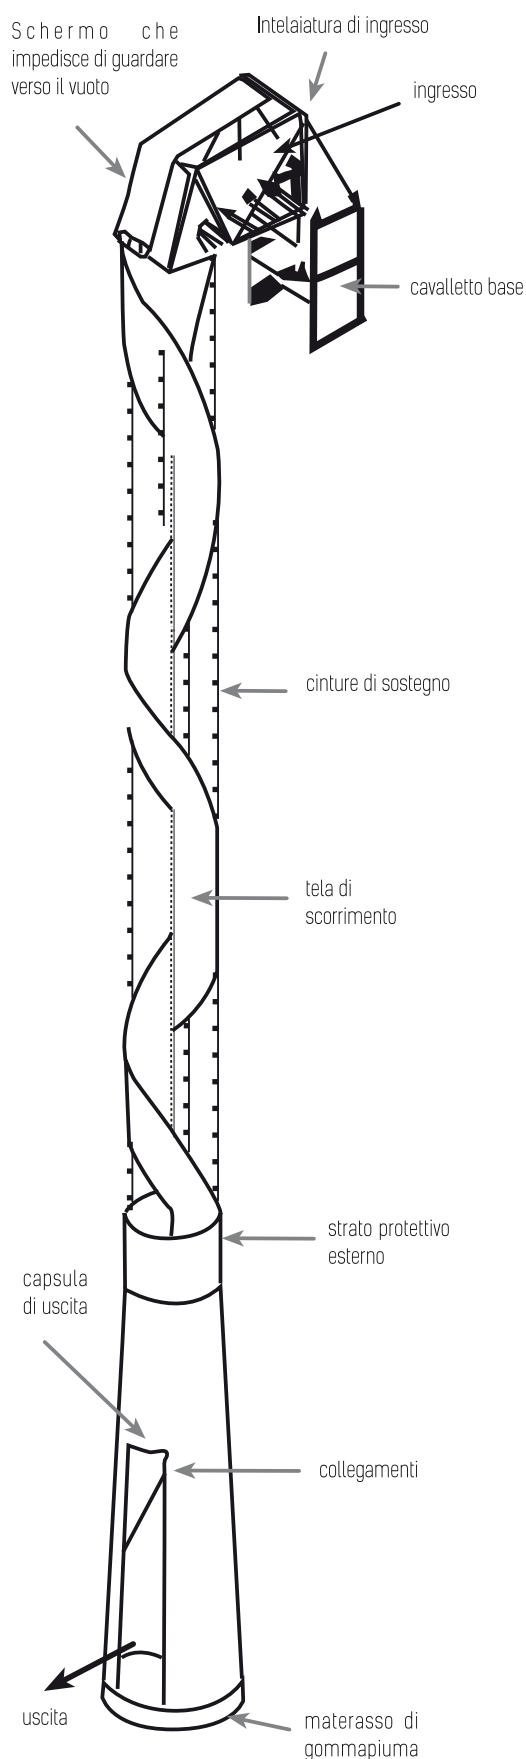

Appositamente progettato per un'evacuazione rapida e sicura delle persone. Questo sistema può essere utilizzato da varie persone contemporaneamente. Disponibile in diverse lunghezze a seconda delle necessità. La capacità di evacuazione va da 8 a 10 persone in 2 minuti a seconda della lunghezza del manicotto.

La sicurezza e i mezzi di fuga/evacuazione davanti ad un'emergenza sono fattori chiave nella costruzione di un edificio. Tuttavia, i normali sistemi di evacuazione (scale, ascensori, ecc.) possono essere insufficienti e persino inutili in caso di incendio, terremoto, ecc...

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

Il manicotto di evacuazione presenta due corpi, uno esterno e l'altro interno. La tela interna cucita a spirale permette che la velocità di scorrimento sia costante indipendentemente dal peso del corpo, arrivando ad una velocità massima di 2,10 metri al secondo mentre un ascensore tradizionale ha una velocità di discesa di 5 metri al secondo. Durante lo scorrimento le persone sono protette dalla tela esterna anti- infiammabile, che non lascia passare fumo, in modo che passando si respiri aria fresca.

L'intelaiatura di ingresso è progettata in modo che la persona non possa vedere a che altezza si trova, evitando così il senso di vertigine.

IMMAGAZINAGGIO

Il manicotto di evacuazione viene conservato in una scatola di legno o metallo progettata a seconda dell'ambiente nel quale si trova (interno o esterno).


GARANZIA

La fabbricazione del manicotto di evacuazione di persone gode della certificazione ISO 9001 ed ha una garanzia di 15 anni sempre che venga effettuata la revisione annuale.


CERTIFICAZIONE



Tutti i componenti, la base, l'intelaiatura di ingresso e il manicotto stesso, sono stati esaminati, approvati e certificati dalla TUV.





CLIENTI SODDISFATTI

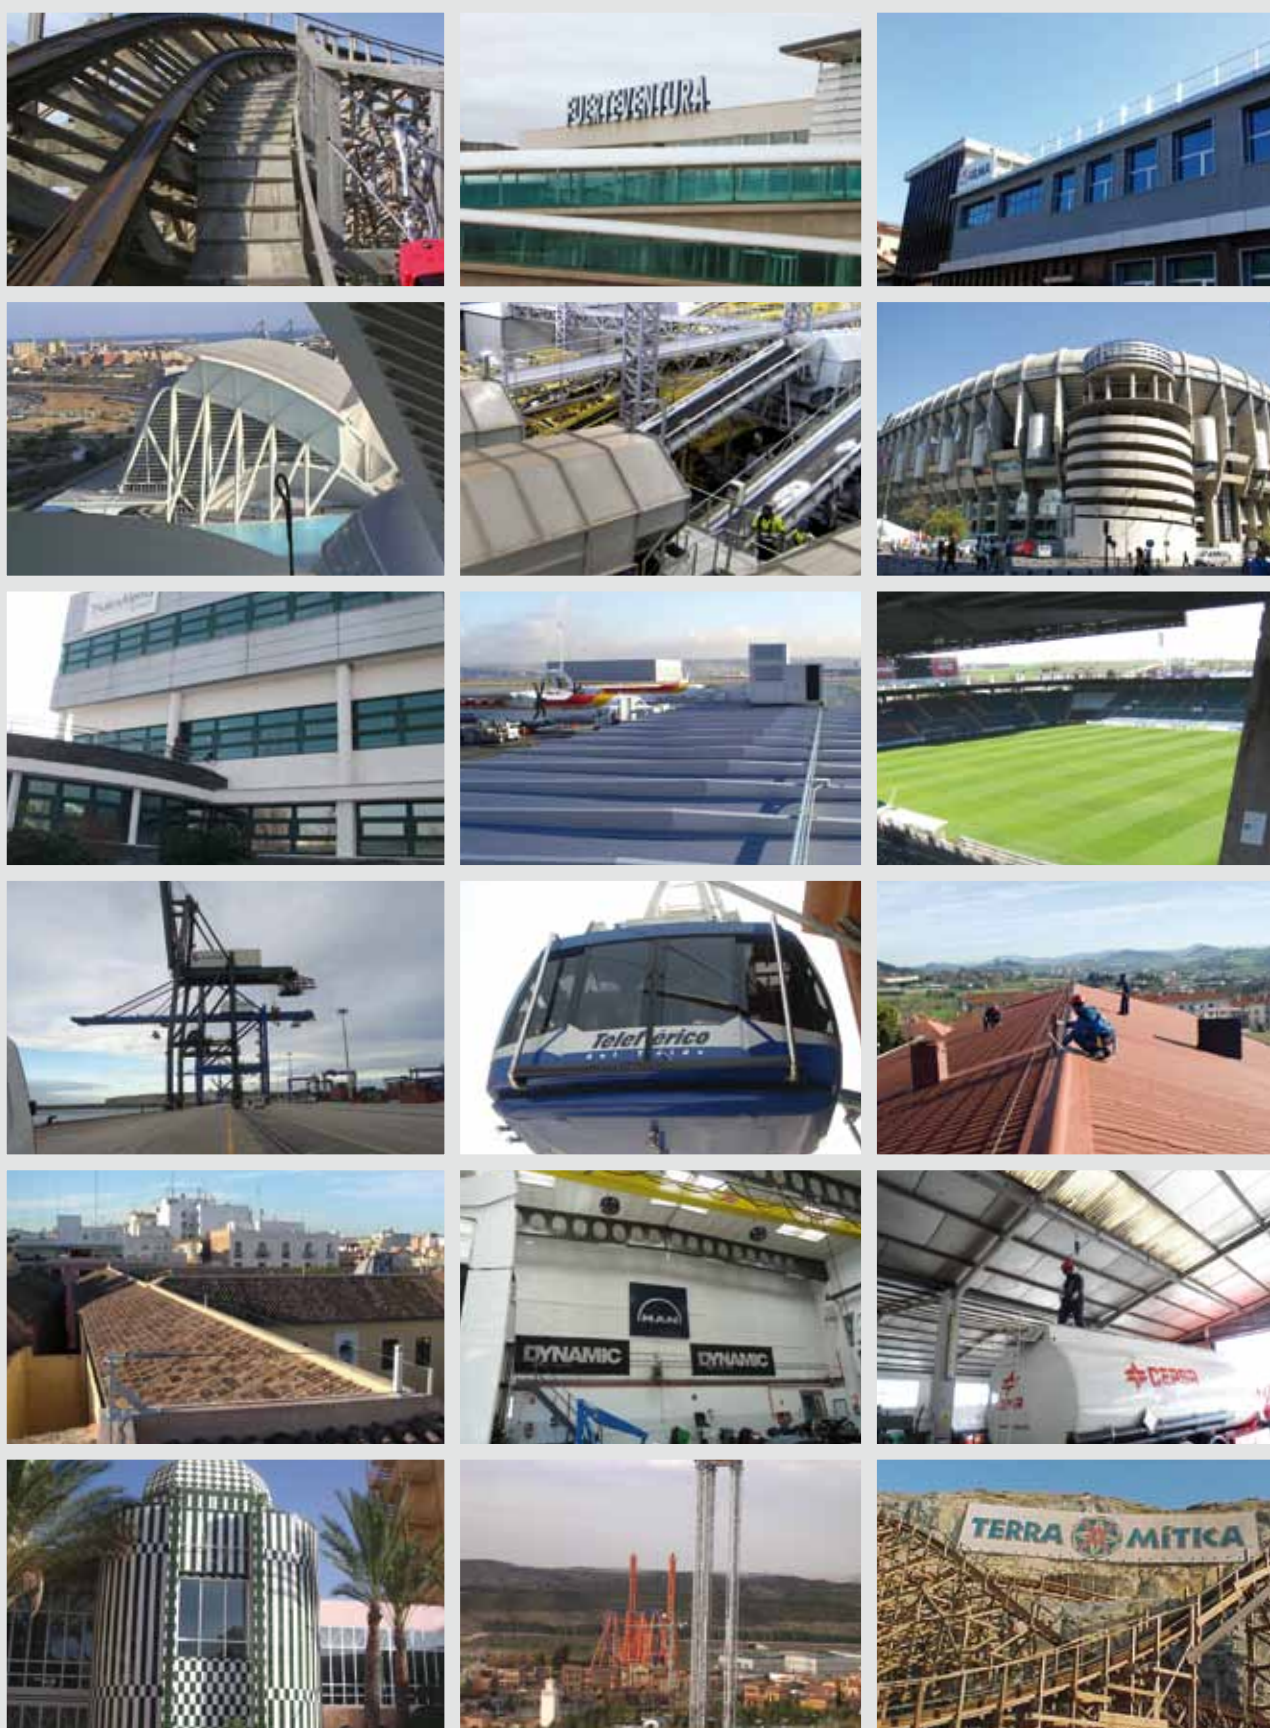

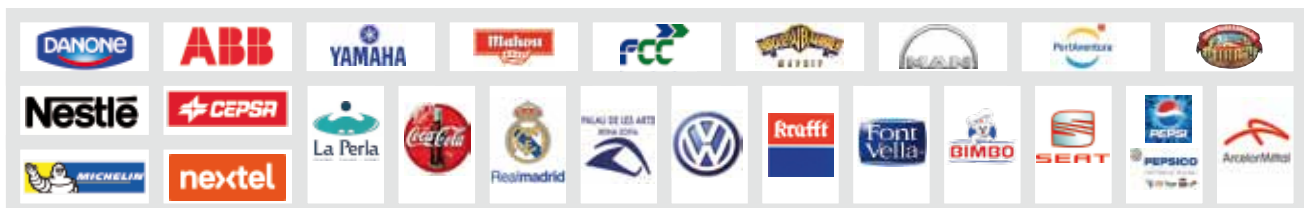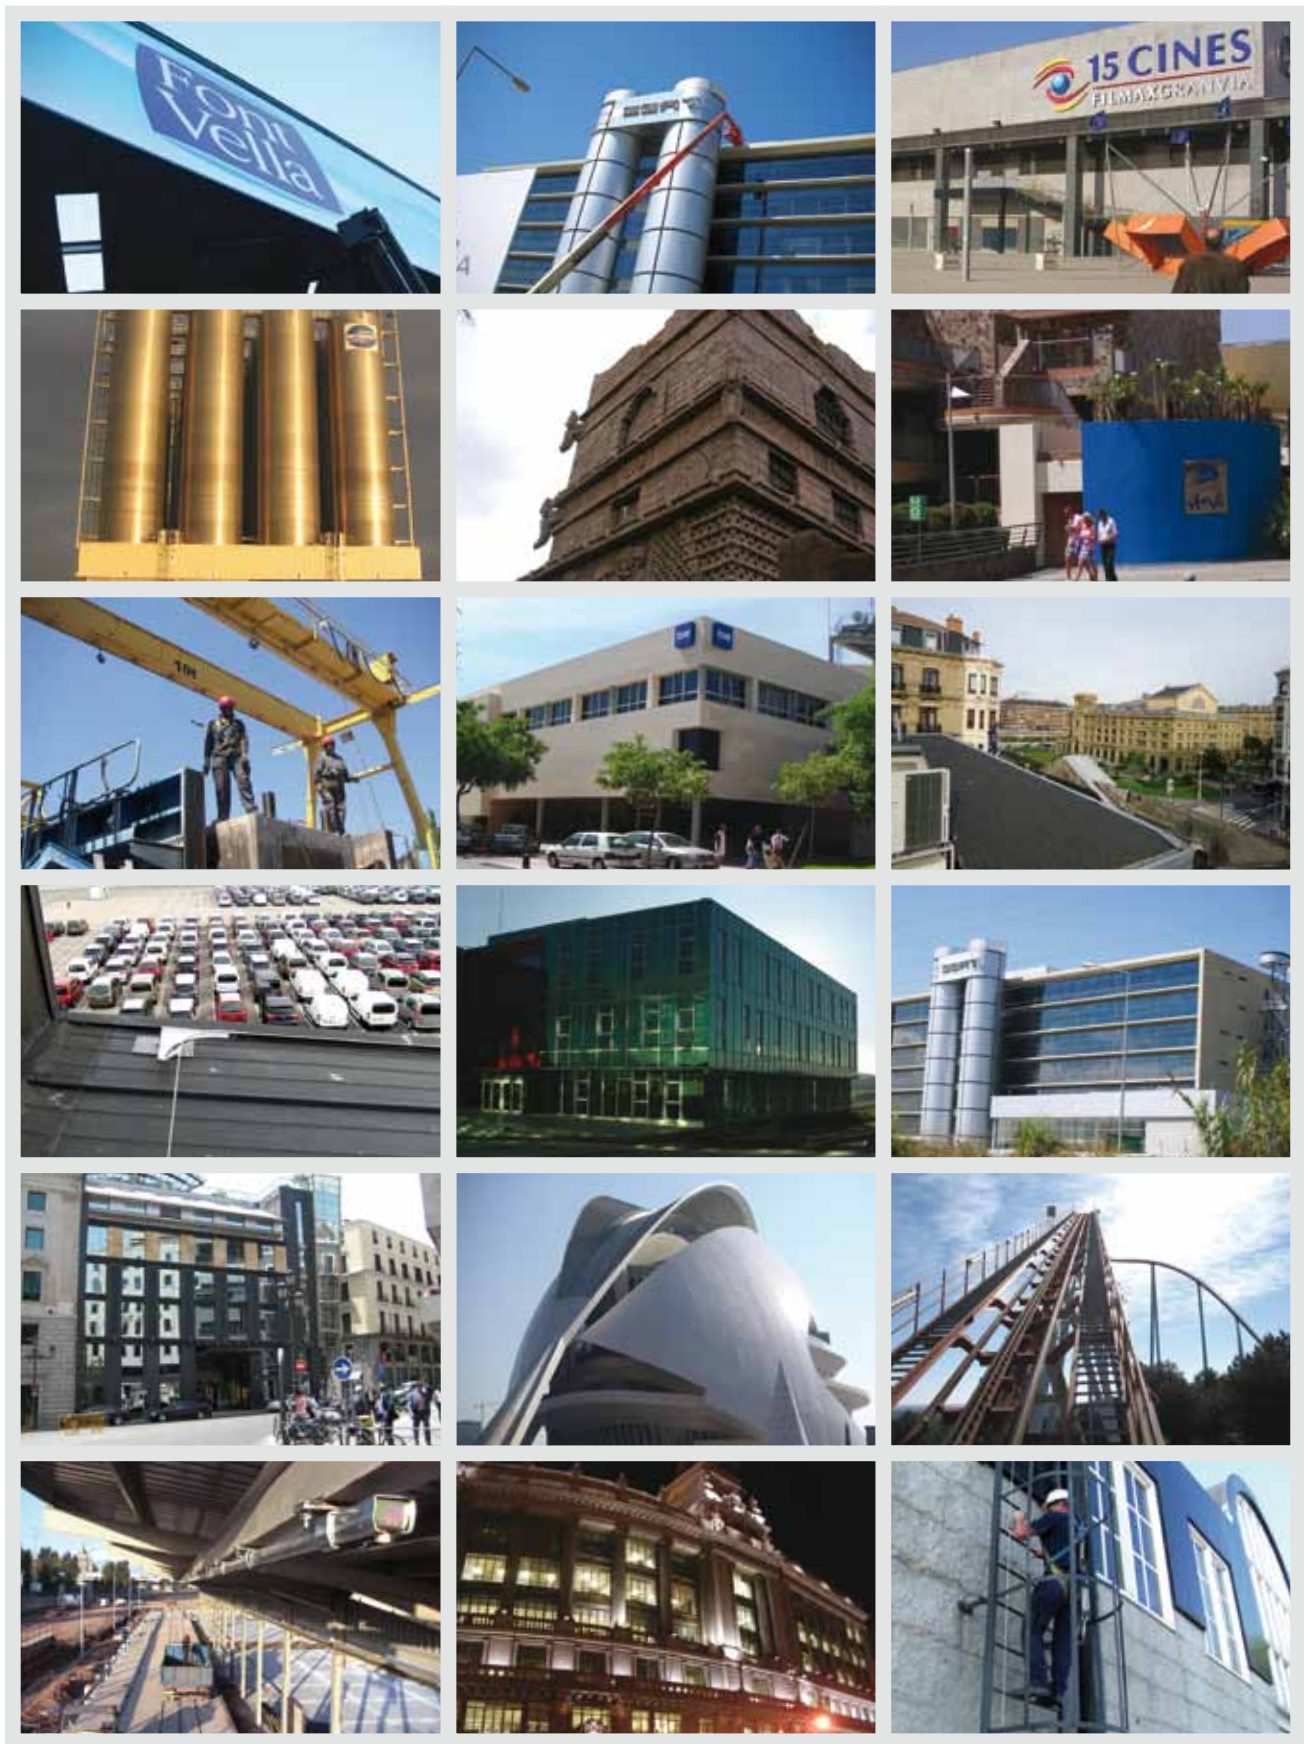



PROTEZIONE RESPIRATORIA

Irudek offre una gamma di mascherine e semimaschere sotto il marchio IRUDEK PROTECTION, progettata per proteggere l'utilizzatore dai differenti rischi durante il lavoro.





MASCHERINE



VALVOLA DI RESPIRAZIONE
VALVOLA DI RESPIRAZIONE CON DESIGN AD ALI DI FARFALLA CHE OFFRE UN MAGGIORE COMFORT E RIDUCE IL CALORE E L'UMIDITA' (SOLO LA VERSIONE CON VALVOLA).



FASCE DI REGOLAZIONE
DOPPIA FASCIA DI REGOLAZIONE IN TESSUTO ELASTICO, CUCITA ALL'ESTERNO DELLA MASCHERINA.

CONFEZIONAMENTO SINGOLO

LA GAMMA DI MASCHERINE IRUDEK PROTECTION VIENE FORNITA IN CONFEZIONI SINGOLE. QUESTA SOLUZIONE E' IGIENICAMENTE OTTIMALE E FACILITA LA CONSERVAZIONE ED IL TRASPORTO.

NUEVO TEST CON POLVERE DI DOLOMITE: è un test opzionale previsto dalla Norma EN 149, denominato "prova di ostruzione" o "prova dolomite". Le mascherine sono testate in un'atmosfera che contiene un'alta concentrazione di polvere di dolomite. Il test consente anche di misurare la resistenza alla respirazione e alla filtrazione. Garantisce una respirazione più confortevole ed una maggiore efficienza filtrante.

COLORI IDENTIFICATIVI

FFP1

Il colore azzurro delle:

- fasce di regolazione
- valvola (modelli con valvola)

Consente di identificare facilmente la classe di protezione della mascherina.

FFP2

Il colore rosso delle:

- fasce di regolazione
- valvola (modelli con valvola)

Consente di identificare facilmente la classe di protezione della mascherina.

FFP3

Il colore giallo delle:

- fasce di regolazione
- valvola (modelli con valvola)

Consente di identificare facilmente la classe di protezione della mascherina.

MASCHERINE A CONCHIGLIA



IRU 210 SL

MODELLO: iru 210 SL
CODICE PRECEDENTE: 0640004
CODICE SAP: 302905100001
PZ/CONFEZIONE: 240
NORMA: EN 149 A1 + test dolomite

FFP1 NRD

mascherina a conchiglia autofiltrante per particelle FFP1 NRD senza valvola. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Viene fornita in confezioni da 20 pezzi.

STOCK



IRU 210 SLV

MODELLO: iru 210 SLV
CODICE PRECEDENTE: 0640005
CODICE SAP: 302905100002
PZ/CONFEZIONE: 120
NORMA: EN 149 A1 + test dolomite

FFP1 NRD

mascherina a conchiglia autofiltrante per particelle FFP1 NRD con valvola che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Viene fornita in confezioni da 10 pezzi.

STOCK



IRU 220 SL

MODELLO: iru 220 SL
CODICE PRECEDENTE: 0640006
CODICE SAP: 302905100003
PZ/CONFEZIONE: 240
NORMA: EN 149 A1 + test dolomite

FFP2 NRD

mascherina a conchiglia autofiltrante per particelle FFP2 NRD senza valvola. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Viene fornita in confezioni da 20 pezzi.

STOCK

IRU 220 SLV

MODELLO: **iru 220 SLV**
CODICE PRECEDENTE: **0640007**
CODICE SAP: **302905100004**
PZ/CONFEZIONE: **120**
NORMA: **EN 149 A1 + test dolomite**

FFP2 NRD

mascherina a conchiglia autofiltrante per particelle FFP2 NRD con valvola che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Viene fornita in confezioni da 10 pezzi.

STOCK



IRU 230 SLV

MODELLO: **iru 230 SLV**
CODICE PRECEDENTE: **0640008**
CODICE SAP: **302905100005**
PZ/CONFEZIONE: **60**
NORMA: **EN 149 A1 + test dolomite**

FFP3 NRD

mascherina a conchiglia auto-filtrante per particelle FFP3 NRD con valvola che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Dotata anche di un'imbottitura interna sui bordi che facilita la chiusura ermetica. Viene fornita in confezioni da 5 pezzi.

STOCK



IRU 9230 SLV

NOVITÀ

MODELLO: **iru 9230 SLV**
CODICE SAP: **302905100013**
PZ/CONFEZIONE: **60**
NORMA: **EN 149 A1 + test dolomite**

FFP3 NRD

nuovo modello di mascherina a conchiglia autofiltrante per particelle FFP3 NRD. La sua trama a rete consente di mantenerne una forma rigida e garantire una maggiore durata. Dispone di una nuova valvola trasparente che facilita la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, con fibbia, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e imbottitura interna in spugna che sigilla completamente offrendo una chiusura ermetica, garantendo un maggior comfort e facilitando la regolazione. Viene fornita in confezioni da 5 pezzi.

STOCK



MASCHERINE PIEGHEVOLI

IRU 410 SL

MODELLO: **iru 410 SL**
CODICE PRECEDENTE: **0640009**
CODICE SAP: **302905100006**
PZ/CONFEZIONE: **240**
NORMA: **EN 149 A1 + test dolomite**

FFP1 NRD

mascherina pieghevole autofiltrante per particelle FFP1 NRD senza valvola. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Imbustate singolarmente. Viene fornita in confezioni da 20 pezzi.

STOCK



IRU 410 SLV

MODELLO: **iru 410 SLV**
CODICE PRECEDENTE: **0640010**
CODICE SAP: **302905100007**
PZ/CONFEZIONE: **120**
NORMA: **EN 149 A1 + test dolomite**

FFP1 NRD

mascherina pieghevole autofiltrante per particelle FFP1 NRD con valvola laterale che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Imbustate singolarmente. Viene fornita in confezioni da 10 pezzi.

STOCK





IRU 420 SL

MODELLO: **iru 420 SL**
CODICE PRECEDENTE: **0640011**
CODICE SAP: **302905100008**
PZ/CONFEZIONE: **240**
NORMA: **EN 149 A1 + test dolomite**

FFP2 NRD

mascherina pieghevole autofiltrante per particelle FFP2 NRD senza valvola. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Imbustate singolarmente. Viene fornita in confezioni da 20 pezzi.

STOCK



IRU 420 SLV

MODELLO: **iru 420 SLV**
CODICE PRECEDENTE: **0640012**
CODICE SAP: **302905100009**
PZ/CONFEZIONE: **240**
NORMA: **EN 149 A1 + test dolomite**

FFP2 NRD

mascherina pieghevole autofiltrante per particelle FFP2 NRD con valvola laterale che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Imbustate singolarmente. Viene fornita in confezioni da 10 pezzi.

STOCK



IRU 430 SLV

MODELLO: **iru 430 SLV**
CODICE PRECEDENTE: **0640013**
CODICE SAP: **302905100010**
PZ/CONFEZIONE: **120**
NORMA: **EN 149 A1 + test dolomite**

FFP3 NRD

mascherina pieghevole autofiltrante per particelle FFP3 NRD con valvola laterale che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Imbustate singolarmente. Viene fornita in confezioni da 10 pezzi.

STOCK



IRU 414 SLOV

MODELLO: **iru 414 SLOV**
CODICE PRECEDENTE: **0640014**
CODICE SAP: **302905100011**
PZ/CONFEZIONE: **120**
NORMA: **EN 149 A1 + test dolomite**

FFP2 NRD

mascherina pieghevole autofiltrante con carbone attivo per particelle, pitture e odori forti FFP2 NRD con valvola laterale che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Imbustate singolarmente. Viene fornita in confezioni da 10 pezzi.

STOCK



IRU 425 SLOV

MODELLO: **iru 425 SLOV**
CODICE PRECEDENTE: **0640015**
CODICE SAP: **302905100012**
PZ/CONFEZIONE: **120**
NORMA: **EN 149 A1 + test dolomite**

FFP2 NRD

mascherina pieghevole autofiltrante con carbone attivo per particelle, saldature e odori forti FFP2 con valvola laterale che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Materiale esterno ignifugo, resistente alla fiamma. Imbustate singolarmente. Viene fornita in confezioni da 10 pezzi.

STOCK

MODELLO	TIPO	PROTEZIONE CONTRO	LIVELLO MASSIMO DI PROTEZIONE DA PARTICELLE
IRU-210-SL IRU-210-SLV IRU-410-SL IRU-410-SLV	FFP1 NRD FFP1 NRD FFP1 NRD FFP1 NRD	Polveri, vapori e sostanze oleose	4 X VLA per particelle
IRU-220-SL IRU-220-SLV IRU-420-SL IRU-420-SLV IRU-414-SLOV IRU-425-SLOV	FFP2 NRD FFP2 NRD FFP2 NRD FFP2 NRD FFP2 NRD FFP2 NRD	Polveri, vapori e sostanze oleose + Pittura e odori forti < TLV + Saldatura e odori forti < TLV	10 X VLA per particelle
IRU-230-SLV	FFP3 NRD	Polveri, fumi, vapori e sostanze oleose	30 X VLA per particelle

GUIDA ALLA SELEZIONE DELLE MASCHERINE AUTOFILTRANTI		FFP1 NRD	FFP2 NRD	FFP3 NRD	IRU414SLOV	IRU425SLOV
Pittura, verniciatura, pittura con spray	A base solvente applicata con rullo/pennello			X	X	
	A base acquosa applicata con rullo/pennello/pistola			X	X	
	Trattamenti del legno				X	X
	Vernici in polvere			X		
Levigatura, taglio, perforazione	Ossido, la maggior parte dei metalli, cemento, pietra, agglomerati	X				
	Cemento, legno, acciaio		X			
	Pitture, vernici, rivestimenti antiossidanti		X			
	Acciaio inossidabile, rivestimenti sporco-repellenti			X		
	Resine, plastica rinforzata (carbonio, fibra di vetro)			X	X	
Costruzione e manutenzione	Grasso, cemento in polvere	X	X	X		
	Intonaco, estrazione, miscela di cemento	X	X	X		
	Demolizione	X	X			X
	Lavori di terra, applicazioni, sostegni sostegni		X	X		
	Applicazioni di isolanti		X	X		
Metallurgia e saldatura	Trattamenti galvanici		X	X		
	Finiture, scanalature, perforazioni, rivettature		X	X		
	Taglio ossiacetilenico		X	X		
	Manipolazione di metallo fuso, alluminio fuso		X	X		
Pulizia, rimozione rifiuti	Pulitura, disinfestazione		X	X	X	
	Rimozione rifiuti		X	X	X	
Biologici	Polline/cenere animale	X				
	Funghi, batteri, virus		X	X		
Agricoltura	Manutenzione di animali		X	X	X	
	Alimentazione di animali	X	X	X		
	Foraggio, mietitura, raccolta		X	X		
	Pesticidi, insetticidi (spray)		X	X	X	
Settore minerario	Perforazioni, creazioni di tunnel, scavi		X	X		
	Pompaggi, lavaggi		X	X		
	Tagli		X	X		
	Cambio di filtri		X	X		
Altre applicazioni industriali	Inchiostro, coloranti, solventi		X	X	X	
	Additivi in polvere/chimici		X	X	X	
	Prodotti farmaceutici		X	X	X	
	Lavorazione della plastica/gomma		X	X	X	
	Estrazione/lavorazione di gas e petrolio		X	X	X	X
	Ceramica			X		
	Industria della carta		X	X		

SEMIMASCHERA



IRU 800



MODELLO: iru 800
CODICE PRECEDENTE: CODICE SAP:
S: 0640034 S: 302905200003
M: 0640031 M: 302905200001
L: 0640032 L: 302905200002
PZ/CONFEZIONE: 12
NORMA: EN 140

semimaschera con 2 filtri fabbricata in TPE (elastico termoplastico). Leggera, facile da utilizzare e a basso costo di manutenzione. Include un dispositivo di fissaggio al capo e fasce regolabili elastiche che garantiscono un sostegno sicuro e un'ottima distribuzione del peso. Il sistema di drenaggio di cui dispone, situato nella zona del mento, serve ad evitare la formazione del sudore e a garantire la comodità in condizioni di calore e umidità. Può essere utilizzata con la gamma di filtri IRU-7800.

STOCK



IRU 7800

La gamma di filtri IRU-7800 e' compatibile con la semimaschera IRU-800. Il prefiltro P2 ottimizza la vita utile dei filtri e previene intasamenti di particelle varie. I filtri vengono forniti in coppia.

	CODICE PRECEDENTE + CODICE SAP	TIPO	CLASSE	COLORE	USO E APPLICAZIONE	NORMA	PZ/ CONFEZIONE
	0640033 302903500001	Vapori organici	A1	Marrone	Vapori organici. IRU-7800A1	EN 14387	24 coppie
	0640035 02903500002	Gas combinati	A1B1e1K1	Marrone Grigio Giallo Verde	Gas, vapori organici e inorganici, acidi e ammoniaca. IRU-7800A1B1E1K1	EN 14387	24 coppie
	0640037 302903500004	Particelle	P3	Bianco	Particelle solide e liquide, particelle radioattive e tossiche, microrganismi (batteri, virus etc.) IRU-7800P3	EN 143	24 coppie
	0640038 302903500005	Prefiltro P2	P2	Bianco	Prefiltro di particelle da adattare ai filtri IRU-7800 Classe A1 e Classe ABEK1. IRU-7800PF	EN 143	30 coppie
	0640040 302903500008	Ghiera			Ghiera per prefiltro di particelle. IRU-7800PF		15 coppie
	0640041 302903500009	Particelle	P3	Bianco	Filtro a disco di particelle. IRU-7800P3R	EN 143	5 coppie




ABBIGLIAMENTO MONOUSO

Irudek offre una gamma di abbigliamento monouso contro i prodotti chimici sotto il marchio IRUDEK PROTECTION, progettata per proteggere l'utilizzatore dai diversi pericoli che può incontrare sul posto di lavoro.

SGS

SGS



GUIDA ALLA SELEZIONE

Esistono differenti pericoli che possono causare danni all'utilizzatore, come ad esempio quelli derivanti dai prodotti chimici, dalle fiamme, dalle radiazioni, dagli agenti biologici ecc.

L'abbigliamento di protezione contro i prodotti chimici è classificato come Categoria III dei Dispositivi di Protezione Individuale.

							
CATEGORIA III	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	EN 1149	EN 1073-2	EN 14126	EN ISO 14116
Tuta PROTEX 5000	X	X		X	X	X	
Tuta PROTEX 4000		X	X	X	X	X	
Tuta PROTEX 3000		X	X	X	X		X
Tuta PROTEX 2000		X	X	X			
Tuta PROTEX 1000		X	X				

GUIDA AI MATERIALI

Composizione del tessuto SMS: Combinazione di 3 strati di polipropilene (Spunbonded + Meltblown + Spunbonded).

Composizione del tessuto Microporoso: strato microporoso + polipropilene.

GUIDA AI TIPI DI PROTEZIONE PER L'ABBIGLIAMENTO MONOUSO CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE – CATEGORIA III

Esistono 6 livelli o tipi di protezione che vanno dal 1° al 6°, a seconda della forma in cui si presenta il prodotto chimico. Il tipo 1 offre un maggiore grado di protezione ed il tipo 6, al contrario, offre una minore protezione.

NORMA/TIPO	DESCRIZIONE	SIMBOLO
EN 943-1 & 2 "TIPO 1"	Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle solide. Indumenti di protezione chimica ermetici ai gas.	
EN 943-1 "TIPO 2"	Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle solide. Indumenti di protezione chimica non ermetici ai gas.	
EN 14605 "TIPO 3"	Protezione contro prodotti chimici liquidi ed ermetiche ai liquidi. PB(3) indumenti che offrono una protezione parziale, proteggono solo le parti concrete del corpo.	
EN 14605 "TIPO 4"	Protezione contro prodotti chimici liquidi ed ermetiche alle polverizzazioni. PB(4) indumenti che offrono una protezione parziale, proteggono solo le parti concrete del corpo.	
EN ISO 13982-1 "TIPO 5"	Protezione contro particelle solide sospese nell'aria.	
EN 13034 "TIPO 6"	Protezione limitata contro prodotti chimici liquidi.	

GUIDA ALLE NORME PER L'ABBIGLIAMENTO MONOUSO CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE – CATEGORIA III

NORMA/TIPO	DESCRIZIONE	SIMBOLO
EN 1073-2	Protezione contro la contaminazione radioattiva.	
EN 1412	Protezione contro agenti biologici.	
EN 1149-5	Protezione per proprietà elettrostatiche.	
UNE EN ISO 14116	Protezione contro il calore e la fiamma. Materiali con propagazione limitata della fiamma.	

PROTEX 1000

MODELLO: **Protex 1000**

CODICE PRECEDENTE: **0940002**

TAGLIA:

M: 303810400002

L: 303810400001

XL: 303810400003

XXL: 303810400004

COLORE: **bianco**

TESSUTO: **SMS traspirante**

PZ/CONFEZIONE: **25**



tuta monouso traspirante, categoria III Tipo 5 e Tipo 6, con cappuccio, elastici ai polsi, spalle e caviglie e cerniera frontale con copri-cerniera. Protegge da particelle solide e da prodotti chimici liquidi. Offre inoltre protezione da esposizioni a piccole quantità di spray o a piccoli volumi di schizzi di liquido chimico. Progettata soprattutto per lavori di manipolazione di amianto.

STOCK



PROTEX 2000

MODELLO: **Protex 2000**

CODICE PRECEDENTE: **0940003**

TAGLIA:

M: 303810400006

L: 303810400005

XL: 303810400007

XXL: 303810400008

COLORE: **bianco**

TESSUTO: **SMS traspirante**

PZ/CONFEZIONE: **25**



tuta monouso traspirante, categoria III Tipo 5 e Tipo 6, con protezione antistatica. Dotata di cappuccio, elastici ai polsi, spalle e caviglie e cerniera frontale con copri-cerniera. Protegge da particelle solide e da prodotti chimici liquidi. Offre inoltre protezione da esposizioni a piccole quantità di spray o piccoli volumi di schizzi di liquido chimico. Progettata soprattutto per i lavori nelle industrie farmaceutiche, applicazioni di pittura, igiene e pulizia, fabbricazione industriale di elettronica, lavorazione di amianto, fabbricazione di fibre di vetro, legno e metalli.

STOCK



PROTEX FR3000

MODELLO: **Protex FR3000**

CODICE PRECEDENTE: **0940004**

TAGLIA:

M: 303810400010

L: 303810400009

XL: 303810400011

XXL: 303810400012

COLORE: **bianco**

TESSUTO: **SMS traspirante**

con trattamento

ritardante alla fiamma

PZ/CONFEZIONE: **25**



tuta monouso traspirante, categoria III Tipo 5 e Tipo 6, resistente alle fiamme e al calore. Dotata di cappuccio, elastici ai polsi, spalle e caviglie e cerniera frontale con copri-cerniera. Progettata per l'uso in ambienti potenzialmente esplosivi ed infiammabili, insieme all'abbigliamento di lavoro con protezione termica. Progettata soprattutto per garantire la protezione da oli e gas. Campi d'impiego: industrie petrolchimiche.

STOCK





PROTEX 4000

MODELLO: **Protex 4000**
 CODICE PRECEDENTE: **0940005**
 TAGLIA:

M: 303810400014
L: 303810400013
XL: 303810400015
XXL: 303810400016

COLORE: **bianco**
 TESSUTO: **microporoso**
 PZ/CONFEZIONE: **25**



tuta monouso traspirante, categoria III Tipo 5 e Tipo 6, con trattamento antistatico e protezione dalle contaminazioni radioattive e dagli agenti biologici. Dotata di cappuccio, elastici ai polsi, spalle e caviglie e cerniera frontale con copri-cerniera. Protegge dalle particelle solide, dagli spray o da piccoli volumi di schizzi di liquido chimico. Offre inoltre protezione da contaminazioni di particelle radiative e di microrganismi tossici ed infettanti. Campi d'impiego: industria farmaceutica, laboratori medici, pittura, igiene e pulizia, fabbricazione industriale di elettronica, lavorazione di amianto.

STOCK



PROTEX 5000

MODELLO: **Protex 5000**
 CODICE PRECEDENTE: **0940006**
 TAGLIA:

L: 303810400017
XL: 303810400018
XXL: 303810400019

COLORE: **bianco**
 TESSUTO: **microporoso**
 PZ/CONFEZIONE: **25**



tuta monouso, categoria III Tipo 5 e Tipo 6, con trattamento antistatico e protezione dalle contaminazioni radioattive, dagli agenti biologici e da gas. Dotata di cappuccio, elastici ai polsi, spalle e caviglie, cerniera frontale con copri-cerniera e chiusure ermetiche. Protegge da particelle solide, prodotti chimici liquidi in quantità significative e da particelle elettrostatiche. Offre inoltre protezione da contaminazioni di particelle radiative e di microrganismi tossici ed infettanti. Campi d'impiego: industria farmaceutica, laboratori medici, pittura, igiene e pulizia, fabbricazione industriale di elettronica, lavorazione di amianto, agricoltura e industria veterinaria.

STOCK



PROTEX BASIC 100

MODELLO: **Protex Basic 100**
 CODICE PRECEDENTE: **0940007**
 TAGLIA:

M: 303810400021
L: 303810400020
XL: 303810400022
XXL: 303810400023

COLORE: **bianco**
 TESSUTO: **polipropilene**
 PZ/CONFEZIONE: **25**

tuta monouso traspirante in polipropilene, categoria I, per rischi minimi. Dotata di cappuccio, elastici ai polsi, spalle e caviglie e cerniera frontale. Campi d'impiego: igiene e pulizia, lavorazione di alimenti, servizi catering, industria peschiera, industrie elettroniche, ospedali, sale chirurgiche.

STOCK





PROTEX 4100

MODELLO: **Protex 4100**
 CODICE PRECEDENTE: **0940011**
 CODICE SAP: **303809700007**
 COLORE: **bianco**
 PZ/CONFEZIONE: **1 conf.**
da 100 pz

cappuccio monouso con apertura elasticizzata che garantisce una maggiore visibilità. La parte frontale del cappuccio è più larga per una maggiore sicurezza. Fabbriato in polipropilene traspirante con film microporoso. Campi d'impiego: industria farmaceutica, montaggio e smontaggio di prodotti elettronici, fabbricazione e manutenzione industriale.

STOCK



PROTEX 4200

MODELLO: **Protex 4200**
 CODICE PRECEDENTE: **0940012**
 CODICE SAP: **303809700008**
 COLORE: **bianco**
 PZ/CONFEZIONE: **1 conf.**
da 400 pz

manicotto monouso fabbricato in polipropilene traspirante con film microporoso, con elastici in entrambe le estremità. Campi d'impiego: industria farmaceutica, montaggio e smontaggio di prodotti elettronici e fabbricazione e manutenzione industriale.

STOCK



PROTEX BASIC 200

MODELLO: **Protex Basic 200**
 CODICE PRECEDENTE: **0940008**
 TAGLIA:
M: 303809700002
L: 303809700001
XL: 303809700003
XXL: 303809700004
 COLORE: **bianco**
 TESSUTO: **polipropilene**
 PZ/CONFEZIONE: **25**

camice monouso da visitatore, categoria I, per rischi minimi. Fabbriato in polipropilene, traspirante, con collo elasticizzato, polsini aperti e cerniera frontale. Senza tasche. Campi d'impiego: igiene e pulizia, lavorazione di alimenti, catering, industria peschiera, industrie elettroniche, ospedali, sale chirurgiche.

STOCK



PROTEX BASIC 300

MODELLO: **Protex Basic 300**
 CODICE PRECEDENTE: **0940009**
 CODICE SAP: **303809700005**
 COLORE: **bianco**
 TESSUTO: **polipropilene**
 PZ/CONFEZIONE: **1 conf. da 1000 pz**

cuffia monouso, categoria I, per rischi minimi. Fabbriata in polipropilene, per lavori di igiene e pulizia, manipolazione di alimenti, servizi catering, industria peschiera, industrie elettroniche, ospedali, sale chirurgiche (conf. 1000 pz).

STOCK



PROTEX BASIC 400

MODELLO: **Protex Basic 400**
 CODICE PRECEDENTE: **0940010**
 CODICE SAP: **303809700006**
 COLORE: **azzurro**
 TESSUTO: **polietilene**
 PZ/CONFEZIONE: **1 conf. da 1000 pz**

copriscarpe monouso, categoria I, per rischi minimi. Fabbriato in polietilene, per lavori di igiene e pulizia, manipolazione di alimenti, servizi catering, industria peschiera, industrie elettroniche, ospedali, sale chirurgiche (conf. 1000 pz).

STOCK





PROTEZIONE VISIVA

Irudek offre una gamma di occhiali di protezione sotto il marchio IRUDEK PROTECTION, progettata per proteggere l'utilizzatore dai differenti rischi durante il lavoro.

INSPEC



BARI



MODELLO: **bari incolore**
CODICE PRECEDENTE: **0520001**
CODICE SAP: **302803800006**
PESO: **37 gr.**
COLORE DELLA LENTE: **incolore**
PZ/CONFEZIONE: **12**
NORMA: **EN 166**

occhiali dal design moderno, montatura leggera, regolazione perfetta e massima comodità, con trattamento anti-appannante e antigraffio. Protegge dai raggi ultravioletti. Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale. Stanghette regolabili in lunghezza.

STOCK

NICE



MODELLO: **nice incolore**
CODICE PRECEDENTE: **0520002**
CODICE SAP: **302803800007**
PESO: **26gr.**
COLORE DELLA LENTE: **incolore**
PZ/CONFEZIONE: **12**
NORMA: **EN 166**

occhiali da visitatore dal design moderno, montatura leggera, regolazione perfetta e massima comodità, con trattamento anti-appannante e antigraffio. Protegge dai raggi ultravioletti. Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale.

STOCK

KARINA INCOLORE



MODELLO: **karina incolore**
CODICE PRECEDENTE: **0520003**
CODICE SAP: **302803800002**
PESO: **26gr.**
COLORE DELLA LENTE: **incolore**
PZ/CONFEZIONE: **12**
NORMA: **EN 166**

occhiali dal design moderno, montatura leggera, regolazione perfetta e massima comodità, con trattamento anti-appannante e antigraffio. Protegge dai raggi ultravioletti. Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale.

STOCK

KARINA SCURA



MODELLO: **karina scura**
CODICE PRECEDENTE: **0520003**
CODICE SAP: **302803800001**
PESO: **26gr.**
COLORE DELLA LENTE: **scuro**
PZ/CONFEZIONE: **12**
NORMA: **EN 166**

occhiali dal design moderno, montatura leggera, regolazione perfetta e massima comodità, con trattamento anti-appannante e antigraffio. Protegge dai raggi ultravioletti. Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale.

STOCK

ELBA



MODELLO: **elba incolore**
CODICE PRECEDENTE: **0520004**
CODICE SAP: **302803800008**
PESO: **35gr.**
COLORE DELLA LENTE: **incolore**
PZ/CONFEZIONE: **12**
NORMA: **EN 166**

occhiali dal design moderno, montatura leggera, regolazione perfetta e massima comodità, con trattamento anti-appannante e antigraffio. Protegge dai raggi ultravioletti. Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale.

STOCK



STELA INCOLORE



MODELLO: **stela incolore**
 CODICE PRECEDENTE: **0520007**
 CODICE SAP: **302803800005**
 PESO: **35gr.**
 COLORE DELLA LENTE: **incolore**
 PZ/CONFEZIONE: **12**
 NORMA: **EN 166**

occhiali dal design moderno, montatura leggera, regolazione perfetta e massima comodità, con trattamento anti-appannante e antigraffio. Protegge dai raggi ultravioletti. Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale. Stanghette regolabili in lunghezza.

STOCK

STELA SCURA



MODELLO: **stela scura**
 CODICE PRECEDENTE: **0520007**
 CODICE SAP: **302803800003**
 PESO: **35gr.**
 COLORE DELLA LENTE: **scuro**
 PZ/CONFEZIONE: **12**
 NORMA: **EN 166**

occhiali dal design moderno, montatura leggera, regolazione perfetta e massima comodità, con trattamento anti-appannante e antigraffio. Protegge dai raggi ultravioletti. Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale. Stanghette regolabili in lunghezza.

STOCK

STELA GIALLA



MODELLO: **stela gialla**
 CODICE PRECEDENTE: **0520007**
 CODICE SAP: **302803800004**
 PESO: **35gr.**
 COLORE DELLA LENTE: **giallo**
 PZ/CONFEZIONE: **12**
 NORMA: **EN 166**

occhiali dal design moderno, montatura leggera, regolazione perfetta e massima comodità, con trattamento anti-appannante e antigraffio. Protegge dai raggi ultravioletti. Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale. Stanghette regolabili in lunghezza.

STOCK



KENIA INCOLORE

NOVITÀ



MODELLO: kenia incolore
CODICE SAP: 302803800009
PESO: 26g
COLORE DELLA LENTE: incolore
PZ/CONFEZIONE: 12
NORMA: EN166

occhiali dal design moderno, montatura leggera, regolazione perfetta e massima comodità, con trattamento anti-appannante e antigraffio. Protegge dai raggi ultravioletti. Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale. Stanghette regolabili in lunghezza. Protezione laterale nell'angolo della lente.

STOCK

SCURA

NOVITÀ



MODELLO: kenia scura
CODICE SAP: 302803800010
PESO: 26g
COLORE DELLA LENTE: scuro
PZ/CONFEZIONE: 12
NORMA: EN 1666

ALASKA

NOVITÀ



MODELLO: alaska
CODICE SAP: 302803800011
PESO: 26g
COLORE DELLA LENTE: incolore
PZ/CONFEZIONE: 12
NORMA: EN166

occhiali dal design moderno ed avvolgente, montatura leggera, regolazione perfetta e massima comodità, con trattamento anti-appannante e antigraffio. Protegge dai raggi ultravioletti. Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale. Estremità delle stanghette imbottite per ridurre la pressione. Protezione laterale nell'angolo della lente.

STOCK

KAIA INCOLORE

NOVITÀ



MODELLO: kaia incolore
CODICE SAP: 302803800012
PESO: 26g
COLORE DELLA LENTE: incolore
PZ/CONFEZIONE: 12
NORMA: EN166

occhiali dal design moderno, montatura leggera, regolazione perfetta e massima comodità, con trattamento anti-appannante e antigraffio. Protegge dai raggi ultravioletti. Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale. Estremità delle stanghette imbottite per ridurre la pressione. Protezione laterale nell'angolo della lente.

STOCK

SCURA

NOVITÀ



MODELLO: kaia scura
CODICE SAP: 302803800013
PESO: 26g
COLORE DELLA LENTE: scuro
PZ/CONFEZIONE: 12
NORMA: EN166

GRETTA

NOVITÀ



MODELLO: gretta
CODICE SAP: 302803800014
PESO: 26g
COLORE DELLA LENTE: incolore
PZ/CONFEZIONE: 12
NORMA: EN166

occhiali dal design moderno, montatura leggera, regolazione perfetta e massima comodità, con trattamento anti-appannante e antigraffio. Protegge dai raggi ultravioletti. Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale.

STOCK



casco di protezione elettricamente isolante con protezione alla nuca e visiera integrata retrattile in polycarbonato antiappannante e antigraffio da 200 mm, destinata a proteggere la parte superiore della testa dell'utilizzatore dalle cadute di oggetti, da scariche elettriche impedendo il passaggio della corrente, dagli archi elettrici e dai frammenti di metallo fuso.

SECRA I

MODELLO: Secra H058S
 CODICE PRECEDENTE: 0950001
 PESO: 742gr
 MATERIALE: poliammide
 ad alto impatto
 TAGLIA: 53-63cm
 PZ/CONFEZIONE: 12
 NORMA: EN 397 EN 50365
 EN 166 EN 61482-1-2



CARATTERISTICHE:

CASCO:

- Gamma di temperature: -30°C +50°C
- Protezione da frammenti di metallo fuso (MM)
- Protezione dalle deformazioni laterali (LD)
- Protezione dalle scariche elettriche (Classe 0) 1000V AC, 1500V DC.
- Regolazione della misura del capo 53-63cm


VISIERA:

- Potenza ottica, fattore di trasmissione della luce, fattore di luminosità dispersa - Classe ottica 1
- Protezione dalle radiazioni UV (livello di protezione 2-1.2)
- Protezione dai rischi termici di un arco elettrico da cortocircuito Classe 1
- Fattore VLT > 75% Classe 0
- Media di energia da impatto di particelle (velocità di impatto fino a 120m/s)
- Protezione da gocce e da schizzi di liquidi (3)
- Protezione da metalli fusi e da sostanze solide incandescenti (9)
- Resistenza al deterioramento superficiale da particelle fini (K)
- Resistenza all'appannamento (N)
- Protezione da rischi termici di un arco elettrico (Test 4kA/0.5s, 3 cal/m2)
- Vita utile del casco: 60 mesi



SECRA II

MODELLO: Secra H058S-2
 PESO: 790 gr
 MATERIALE: poliammide
 ad alto impatto
 TAGLIA: 53-63cm
 PZ/CONFEZIONE: 12
 NORMA: EN 397 EN 50365
 EN 166 EN 61482-1-2



NOVITA

CARATTERISTICHE:

CASCO:

- Gamma di temperature: 30°C +50°C
- Protezione da frammenti di metallo fuso (MM)
- Protezione dalle deformazioni laterali (LD)
- Protezione dalle scariche elettriche (Classe 0) 1000V AC, 1500V DC.
- Regolazione della misura del capo 53-63cm

VISIERA:

- Potenza ottica, fattore di trasmissione della luce, fattore di luminosità dispersa - Classe ottica 1
- Protezione dalle radiazioni UV (livello di protezione 2C-1.2)
- Protezione dai rischi termici di un arco elettrico da cortocircuito Classe 2
- Fattore VLT > 75% Classe 0
- Media di energia da impatto di particelle (velocità di impatto fino a 120m/s)
- Protezione da gocce e da schizzi di liquidi (3)
- Protezione da metalli fusi e da sostanze solide incandescenti (9)
- Resistenza all'appannamento (N)
- Protezione da rischi termici di un arco elettrico (Test 7kA/0.5s, 8 cal/m2)
- Vita utile del casco: 48 mesi



FASCE E CRICCHETTI

Irudek offre una gamma di fasce e cricchetti sotto il marchio IRUDEK PROTECTION, progettata per i lavori di sollevamento e fissaggio di carichi.





FASCE

MODELLO: fascia
piana con doppio capo
CODICE PRECEDENTE: 210001

PZ/CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 1492/2

fascia piana con doppio capo, con passanti rinforzati, 100% poliestere ad alta resistenza.
Fattore di sicurezza 7:1.

STOCK

ESL1

1 TONNELLATA



303710000001	Lunghezza	1M
303710000002	Lunghezza	2M
303710000003	Lunghezza	3M
303710000004	Lunghezza	4M
303710000005	Lunghezza	5M
303710000006	Lunghezza	6M

ESL2

2 TONNELLATE



303710100001	Lunghezza	1M
303710100002	Lunghezza	2M
303710100003	Lunghezza	3M
303710100004	Lunghezza	4M
303710100005	Lunghezza	5M
303710100006	Lunghezza	6M
303710100007	Lunghezza	8M

ESL3

3 TONNELLATE



303710200001	Lunghezza	1M
303710200002	Lunghezza	2M
303710200003	Lunghezza	3M
303710200004	Lunghezza	4M
303710200005	Lunghezza	5M
303710200006	Lunghezza	6M
303710200007	Lunghezza	8M

ESL4

4 TONNELLATE



303710300005	Lunghezza	5M
303710300006	Lunghezza	6M
303710300007	Lunghezza	8M





FABBRICATI IN CINGHIE 100% POLIESTERE AD ALTA RESISTENZA 50MM
CARICO DI LAVORO 2500/5000 daN NORMA EN 12195-2



KIT 8,5

CRICCHETTO + CINGHIA
50 MM,
GANCIO APERTO 8,5 M

Codice precedente: 210003
Codice SAP: 303300100001

KIT 11

CRICCHETTO + CINGHIA
50 MM,
GANCIO APERTO 11 M

Codice precedente: 210005
Codice SAP: 303300100002

CRICCHETTO APERTO

CRICCHETTO APERTO 50 MM 0,5 M

Codice precedente: 210006
Codice SAP: 303301800001



CINGHIA 50 MM CON GANCIO APERTO 8 M

Codice precedente: 210008
Codice SAP: 303301800003



CINGHIA 50 MM CON GANCIO APERTO 10,5 M

Codice precedente: 210010
Codice SAP: 303301800005



KIT 8,5

CRICCHETTO + CINGHIA
50 MM,
GANCIO CHIUSO 8,5 M

Codice precedente: 210002
Codice SAP: 303301400001

KIT 11

CRICCHETTO + CINGHIA
50 MM,
GANCIO CHIUSO 11 M

Codice precedente: 210004
Codice SAP: 303301400002

CRICCHETTO CHIUSO

CRICCHETTO CHIUSO 50 MM 0,5 M

Codice precedente: 210007
Codice SAP: 303301800002



CINGHIA 50 MM CON GANCIO CHIUSO 8 M

Codice precedente: 210009
Codice SAP: 303301800004



CINGHIA 50 MM CON GANCIO CHIUSO 10,5 M

Codice precedente: 210011
Codice SAP: 303301800006





Irudek Group è distributore ufficiale per la Penisola Iberica e per l'Italia della Scott Safety, società americana leader globale nella produzione di dispositivi innovativi di protezione respiratoria. Il marchio Scott copre un'ampia gamma di dispositivi di protezione del capo, protezione uditiva, visiva e facciale.





PROTEZIONE DEL CAPO caschi



STYLE 300

Lo Style 300 è un casco di sicurezza dal design elegante, moderno e comodo che pesa tra i 295 e 310 grammi. È fabbricato in polietilene durevole ad alta densità. Dispone di un parapioggia per uso all'aperto contro le intemperie.

HC300V/SBT



MODELLO: **style 300 HC300V/SBT**

CODICE PRECEDENTE: **0910080**

MATERIALE: **calotta in HDPE, supporto in polietilene**

PESO: **+/- 310gr.**

TAGLIA: **50-66cm**

PZ./CONFEZIONE: **20**

NORMA: **EN 397**

inclusi:
-30°C, isolamento elettrico
(1000/Vca/1500Vcc)
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

casco Style 300 ventilato con calotta in polietilene ad alta densità e supporto in polietilene più fascia antisudore.

-  **STOCK** 402601300110
-  **STOCK** 402601300108
-  **STOCK** 402601300109
-  **STOCK** 402601300114
-  **STOCK** 402601300115
-  **STOCK** 402601300113

-  402601300111
- A.V.  402601300107
- A.V.  402601300112

HC300/SBT



MODELLO: **style 300 HC300/SBT**

CODICE PRECEDENTE: **0910062**

MATERIALE: **calotta in HDPE, supporto in polietilene**

PESO: **+/- 310gr.**

TAGLIA: **50-66cm**

PZ./CONFEZIONE: **20**

NORMA: **EN 397**

inclusi:
schizzi di metallo fuso,
(440 voltC.A.), -30°C,
isolamento elettrico,
(1000/Vca/1500Vcc)
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

casco Style 300 non ventilato con calotta in polietilene ad alta densità e supporto in polietilene più fascia antisudore.

-  **STOCK** 402601300102
-  402601300100
-  402601300101
-  402601300105
-  402601300106
-  402601300103

- A.V.  402601300104

HC335V/SBT



MODELLO: **style 300 HC335V/SBT**

CODICE PRECEDENTE: **0910008**

MATERIALE: **calotta in HDPE, Supporto in terylene**

PESO: **+/- 310gr.**

TAGLIA: **50-66cm**

PZ./CONFEZIONE: **20**

NORMA: **EN 397**

inclusi:
-30°C, isolamento elettrico,
(1000/Vc/1500Vcc)
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

casco style 300 ventilato con calotta in polietilene ad alta densità e supporto in terylene con 8 punti di fissaggio con regolazione a rotella e fascia anti-sudore. HC315VEL.

-  **STOCK** 402601300014
-  **STOCK** 402601300012
-  **STOCK** 402601300013
-  **STOCK** 402601300017
-  **STOCK** 402601300018
-  402601300016

-  402601300119
-  402601300015
- A.V.  402601300120
- A.V.  402601300121



HC335/SBT

MODELLO: **style 300 HC335/SBT**

CODICE PRECEDENTE: **0910010**

MATERIALE: **calotta in HDPE,**
supporto in terylene

PESO: **+/- 310gr.**

PZ./CONFEZIONE: **20**

NORMA: **EN 397**

inclusi:
schizzi di metallo fuso,
(440 volt C.A.), -30°C,
isolamento elettrico,
(1000Vc/1500Vcc)
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

casco style 300 non ventilato con
calotta in polietilene ad alta
densità e supporto in terylene
con 8 punti di fissaggio con
regolazione a rotella e fascia anti-
sudore. HC315EL.

-  402601300022
-  402601300020
-  402601300021
-  402601300024
-  402601300025
-  402601300023
-  402601300122
-  402601300123

A.V.  402601300019

A.V.  402601300124



STYLE 600

Lo Style 600 offre la combinazione perfetta tra comfort, stabilità e design moderno, garantendo la comodità all'utilizzatore. È fabbricato con calotta in ABS durevole, offre protezione contro gli impatti laterali dovuti alle deformazioni laterali e può essere utilizzato con una visiera retrattile. Dispone di un parapioggia per uso all'aperto contro le intemperie.

HC600V



MODELLO: **style 600 HC600V**
CODICE PRECEDENTE: **0910016**
MATERIALE: **calotta in ABS,**

supporto in terylene

PESO: +/- 350gr.

TAGLIA: 50-66cm

PZ./CONFEZIONE: 20

NORMA: **EN 397**

inclusi:
deformazione laterale,
-30°C, isolamento elettrico,
(1000/Vc/1500Vcc),
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

casco style 600 ventilato con
calotta in ABS e supporto in
terylene con 8 punti di fissaggio
più fascia anti-sudore. HC600V.

-  **STOCK** 402601300033
-  **STOCK** 402601300031
-  **STOCK** 402601300032
-  **STOCK** 402601300037
-  **STOCK** 402601300038
-  402601300036
-  402601300125
- A.V.  **STOCK** 402601300030
- A.V.  402601300035

HC600



MODELLO: **style 600 HC600**

CODICE PRECEDENTE: **0910043**

MATERIALE: **calotta in ABS,**

supporto in terylene

PESO: +/- 350gr.

TAGLIA: 50-66cm

PZ./CONFEZIONE: 20

NORMA: **EN 397**

inclusi:
schizzi di metallo fuso,
deformazione laterale,
isolamento elettrico,
(440 volt C.A.), -30°C isolamento
elettrico, (1000/Vca/1500Vcc)
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

casco style 600 non ventilato con
calotta in ABS e supporto in
terylene con 8 punti di fissaggio
più fascia anti-sudore. HC600.

-  402601300091
-  402601300089
-  402601300090
-  402601300095
-  402601300096
-  402601300094
-  402601300126
-  402601300092
- A.V.  402601300088
- A.V.  402601300093

HC635V



MODELLO: **style 600 HC635V**

CODICE PRECEDENTE: **0910037**

MATERIALE: **calotta in ABS,**

supporto in terylene

PESO: +/- 350gr.

PZ./CONFEZIONE: 20

NORMA: **EN 397**

inclusi:
deformazione laterale,
-30°C, isolamento elettrico,
(1000/Vc/1500Vcc)
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

casco style 600 ventilato con
calotta in ABS e supporto in
terylene con 8 punti di fissaggio
con regolazione a rotella più fascia
anti-sudore. HC615V.

-  **STOCK** 402601300069
-  **STOCK** 402601300067
-  **STOCK** 402601300068
-  **STOCK** 402601300073
-  **STOCK** 402601300074
-  **STOCK** 402601300072
-  402601300127
-  402601300070
- A.V.  **STOCK** 402601300066
- A.V.  402601300071

HC635



MODELLO: **style 600 HC635**

CODICE PRECEDENTE: **0910038**

MATERIALE: **calotta in HDPE, Supporto in terylene**

PESO: **+/- 350gr.**

PZ/CONFEZIONE: **20**

NORMA: **EN 397**

inclusi:
schizzi di metallo fuso,
deformazione laterale,
isolamento elettrico,
(440 volt C.A.), -30°C
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

casco style 600 non ventilato con calotta in ABS e supporto in terylene con 8 punti di fissaggio con regolazione a rotella più fascia anti-sudore. HC615.

 **402601300078**

 **402601300076**

 **402601300077**

 **402601300082**

 **402601300083**

 **402601300081**

 **402601300128**

 **402601300079**

A.V.  **402601300075**

A.V.  **402601300080**

MINATORE HUNOSA



MODELLO: **style 600**

minatore hunosa

CODICE PRECEDENTE: **0910034**

MATERIALE: **calotta in HDPE, Supporto in polietilene**

PESO: **+/- 350gr.**

PZ/CONFEZIONE: **20**

NORMA: **EN 397**

inclusi:
schizzi di metallo fuso, deformazione laterale,
isolamento elettrico (440 volt C.A.),
-30°C isolamento elettrico (1000/Vc/1500Vc)
Certificazione VDE o EN 50365,
Classe 0
Certificato LOM, laboratorio ufficiale

casco style 600 con calotta in ABS, supporto in terylene con 8 punti di fissaggio e fascia anti-sudore. Include portalamпада e clip per cavo. HC600/04/HUNOSA.

 **STOCK 402601300065**



TUFFMASTER II

Il casco Tuffmaster II offre un'eccellente protezione con il vantaggio di poter collegare dispositivi di protezione facciale e uditiva. Dispone di un supporto in terylene con 8 punti di fissaggio e una calotta robusta in ABS di alta qualità. Tuffmaster II è un casco molto equilibrato che può essere utilizzato per turni lavorativi molto lunghi.

HC710/RP



MODELLO: **tuffmaster II HC710/RP**

CODICE PRECEDENTE: **0910006**

MATERIALE: **calotta in ABS,
Supporto in terylene**

PESO: **+/- 350gr.**

TAGLIA: **50-64cm**

PZ/CONFEZIONE: **20**

NORMA: **EN 397**

inclusi:
schizzi di metallo fuso, isolamento elettrico,
(440 volt C.A.). -30°C,
isolamento elettrico (1000/Vc/1500Vcc)
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

casco tuffmaster II, non ventilato, con calotta in ABS e supporto in terylene con 8 punti di fissaggio più fascia anti-sudore, senza visiera.



HC715/RP CSB



MODELLO: **tuffmaster II
HC715/RP CSB**

CODICE PRECEDENTE: **0910021**

MATERIALE: **calotta in ABS,
Supporto in terylene**

PESO: **+/- 350gr.**

TAGLIA: **50-64cm**

PZ/CONFEZIONE: **20**

NORMA: **EN 397**

inclusi:
schizzi di metallo fuso,
isolamento elettrico,
(440 volt C.A.). -30°C,
isolamento elettrico
(1000/Vc/1500Vcc)
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

casco tuffmaster II, non ventilato, con calotta in ABS e supporto in terylene con 8 punti di fissaggio con regolazione a rotella e fascia anti-sudore. Versione senza visiera. Compatibile con il sottogola a 4 punti di aggancio HXCSB (non incluso).

Nota: richiedere il sottogola a 4 punti di aggancio HCSB separatamente.



HC750



MODELLO: **tuffmaster II HC750**

CODICE PRECEDENTE: **0910027**

MATERIALE: **calotta in
policarbonato, supporto
in terylene**

PESO: **+/- 350gr.**


TAGLIA: **50-64cm**

PZ/CONFEZIONE: **20**

NORMA: **EN 397**

inclusi:
schizzi di metallo fuso,
isolamento elettrico,
(440 volt C.A.). -30°C,
isolamento elettrico (1000/Vc/1500Vcc)
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

casco tuffmaster II, non ventilato, con calotta in policarbonato, per lavori ad alte temperature (150°), e supporto in terylene con 8 punti di fissaggio e fascia anti-sudore. HC750.



VISIERA RETRATTILE



MODELLO: visiera retrattile incolore HXSPEC
 CODICE PRECEDENTE: 0910025
 CODICE SAP: 402705700003
 PZ/CONFEZIONE: 20
 NORMA: EN 166

STOCK

MODELLO: visiera retrattile scura HXSPEC/S
 CODICE PRECEDENTE: 0910025
 CODICE SAP: 402705700001
 PZ/CONFEZIONE: 10
 NORMA: EN 166

visiera retrattile
 antiappannante a
 scomparsa per casco style
 600.

STAMPA PER CASCHI

CODICE PRECEDENTE: 0910031
 CODICE SAP: 403509700001
 PZ/CONFEZIONE: quantità minima 40/60
 caschi (a seconda del modello; sempre
 in confezioni da 20)

i caschi style 300 e style 600 possono
 essere serigrafati. Il casco style 300 offre
 quattro posizioni di stampa, mentre lo
 style 600 sei.



FASCIA ANTISUDORE IN TESSUTO

MODELLO: fascia antisudore in tessuto
 CODICE PRECEDENTE: 0910011
 CODICE SAP: 402600300001
 PZ/CONFEZIONE: 20

fascia antisudore in tessuto per casco
 style 300 e style 600 HXSB40T.

STOCK



FASCIA ANTISUDORE IN PELLE

MODELLO: fascia antisudore in pelle
 CODICE PRECEDENTE: 0910061
 CODICE SAP: 402600300009
 PZ/CONFEZIONE: 20

fascia anti-sudore in pelle per casco
 style 300 e style 600 HXSB40L.

STOCK



CINTURINO SOTTOGOLA ELASTICO

MODELLO: cinturino sottogola elastico
 CODICE PRECEDENTE: 0910013
 CODICE SAP: 402600300002
 PZ/CONFEZIONE: 20

cinturino sottogola elastico a due punti
 di aggancio per casco style 300 e style
 600. HXCS40.

STOCK





CINTURINO SOTTOGOLA ELASTICO A 4 PUNTI HXCSB

MODELLO: cinturino sottogola elastico
a 4 punti HXCSB
CODICE PRECEDENTE: 0910014
CODICE SAP: 402600300003
PZ/CONFEZIONE: 20

cinturino sottogola con biforcazione a
4 punti di aggancio per l'uso di caschi
progettati per il sottogola a 4 punti.
HXCSB.

STOCK

RICAMBI PER CASCO STYLE 300 Y STYLE 600



SUPPORTO IN POLIETILENE + FASCIA PER CASCO STYLE 300. HXHG300SBT

CODICE PRECEDENTE: 0910046
CODICE SAP: 402600300008
PZ/CONFEZIONE: 20

STOCK



SUPPORTO IN TERYLENE CON REGOLAZIONE A ROTELLA + FASCIA PER CASCO STYLE 300. HXHG335ELT

CODICE PRECEDENTE: 0910036
CODICE SAP: 402600300005
PZ/CONFEZIONE: 20

STOCK



SUPPORTO IN TERYLENE + FASCIA PER CASCO STYLE 600. HXHG600T

CODICE PRECEDENTE: 0910040
CODICE SAP: 402600300006
PZ/CONFEZIONE: 20

STOCK



SUPPORTO IN TERYLENE CON REGOLAZIONE A ROTELLA + FASCIA PER CASCO STYLE 600. HXHG635T

CODICE PRECEDENTE: 0910063
CODICE SAP: 402600300010
PZ/CONFEZIONE: 20

STOCK



PROTEZIONE DEL CAPO **berretti**

FIRST BASE +

La Gamma First Base è progettata per massimizzare il comfort e il look dell'utilizzatore e per proteggerlo dagli urti e dalle lacerazioni nelle industrie. Gamma brevettata. Calotta interna in ABS che si adatta facilmente alle diverse misure del capo (52-65 mm). Design tradizionale dal profilo basso.

MODELLO: **first base + HC22/SP**

CODICE PRECEDENTE: **0910007**

PESO: **150gr.**

TAGLIA: **52-65cm**

LUNGHEZZA VISIERA: **70mm**

PZ/CONFEZIONE: **20**

NORMA: **EN 812**

 **STOCK** 402604000003

 **STOCK** 402604000007

 402604000006

 402604000004



HC22/SP

berretto di protezione First base con visiera standard da 70 mm. Progettato per massimizzare il comfort e il look dell'utilizzatore e per proteggerlo dagli urti. Calotta interna in ABS, brevettata.



MODELLO: **first base + HC22/RP**

CODICE PRECEDENTE: **0910069**

PESO: **150gr.**

TAGLIA: **52-65cm**

LUNGHEZZA VISIERA: **55mm**

PZ/CONFEZIONE: **20**

NORMA: **EN 812**

HC22/RP

berretto di protezione First base con visiera corta da 55 mm. Progettato per massimizzare il comfort e il look dell'utilizzatore e per proteggerlo dagli urti. Calotta interna in ABS, brevettata.

 **STOCK** 402604000022

 402604000026

 **STOCK** 402604000025

 402604000023

HC22/MP

berretto di protezione First base con visiera micro da 25 mm. Progettato per massimizzare il comfort e il look dell'utilizzatore e per proteggerlo dagli urti. Calotta interna in ABS, brevettata.

 **STOCK** 402604000012

 **STOCK** 402604000020



MODELLO: **first base + HC22/MP**

CODICE PRECEDENTE: **0910030**

PESO: **150gr.**

TAGLIA: **52-65cm**

LUNGHEZZA VISIERA: **25mm**

PZ/CONFEZIONE: **20**

NORMA: **EN 812**

RICAMBI

RICAMBIO PER BERRETTO HC22/SP/CAP

MODELLO: **ricambio per berretto HC22/SP/CAP**

CODICE PRECEDENTE: **0910012**

LUNGHEZZA VISIERA: **70mm**

PZ/CONFEZIONE: **50**

ricambio esterno del berretto, visiera standard da 70mm

 402604000010

 402604000011

RICAMBIO PER BERRETTO HC22/RP/CAP

MODELLO: **ricambio per berretto HC22/RP/CAP**

CODICE PRECEDENTE: **0910022**

LUNGHEZZA VISIERA: **55mm**

PZ/CONFEZIONE: **50**

ricambio esterno del berretto, visiera corta da 55mm

 402604000012

 402604000013

RICAMBIO PER BERRETTO HC22/MP/CAP

MODELLO: **ricambio per berretto HC22/MP/CAP**

CODICE PRECEDENTE: **0910001**

LUNGHEZZA VISIERA: **25mm**

PZ/CONFEZIONE: **50**

ricambio esterno del berretto, visiera micro da 25mm

 402604000001

First Base 3 offre una protezione, una stabilità e un comfort senza precedenti. First Base 3 protegge l'utilizzatore dagli urti e dalle lacerazioni al capo nelle industrie ed offre una selezione di modelli di berretti a seconda dei diversi usi.



HC23/SP/CLA



MODELLO: first base
classic HC23/SP/CLA
CODICE PRECEDENTE: 0910087
PESO: 215gr.
TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZA VISIERA: 70mm
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 812:A1

-  402604000029
-  402604000033
-  402604000032
-  402604000030
-  402604000034
-  402604000035
-  402604000031

berretto di protezione leggero,
dal design tradizionale.
Realizzato con calotta interna
flessibile. Visiera standard da
70 mm.

HC23/RP/CLA



MODELLO: first base
classic HC23/RP/CLA
CODICE PRECEDENTE: 0910088
PESO: 215gr.
TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZA VISIERA: 55mm
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 812:A1

-  402604000036
-  402604000040
-  402604000039
-  402604000037
-  402604000041
-  402604000042
-  402604000038

berretto di protezione leggero,
dal design tradizionale.
Realizzato con calotta interna
flessibile. Visiera corta da 55
mm.

CLASSIC HC23/MP/CLA



MODELLO: first base classic
HC23/MP/CLA
CODICE PRECEDENTE: 0910089
PESO: 215gr.
TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZA VISIERA: 25mm
PZ/CASSA: 20
NORMA: EN 812:A1

402604000043 402604000045
402604000046 402604000044

berretto di protezione leggero, dal design tradizionale. Realizzato con calotta interna flessibile. Visiera micro da 25 mm.

CLASSIC HC23HV/SP/CLA



MODELLO: first base classic
HC23HV/SP/CLA
CODICE PRECEDENTE: 0910090
PESO: 215gr.
TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZA VISIERA: 70mm
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 812:A1 EN 471
EN 343 classe 3:3 tessuto

A.V. STOCK 402604000047
A.V. STOCK 402604000048

berretto impermeabile ad alta visibilità. Realizzato con calotta interna flessibile. Visiera standard da 70 mm.

CLASSIC HC23HV/RP/CLA



MODELLO: first base classic
HC23HV/RP/CLA
CODICE PRECEDENTE: 0910091
PESO: 215gr.
TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZA VISIERA: 55mm
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 812:A1 EN 471
EN 343 classe 3:3 tessuto

A.V. STOCK 402604000049
A.V. STOCK 402604000050

berretto impermeabile ad alta visibilità. Realizzato con calotta interna flessibile. Visiera standard da 55mm.

RICAMBI

RICAMBIO PER BERRETTO HC24/SP/CAP/CLA

MODELLO: ricambio per berretto
HC24/SP/CAP/CLA
LUNGHEZZA VISIERA: 70MM
PZ/CONFEZIONE: 50

402604000083
402604000084

Disponibile in altri colori
(consultare il produttore)

RICAMBIO PER BERRETTO HC24/RP/CAP/CLA

MODELLO: ricambio per berretto
HC24/RP/CAP/CLA
LUNGHEZZA VISIERA: 55MM
PZ/CONFEZIONE: 50

402604000068
402604000069

Disponibile in altri colori
(consultare il produttore)

RICAMBIO PER BERRETTO HC24/MP/CAP/CLA

MODELLO: ricambio per berretto
HC24/MP/CAP/CLA
LUNGHEZZA VISIERA: 25MM
PZ/CONFEZIONE: 50

402604000085
402604000086

Disponibile in altri colori
(consultare il produttore)

XTRA HC23 STR RP

MODELLO: first base xtra HC23/STR/RP
CODICE PRECEDENTE: 0910092
PESO: 230gr.
TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZA VISIERA: 55mm
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 812 : A1

402604000072
402604000079
402604000078

berretto di protezione durevole dal design tradizionale. Include la calotta interna completa. Visiera corta da 55 mm.



ELITE HC23/ELT/SP



MODELLO: first base elite HC23/ELT/SP
CODICE PRECEDENTE: 0910093
PESO: 230gr.
TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZA VISIERA: 70mm
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 812 : A1

 402604000054
402604000055
402604000080

il berretto Firts base 3 Elite è un berretto dal design moderno e attrattivo a due colori, che garantisce una maggiore visibilità grazie alla fascia riflettente. Include la calotta interna flessibile. Visiera standard da 70mm.

ELITE HC23/ELT/RP



MODELLO: first base elite HC23/ELT/RP
CODICE PRECEDENTE: 0910094
PESO: 230gr.
TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZA VISIERA: 55mm
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 812 : A1

 402604000056
402604000057
402604000081

il berretto Firts base 3 Elite è un berretto dal design moderno e attrattivo a due colori, che garantisce una maggiore visibilità grazie alla fascia riflettente. Include la calotta interna flessibile. Visiera corta da 55mm.

ELITE HC23/ELT/MP



MODELLO: first base elite HC23/ELT/MP
CODICE PRECEDENTE: 0910095
PESO: 230gr.
TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZA VISIERA: 25mm
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 812 : A1

 402604000058
402604000060
402604000059

il berretto Firts base 3 Elite è un berretto dal design moderno e attrattivo a due colori, che garantisce una maggiore visibilità grazie alla fascia riflettente. Include la calotta interna flessibile. Visiera micro da 25mm.

FIRST BASE 3 FR

Il Berretto First Base 3 FR (fiamma ritardante) è stato progettato per proteggere i lavoratori durante le applicazioni industriali che producono scintille incandescenti, come ad esempio le attività di macinatura o di saldatura automatica. Include la calotta interna flessibile.

FR HC23/NB/FR/RP

NOVITÀ



MODELLO: first base 3 HC23/NB/FR/RP
PESO: 235gr.
TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZA VISIERA: 55mm
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 812:2012 +A1 + 30°C.
Tessuto certificato: ISO11612:2008 EN343:2003 + A1:2007 EN13034:2005 + A1:2009

berretto First Base 3 ignifugo, FR, visiera corta da 55mm

 402604000076

FR HC23/NB/FR/MP

NOVITÀ



MODELLO: first base 3 HC23/NB/FR/MP
PESO: 220gr.
TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZA VISIERA: 25mm
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 812:2012 +A1 + 30°C.
Tessuto certificato: ISO11612:2008 EN343:2003 + A1:2007 EN13034:2005 + A1:2009

berretto First Base 3 ignifugo, FR, visiera micro da 25mm

 402604000077



PROTEZIONE FACCIALE **kit**

KIT FORESTALE

MODELLO: **kit forestale**
CODICE PRECEDENTE: **0910057K**
CODICE SAP: **402604300001**
PZ/CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 397, EN 352-3,
EN 1731**

Kit forestale per la protezione contro gli impatti di trucioli, oggetti appuntiti e pericolosi.

Composto da:

Casco Style 300 arancione ventilato, supporto in polietilene + fascia antisudore HC300VSBT + auricolare Z1HME + supporto visiera IC900Z + visiera a rete in acciaio IV930ST.

STOCK



KIT ELETTRICISTA

MODELLO: **kit elettricista**
CODICE PRECEDENTE: **0910058**
CODICE SAP: **402604300002**
PZ/CONFEZIONE: **1**
NORMA: **EN 397, EN 50365,
EN 166**

Kit elettricista per la protezione contro l'arco elettrico da corto circuito fino a 1000 Vol A.C..

Composto da:

Casco Style 300 bianco non ventilato con supporto in polietilene + fascia antisudore HC300SBT + supporto e visiera elettricista in acetato FHK67DE / FOCO 1.5ADE.

STOCK



PROTEZIONE FACCIALE **supporti**



IB2000



MODELLO: **IB2000**
 CODICE PRECEDENTE: **0510093**
 CODICE SAP: **402709000008**
 PZ/CONFEZIONE: **10**
 NORMA: **EN 166, EN 1731**

supporto visiera facciale Interchange Premium per applicazioni industriali generiche. Fabbricato in nylon. Color nero.

STOCK

IC900Z



MODELLO: **IC900Z**
 CODICE PRECEDENTE: **0510059**
 CODICE SAP: **402709000003**
 PZ/CONFEZIONE: **10**
 NORMA: **EN 166, EN 1731**

supporto visiera facciale in nylon progettato per essere usato con i Caschi Style 600 e Style 300.
 Nota: aggiungere 2 supporti FXVP30 se si utilizza il casco senza protezioni uditive.

STOCK

ACCESSORIO FXVP30



MODELLO: **accessorio FXVP30**
 CODICE PRECEDENTE: **0510047**
 CODICE SAP: **402700300002**
 PZ/CONFEZIONE: **20**

accessorio per adattare il supporto IC900Z al casco (2 unità per casco).

STOCK

IM917



MODELLO: **IM917**
 CODICE PRECEDENTE: **0510001**
 CODICE SAP: **402709200001**
 PZ/CONFEZIONE: **10**
 NORMA: **EN 166, EN 1731**

supporto visiera facciale metallico per casco, adattabile al Casco Style 300 e Style 600.

STOCK



PROTEZIONE FACCIALE **visiere**

MODELLO: **IV900PC**
CODICE PRECEDENTE: **0510067**
CODICE SAP: **402705700013**
PZ/CONFEZIONE: **10**
NORMA: **EN 166 1 BT39**

visiera in policarbonato incolore da 235 mm. Offre la protezione da particelle e la resistenza a sostanze chimiche inorganiche (acidi). Resistente ad impatti di media energia e a schizzi di sostanze liquide e di metallo fuso. Resiste ad una forza di impatto di 120 m/s (grado B).

STOCK

IV900PC



MODELLO: **IV901PC**
CODICE PRECEDENTE: **0510069**
CODICE SAP: **402705700015**
PZ/CONFEZIONE: **10**
NORMA: **EN 166 1 BT39**

visiera in policarbonato, con sottogola, lunghezza 235 mm. Offre la protezione da particelle e la resistenza a sostanze chimiche inorganiche (acidi). Resistente ad impatti di media energia e a schizzi di sostanze liquide e di metallo fuso. Resiste ad una forza di impatto di 120 m/s (grado B).

STOCK

IV901PC



IV900AC




MODELLO: **IV900AC**
CODICE PRECEDENTE: **0510064**
CODICE SAP: **402705700012**
PZ/CONFEZIONE: **10**
NORMA: **EN 166 2-1, 2 1 FT3**

visiera in acetato incolore da 235 mm, per lavori a contatto con sostanze chimiche organiche (solventi organici). Resistente agli impatti di bassa energia, agli schizzi di sostanze liquide e alle radiazioni ultraviolette. Resiste ad una forza di impatto di 45 m/s (grado F).

STOCK

IV950TC

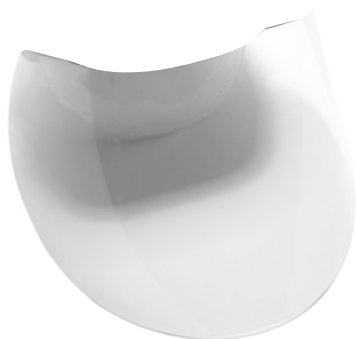


MODELLO: **IV950TC**
CODICE PRECEDENTE: **0510079**
CODICE SAP: **402705700020**
PZ/CONFEZIONE: **10**
NORMA: **EN 166 1 F 39**

visiera thermoguard incolore da 235 mm, per la protezione dagli impatti a bassa energia, schizzi di sostanze liquide e di metallo fuso. Idonea per essere utilizzata nelle industrie in cui vengono raggiunti alti livelli di temperatura. Resistenza chimica, principalmente a solventi e composti organici. Resiste agli impatti da 45 m/s di forza (grado F) e al calore radiante fino a 1500°C.

STOCK

IV950GC

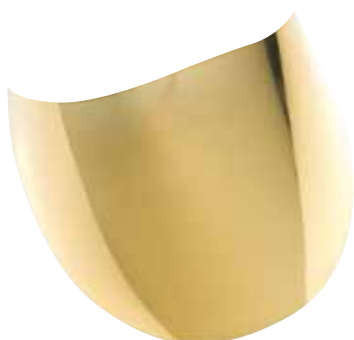


MODELLO: **IV950GC**
CODICE PRECEDENTE: **0510024**
CODICE SAP: **402705700004**
PZ/CONFEZIONE: **5**
NORMA: **EN 171 EN 166 4-4 1 B39**

visiera dorata base incolore, tonalità 4, 235 mm. Idonea per essere utilizzata in industrie in cui vengono raggiunti alti livelli di temperatura e in cui ci sono luci abbaglianti. Resistente agli impatti, agli schizzi di sostanze liquide e di metallo fuso, ai raggi ultravioletti e infrarossi. Resiste agli impatti da 120 m/s di forza e al calore radiante fino a 1600°C.

STOCK

IV950GG

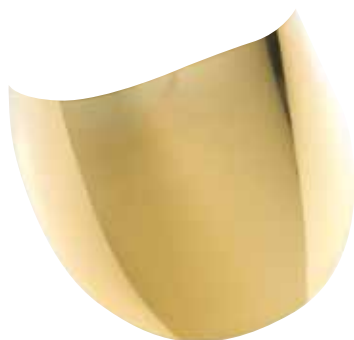


MODELLO: **IV950GG**
CODICE PRECEDENTE: **0510071**
CODICE SAP: **402705700016**
PZ/CONFEZIONE: **5**
NORMA: **EN 171 EN 166 4-5 1 B39**

visiera dorata base verde, tonalità 5, 235mm. Idonea per essere utilizzata in industrie in cui vengono raggiunti alti livelli di temperatura e in cui ci sono luci abbaglianti. Resistente agli impatti, agli schizzi di sostanze liquide e di metallo fuso, ai raggi ultravioletti e infrarossi. Resiste agli impatti da 120 m/s di forza e al calore radiante fino a 1600°C.

STOCK



IV950W5

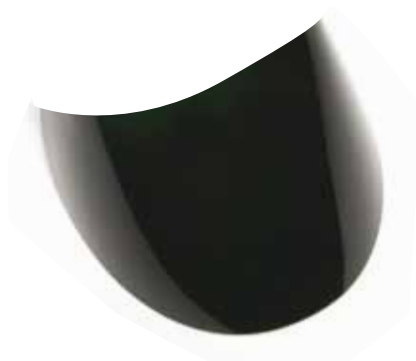

MODELLO: **IV950W5**
 CODICE PRECEDENTE: **0510077**
 CODICE SAP: **402705700018**
 PZ/CONFEZIONE: **5**
 NORMA: **EN 169 5 1 F3**

visiera per saldatore tonalità 5, 235mm, per lavori di saldatura con gas e ottone/bronzo. Resistente agli impatti a bassa energia, schizzi di sostanze liquide, luce abbagliante, radiazioni a infrarossi ed ultraviolette.

STOCK

FL4088TG 5P



MODELLO: **FL4088TG/5P**
 CODICE PRECEDENTE: **051015**
 CODICE SAP: **402805700002**
 PZ/CONFEZIONE: **5**
 NORMA: **BS-2092/2CM**

visiera per saldatore metà incolore, metà tonalità 5, 200mm, per lavori di saldatura con gas e ottone/bronzo. (usare sempre con il supporto IM917).

STOCK

IV930ST



MODELLO: **IV930ST**
 CODICE PRECEDENTE: **0510078**
 CODICE SAP: **402705700019**
 PZ/CONFEZIONE: **10**
 NORMA: **EN 1731 F**

visiera forestale a rete in acciaio, 185mm, per lavori di potatura, resistente alle particelle di polvere e alle abrasioni. Si consiglia di indossare una protezione visiva sotto la visiera.

STOCK



supporto + visiera per elettricista, montato su casco per proteggere dai campi elettrici di corto circuiti fino a 1000V a.c., senza nessun componente metallico, con adattatore di tensione in gomma.

FHK67DE/FOCO1.5ADE

MODELLO: **FHK67DE/FOCO1.5ADE**
 CODICE PRECEDENTE: **0510061**
 CODICE SAP: **402709100004**
 PZ/CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 166 2,1,2 2 F38/VDE, GSET29: CLASSE1**

STOCK

FHK67DE/FOCO1.5DE ANTIAPPANNANTE

MODELLO: **FHK67DE/FOCO1.5DE antiappannante**
 CODICE PRECEDENTE: **0510042**
 CODICE SAP: **402709100003**
 PZ/CONFEZIONE: **1**
 NORMA: **EN 166 2,1,2 2 F38/VDE/IP4; GSET29: CLASSE1**

STOCK



PROTEZIONE UDITIVA **per casco**



ZONE 1 Z1HME



MODELLO: ZONE 1 Z1HME
CODICE PRECEDENTE: 071002
CODICE SAP: 402501300001
PESO: 238gr.
PROTEZIONE SNR: 27
COLORE: **nero/giallo**
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 352-3

protezione uditiva per casco, con adattatore di collegamento da 30 mm, adeguata per ambienti di lavoro con livelli di rumore basso o medio, SNR 27.

STOCK

ZONE 2 Z2HME



MODELLO: ZONE 2 Z2HME
CODICE PRECEDENTE: 071007
CODICE SAP: 402501300002
PESO: 259gr.
PROTEZIONE SNR: 29
COLORE: **nero/arancione**
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 352-3

protezione uditiva per casco, con adattatore di collegamento da 30 mm, adeguata per ambienti di lavoro con livelli di rumore medio o alto, SNR 29.

STOCK

ZONE 3 Z3HME



MODELLO: ZONE 3 Z3HME
CODICE PRECEDENTE: 071008
CODICE SAP: 402501300003
PESO: 302gr.
PROTEZIONE SNR: 32
COLORE: **nero/rosso**
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 352-3

protezione uditiva per casco, con adattatore di collegamento da 30 mm, adeguata per ambienti di lavoro con livelli di rumore estremamente alto, SNR 32.

STOCK

PROTEZIONE Uditiva a diadema



ZONE 1 Z1HBE



MODELLO: ZONE 1 Z1HBE
 CODICE PRECEDENTE: 071009
 CODICE SAP: 402501300004
 PESO: 252gr.
 PROTEZIONE SNR: 29
 COLORE: nero/giallo
 PZ/CONFEZIONE: 20
 NORMA: EN 352-1

protezione uditiva con bardatura di fissaggio al capo, adeguata per ambienti di lavoro con livelli di rumore basso o medio, SNR 29.

STOCK

ZONE 2 Z2HBE



MODELLO: ZONE 2 Z2HBE
 CODICE PRECEDENTE: 0710011
 CODICE SAP: 402502500002
 PESO: 281gr.
 PROTEZIONE SNR: 31
 COLORE: nero/arancione
 PZ/CONFEZIONE: 20
 NORMA: EN 352-1

protezione uditiva con bardatura di fissaggio al capo, adeguata per ambienti di lavoro con livelli di rumore medio o alto, SNR 31.

STOCK

ZONE 3 Z3HBE



MODELLO: ZONE 3 Z3HBE
 CODICE PRECEDENTE: 0710012
 CODICE SAP: 402502500003
 PESO: 346gr.
 PROTEZIONE SNR: 34
 COLORE: nero/rosso
 PZ/CONFEZIONE: 20
 NORMA: EN 352-1

protezione uditiva con bardatura di fissaggio al capo, adeguata per ambienti di lavoro con livelli di rumore estremamente alto, SNR 34.

STOCK

ALERT ZONE



MODELLO: alert zone
 CODICE PRECEDENTE: 0710017
 CODICE SAP: 402502500004
 PESO: 367gr.
 PROTEZIONE SNR: 29
 COLORE: nero/giallo
 PZ/CONFEZIONE: 1
 NORMA: EN 352-1,
 EN 352-4, EN 352-6

protezione uditiva elettronica con bardatura di fissaggio al capo, alert zone. Consente all'utilizzatore di conoscere ciò che gli accade intorno. Consente anche di udire gli avvisi di emergenza e la comunicazione verbale, senza compromettere la sicurezza, SNR 29. Disponibile anche nell'opzione con ancoraggio al casco (consultare il produttore).

FOCUS ZONE



MODELLO: focus zone
 CODICE PRECEDENTE: 0710019
 CODICE SAP: 402502500005
 PESO: 439gr.
 PROTEZIONE SNR: 31
 COLORE: nero/arancione
 PZ/CONFEZIONE: 1
 NORMA: EN 352-1,
 EN 352-6, EN 352-8

protezione uditiva elettronica con bardatura di fissaggio al capo, focus zone con radio AM/FM. La protezione uditiva focus zone è stata pensata per combattere la sensazione di solitudine. Consente all'utilizzatore di ascoltare la sua stazione radio preferita e di collegarsi a mp3, cellulari, stazioni radio, senza compromettere la sicurezza, SNR 31. Disponibile anche nell'opzione con ancoraggio al casco (consultare il produttore).



PROTEZIONE Uditiva con ancoraggio nucale



ZONE 1 ZINBE



MODELLO: ZONE 1 ZINBE
CODICE PRECEDENTE: 0710014
CODICE SAP: 402505300001
PESO: 214gr.
PROTEZIONE SNR: 28
COLORE: nero/giallo
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 352-1

protezione uditiva con ancoraggio nucale, adeguata per ambienti di lavoro con livelli di rumore basso o medio, SNR 28.

STOCK

MODELLO: ZONE 2 Z2NBE
CODICE PRECEDENTE: 0710015
CODICE SAP: 402505300002
PESO: 230gr.
PROTEZIONE SNR: 31
COLORE: nero/arancione
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 352-1

protezione uditiva con ancoraggio nucale, adeguata per ambienti di lavoro con livelli di rumore medio o alto, SNR 31.

STOCK

ZONE 2 Z2NBE



MODELLO: ZONE 3 Z3NBE
CODICE PRECEDENTE: 0710016
CODICE SAP: 402505300003
PESO: 296gr.
PROTEZIONE SNR: 33
COLORE: nero/rosso
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 352-1

protezione uditiva con ancoraggio nucale, adeguata per ambienti di lavoro con livelli di rumore estremamente alto, SNR 33.

STOCK

ZONE 3 Z3NBE



KIT PROTEZIONE Uditiva + facciale



ZONE 1 ZIFVCNY



MODELLO: ZONE 1 ZIFVCNY
CODICE PRECEDENTE: 0710003
CODICE SAP: 402502500007
PESO: 214gr.

PROTEZIONE SNR: 29
COLORE: **giallo**
PZ/CONFEZIONE: 10
NORMA: EN 1731S, EN 352-1

protezione uditiva con bardatura di fissaggio al capo + visiera a rete in nylon, per ambienti di lavoro con livelli di rumore basso o medio, SNR 29.

STOCK

ZONE 1 ZIFVMCPC



MODELLO: ZONE 1 ZIFVMCPC
CODICE PRECEDENTE: 0710004
CODICE SAP: 402502500006
PESO: 214gr.

PROTEZIONE SNR: 29
COLORE: **giallo**
PZ/CONFEZIONE: 10
NORMA: EN 352-1, EN 166 1 B39

protezione uditiva con bardatura di fissaggio al capo + visiera in policarbonato incolore per ambienti di lavoro con livelli di rumore basso o medio, SNR 29.

STOCK

PROTEZIONE Uditiva accessori



RIVESTIMENTO ANTIBATTERICO



MODELLO: rivestimento antibatterico
CODICE PRECEDENTE: 0710021
CODICE SAP: 402500300001
PZ/CONFEZIONE: 1 (conf. 100)

rivestimento igienico autoadesivo e antibatterico per auricolare. Assorbe il calore e garantisce una maggiore igiene e comodità. Compatibile con la gamma dei dispositivi di protezione uditiva zone (conf. 100). ZXAHP.



KIT IGIENE

MODELLO: kit igiene
CODICE PRECEDENTE: 0710022
CODICE SAP: 402500300002
PZ/CONFEZIONE: 20

kit di igiene zone, compatibile con tutta la gamma dei dispositivi di protezione uditiva zone. Composto da 2 rivestimenti esterni e 2 interni da 5 mm.



PROTEZIONE VISIVA **panoramica**



LUNA SG 200/PC

NOVITÀ



MODELLO: SG 200/PC
CODICE PRECEDENTE: 0510108
CODICE SAP: 402803900011
LENTE: incolore
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 166, lente: SS 1BT,
montatura: SS 34BT

occhiale di sicurezza della gamma Luna, dal design moderno, economico e leggero. Montatura in PVC, color grigio chiaro, con lente in policarbonato antiappannante, senza sistema di areazione.

STOCK

LUNA SG 270/CA

NOVITÀ



MODELLO: SG 270/CA
CODICE PRECEDENTE: 0510102
CODICE SAP: 402803900005
LENTE: incolore
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 166, lente: 2-1, SS 1FTN,
montatura: SS 34FT 2-1, 2

occhiale di sicurezza della gamma Luna, dal design moderno, economico e leggero. Montatura in PVC, color celeste chiaro, con lente in acetato antiappannante e sistema di areazione inferiore.

STOCK

VENTURA SG 740/PC

NOVITÀ



MODELLO: SG 740/PC
CODICE SAP: 402803900013
LENTE: incolore
PZ/CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 166, Lente SS 1FTN
montatura: SS 34BT

occhiale di sicurezza della gamma Ventura, dal design classico. Offre un campo visivo ampio. Montatura trasparente in PVC, con lente in policarbonato antiappannante/antigraffio e sistema di areazione indiretta.

STOCK

VENTURA SG 760/CA

NOVITÀ



MODELLO: SG 760/CA
CODICE SAP: 402803900012
LENTE: incolore
PZ/CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 166, Lente SS 1FTN
montatura: SS 34BT

occhiale di sicurezza della gamma Ventura, dal design classico. Offre un campo visivo ampio. Montatura di color celeste chiaro, con lente incolore in acetato antiappannante e sistema di areazione indiretta.

STOCK

NEUTRON SG 940/PC

NOVITÀ



MODELLO: SG 940/PC
CODICE PRECEDENTE: 0510104
CODICE SAP: 402803900007
LENTE: incolore
PZ/CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 166,
lente: 2-1.2, SS 1BT,
montatura: SS 34BT 2-1, 2

occhiale di sicurezza della gamma Neutron, dal design moderno e leggero. Offre un campo visivo panoramico. Montatura in PVC, color grigio chiaro, con lente in policarbonato antiappannante e sistema di areazione indiretta.

STOCK

NEUTRON SG 945/PC

NOVITÀ



MODELLO: SG 945/PC
CODICE PRECEDENTE: 0510105
CODICE SAP: 402803900008
LENTE: incolore
PZ/CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 166, lente: 2-1, 2, SS 1BT,
montatura: SS 34BT 2-1, 2

occhiale di sicurezza della gamma Neutron, dal design moderno e leggero. Offre un campo visivo panoramico. Montatura in PVC, color grigio chiaro, con lente in policarbonato antiappannante e sistema di areazione indiretta con bordatura in spugna.

NEUTRON SG 960/CA

NOVITÀ



MODELLO: SG 960/CA
CODICE PRECEDENTE: 0510106
CODICE SAP: 402803900009
LENTE: incolore
PZ/CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 166, lente: 2-1.2, SS 1FTN,
montatura: SS 34BT 2-1, 2

occhiale di sicurezza della gamma Neutron, dal design moderno e leggero. Offre un campo visivo panoramico. Montatura in PVC, color celeste chiaro, con lente incolore in acetato antiappannante e sistema di areazione indiretta.

NEUTRON WG 980/PC

NOVITÀ



MODELLO: WG 980/PC
CODICE PRECEDENTE: 0510107
CODICE SAP: 402803900010
LENTE: scura
PZ/CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 169/EN 175, lente: 5 SS 1BT,
montura: SS 34 5 BT

occhiale di sicurezza della gamma Neutron, dal design moderno e leggero. Offre un campo visivo panoramico. Montatura in PVC nero, con lente scura, grado 5, in policarbonato/acetato antiappannante, senza sistema di areazione.

PROTEZIONE ANTICADUTA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

EN 341

Dispositivi di discesa.
I discensori sono dispositivi di salvataggio mediante i quali una persona può scendere, a una velocità limitata, da una posizione elevata fino a una posizione più bassa sia sola, sia con il supporto di una seconda persona.

EN 353-1

Parte 1. Dispositivi anticaduta scorrevoli con linea vita rigida.
Sono sottosistemi che costituiscono parte di uno dei sistemi anticaduta inclusi nella Norma EN 363.
Sottosistema costituito da una linea vita rigida, un dispositivo anticaduta scorrevole con blocco automatico unito alla linea vita rigida e un moschettone o un elemento di attacco dotato di moschettone.

Una linea vita rigida deve essere costituita da un binario o un cavo metallico. Al fine di evitare spostamenti laterali, la linea vita rigida deve essere fissata su una struttura a intervalli stabiliti. Se la linea vita rigida è composta da un cavo metallico, essa deve essere fissata e tesa saldamente sulla struttura.

+ VG11 11.073: raccomandazioni d'uso (13/10/10). Con riferimento alla Norma EN 353-1:2002, tutti i certificati esistenti, rilasciati in conformità alla Norma EN 353-1:2002, sono stati revisionati e i dispositivi hanno superato prove aggiuntive per poter essere commercializzati in totale sicurezza. Il 01/03/2015 è stata ratificata la nuova versione della Norma EN 353-1: 2014.

EN 353-2

Parte 2. Dispositivi anticaduta scorrevoli con linea vita flessibile.
Sono sottosistemi che costituiscono parte di uno dei sistemi anticaduta inclusi nella Norma EN 363.
Sottosistema costituito da una linea vita flessibile, un dispositivo anticaduta scorrevole con blocco automatico unito alla linea vita flessibile e un moschettone o un elemento di attacco dotato di moschettone.

Una linea vita flessibile deve essere costituita da una corda di fibre sintetiche o da un cavo metallico. Deve essere fissata in un punto di ancoraggio superiore e deve essere dotata di un terminale estremo, o deve essere collegata a un terminale estremo, al fine di evitare che il dispositivo anticaduta si separi, in modo involontario, dalla linea vita.

EN 354

Elementi di attacco.
Sono utilizzati come componenti o elementi di collegamento nei sistemi anticaduta specificati nella Norma EN 363.

Un elemento di attacco può essere composto da una corda di fibre sintetiche, un cavo metallico, una fascia o una catena.

La lunghezza di un elemento di attacco di lunghezza fissa o regolabile che comprende, nel caso di un assorbitore di energia, connettori e capicorda, non deve superare i 2 metri.

Un elemento di attacco, senza assorbitore di energia integrato, non deve essere utilizzato come sistema anticaduta.

EN 355

Assorbitori di energia.
Sono utilizzati come elementi o componenti, integrati con un elemento di attacco, di una linea vita o di un'imbracatura anticaduta o in combinazione con questi ultimi.
Assorbitore di energia: componente o elemento di un sistema anticaduta, progettato per dissipare l'energia cinetica prodotta durante una caduta da una determinata altezza.

Se un assorbitore di energia è incorporato in un elemento di attacco, tale elemento deve essere conforme alla norma EN 354.
+ VG11 11.063: Test di resistenza aggiuntivo per assorbitori biforcuti.

EN 358

Dispositivo di protezione individuale per mantenere in posizione di lavoro e di prevenzione dalle cadute dall'alto.

Cinture di posizionamento e trattenuta ed elementi di attacco di fissaggio.
Destinate a mantenere l'utilizzatore in una posizione sicura nel punto di lavoro (posizionamento) o a evitare di raggiungere un punto da cui si può verificare una caduta (trattenuta).

- Cintura: dispositivo di trattenuta del corpo che circonda quest'ultimo mediante la cintura.
- Trattenuta: tecnica che consente, mediante dispositivi di protezione individuale, di evitare che una persona raggiunga zone in cui esiste un alto rischio di cadute dall'alto.
- Posizionamento: tecnica che consente ad una persona di lavorare in posizione sicura grazie ad un dispositivo di protezione individuale in tensione, al fine di evitare il rischio di cadute dall'alto.
- Componente di attacco di fissaggio: componente che serve per collegare una cintura di posizionamento a un punto di ancoraggio o per circondare una struttura, in modo da costituire un elemento di supporto.

EN 360

Dispositivi anticaduta retrattili.
Il dispositivo anticaduta retrattile ha una funzione di blocco automatico e un elemento di attacco retrattile. Lo stesso dispositivo può integrare un assorbitore di energia o incorporarlo nell'elemento di attacco retrattile.

+ VG11 11.060: Test aggiuntivo per l'uso orizzontale e la caduta verticale su angolo vivo tipo A, radio 0,5mm.

EN 361

Imbracature anticaduta.
L'imbracatura anticaduta è un componente di un sistema anticaduta costituito da un dispositivo di pressione del corpo progettato per arrestare le cadute. L'imbracatura può essere costituita da fasce, cinghie, fibbie di regolazione e altri elementi, disposti adeguatamente sul corpo di una persona per sostenerla durante una caduta e dopo l'arresto della stessa.

Le fasce principali dell'anticaduta sono progettate per sostenere il corpo ed esercitare pressione sul corpo durante la caduta di una persona e dopo l'arresto della stessa. Le altre fasce dell'imbracatura vengono definite fasce secondarie.

Punto di ancoraggio: elemento specifico per il collegamento dei componenti o sottosistemi. Ogni punto di ancoraggio deve essere contrassegnato con la lettera "A".

Elementi addizionali: se un'imbracatura anticaduta è dotata di elementi addizionali che permettono di utilizzarla in un sistema di posizionamento o trattenuta, questi elementi devono essere conformi alle norme EN 358 e/o EN 813.

EN 362

Connettori.
Il connettore è un elemento di collegamento o un componente di un sistema, e può essere un moschettone o un gancio.

Per ridurre la possibilità di apertura involontaria, i ganci e i moschettoni devono avere una chiusura automatica e un sistema di blocco automatico o manuale. Devono essere sganciati solo mediante due azioni manuali volontarie e consecutive, come minimo.

Connettore: dispositivo dotato di apertura e utilizzato per collegare vari componenti di un sistema anticaduta.

Connettore con chiusura automatica: connettore che si chiude automaticamente.

EN 363

Sistemi anticaduta.
La norma specifica la terminologia e i requisiti riferiti ai sistemi anticaduta usati come dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Fornisce esempi per i differenti tipi di sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto e descrive come si possono combinare tra loro i componenti per costituire un sistema. Sistemi: sistema di protezione individuale contro le cadute. Protegge l'utilizzatore dalle cadute dall'alto e include un dispositivo di pressione del corpo e un sistema di collegamento che può essere collegato ad un punto di ancoraggio sicuro.

Esempi di sistemi anticaduta:
Sistema di trattenuta: utilizzato per evitare che l'utilizzatore raggiunga zone ad alto rischio di cadute dall'alto.
Sistema di posizionamento: consente all'utilizzatore di lavorare in tensione o sospensione per evitare il rischio di una caduta libera.
Sistema di accesso mediante corda: consente all'utilizzatore di accedere ed uscire dal luogo di lavoro in modo da prevenire il rischio di una caduta libera, mediante l'uso di una linea di lavoro o di sicurezza, collegate a due punti di ancoraggio sicuri.
Sistema anticaduta: limita la forza di impatto sul corpo dell'utilizzatore durante l'arresto di una caduta.
Sistema di salvataggio: sistema mediante il quale una persona può salvare se stessa o altre persone, in modo da prevenire una caduta libera.

EN 365

Requisiti generali per le istruzioni di uso, manutenzione, revisione periodica, riparazione, marcatura e imballaggio dei DPI contro le cadute dall'alto, che includono un dispositivo di pressione del corpo e altri dispositivi utilizzati, in maniera congiunta, per prevenire le cadute, consentire l'accesso alla posizione di lavoro, uscita e posizionamento, per arrestare le cadute e per il salvataggio.

È necessario formare un personale qualificato che possa selezionare, usare, mantenere ed effettuare revisioni periodiche dei DPI e che sia cosciente dei limiti, delle precauzioni e dei pericoli derivanti da un cattivo utilizzo degli stessi DPI.

EN 795

Dispositivi di ancoraggio.
Dispositivi di ancoraggio destinati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.
Tipi :
Tipo A: Dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari, con necessità di uso di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio alla struttura.
Tipo B : **DPI** Dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari, senza necessità di uso di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio alla struttura. Dispositivo di ancoraggio mobile.
Tipo C : Dispositivi di ancoraggio dotati di linee di ancoraggi flessibili orizzontali, che non deviano dalla linea orizzontale a più di 15°.

Tipo D : Dispositivi di ancoraggio dotati di linee di ancoraggi rigidi orizzontali, che non deviano dalla linea orizzontale a più di 15°.

Tipo E : **DPI** Dispositivo di ancoraggio, peso morto, per uso in superfici orizzontali, che non devia dalla linea orizzontale a più di 5° e il cui funzionamento dipende unicamente dalla massa e dalla frizione tra questa e la superficie. Dispositivo di ancoraggio mobile.

EN 813

Imbracature basse di posizionamento.

L'imbracatura bassa di posizionamento è un insieme di fasce, fibbie o altri elementi che formano una cintura con un punto di ancoraggio basso, unito a supporti che circondano ciascuna gamba e consentono di sostenere il corpo di una persona in posizione seduta.

EN 1496

Dispositivi di salvataggio mediante sollevamento.

I dispositivi di salvataggio mediante sollevamento possono essere utilizzati con altri componenti o sottosistemi, come per esempio:

dispositivi di discesa per salvataggio (EN 341) o dispositivi anticaduta retrattili (EN 360).

Classe A. Sollevamento di una persona (mediante la persona medesima o con l'aiuto di una seconda persona) da una posizione più bassa a una più alta.

Classe B. Sollevamento di Classe A, con l'aggiunta di una funzione di discesa manuale che consente la discesa di una persona a una distanza limitata di 2 m.

EN 1497

Imbracature di salvataggio.

Un'imbracatura di salvataggio conforme a questa norma può essere utilizzata unicamente per il salvataggio o può essere incorporata in altre imbracature anticaduta. Questa imbracatura è progettata per supportare l'intero corpo di una persona in posizione adeguata durante un'operazione di salvataggio.

EN 1498

Cinghie di salvataggio.

Componente di un DPI utilizzato per le operazioni di salvataggio, costituito da elementi progettati per mantenere la persona soccorsa in una determinata e adeguata posizione durante il salvataggio. Una cinghia di salvataggio non è un componente di un DPI contro le cadute dall'alto. Ci sono tre tipi di cinghie:

Classe A. Sostiene la persona soccorsa da dietro le spalle e sotto le braccia.

Classe B. Sostiene la persona soccorsa in posizione seduta sulla cinghia stessa.

Classe C. Le fasce della cinghia sostengono la persona soccorsa dalle caviglie, garantendole una posizione sicura dal capo fino ai piedi.

EN 12841

Sistemi di accesso mediante corda. Dispositivi di regolazione di corde.

Nei sistemi di accesso mediante corda si utilizzano i dispositivi di regolazione di corde insieme a linee vita, che possono essere linee di lavoro o linee di sicurezza, normalmente composte da corde conformi con il tipo A della Norma EN 1891. I dispositivi di regolazione di corde hanno la funzione di collegare imbracature basse di posizionamento (conformi alla Norma EN 813) o imbracature anticaduta (conformi alla Norma EN 361) ad una linea di lavoro e una linea di sicurezza, al fine di consentire l'accesso, l'uscita e i cambi di direzione nella posizione di lavoro, per sostenere e proteggere le persone dal rischio di cadute.

I dispositivi di regolazione di corde di tipo A sono utilizzati con le linee di sicurezza per evitare la caduta in caso di errore della linea di lavoro.

I dispositivi di regolazione di corde di tipo B e C invece sono utilizzati, rispettivamente, per far salire o scendere una persona lunga la linea di lavoro, ma anche per prevenire il rischio di cadute.

In un sistema di accesso mediante corda, l'utilizzatore dovrà essere protetto da un dispositivo di regolazione di tipo A, collegato a una linea di sicurezza, e un dispositivo di regolazione di corde di tipo B o C, collegato a una linea di lavoro. È fondamentale, per un utilizzo sicuro e corretto di un sistema di accesso mediante corda, che l'utilizzatore sia sempre collegato ad entrambe le linee.

Dispositivo di regolazione di corda di tipo A: Dispositivo di regolazione della linea di sicurezza.

Dispositivo di regolazione di corda per una linea di sicurezza che accompagna l'utilizzatore durante i cambi di posizione e direzione e/o permette la regolazione della stessa linea di sicurezza. Questo dispositivo si blocca automaticamente sulla linea di sicurezza mediante l'azione di un carico statico o dinamico.

Dispositivo di regolazione di corda di tipo B: Dispositivo di salita sulla linea di lavoro.

Dispositivo di regolazione di corda azionato manualmente che, quando si collega a una linea di lavoro, si blocca mediante l'azione di un carico in un senso e scorre liberamente nel senso opposto.

NOTA: i dispositivi di tipo B devono essere utilizzati sempre insieme a un dispositivo di tipo A collegato a una linea di sicurezza.

Dispositivo di regolazione di corda di tipo C: Dispositivo di discesa dalla linea di lavoro.

Dispositivo di regolazione di corda mediante attrito, azionato manualmente, che consente all'utilizzatore di avere un movimento di discesa controllato e un arresto, senza l'uso delle mani, in qualsiasi punto della linea di lavoro.

NOTA: i dispositivi di tipo C devono essere utilizzati sempre insieme a un dispositivo di tipo A collegato a una linea di sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE IN QUOTA

EN 1891

Corde intrecciate con guaina, semistatiche.

Sono utilizzate, in combinazione con i dispositivi di salita, discesa e sicurezza, per l'accesso mediante corda, per il posizionamento nel punto o posto di lavoro; in operazioni di salvataggio, per sollevare e far scendere le persone; nelle operazioni di speleologia, per facilitare gli spostamenti orizzontali, di salita o di discesa.

Le caratteristiche richieste per l'uso di queste corde sono:

un basso coefficiente di allungamento, durante l'uso normale, e la capacità di resistere a forze generate in una caduta. Questa norma europea si applica a corde tessili, composte da anima, copertura intrecciata e basso coefficiente di allungamento, con diametro da 8,5 mm a 16 mm. Ci sono due tipi de corde: le corde tipo A e le corde tipo B.

È importante che le corde utilizzate per la protezione nelle attività di scalata libera e accesso mediante corda, nelle operazioni di salvataggio o di speleologia, facciano riferimento ad altre norme, come ad esempio la norma EN 892. La corda dinamica per l'alpinismo e la scalata può essere utilizzata anche per la protezione durante l'accesso mediante corda e per il posizionamento nel punto di lavoro.

Corde tipo A. Corde con anima e copertura intrecciata e basso coefficiente di allungamento, progettate per un uso generale, per persone, durante le operazioni di accesso mediante corde, includendo il posizionamento e la trattenuta nel posto di lavoro, così come nelle operazioni di speleologia e di salvataggio.

Corde tipo B. Corde con anima e copertura intrecciata e basso coefficiente di allungamento, con utilizzo inferiore alle corde di tipo A, e che quindi richiedono un maggior grado di attenzione e cura durante l'uso.

DISPOSITIVI PER ALPINISMO E ARRAMPICATA

EN 12278

Dispositivi per l'alpinismo e la scalata; carrucole; requisiti di sicurezza e metodi di prova.

Questa norma europea specifica i requisiti di sicurezza e i metodi di prova delle carrucole utilizzate nell'alpinismo, includendo la scalata.

AMBIENTI ESPLOSIVI

EN 13463-1

Dispositivi non elettrici destinati all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive.

Parte 1: requisiti e metodologia basica.

Applicabile nel design, nella fabbricazione, nella prova e nella marcatura dei componenti e dei sistemi di protezione che possiedono possibili fonti di calore e che sono destinati all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive.

EN 13463-5

Dispositivi non elettrici destinati alle atmosfere potenzialmente esplosive.

Parte 5: Protezione per la sicurezza costruttiva "c".

Requisiti per la progettazione e fabbricazione di dispositivi non elettrici, con uso previsto in atmosfere potenzialmente esplosive.

ATEX 94/9/CE

Direttiva 94/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Marzo 1994, relativa all'approssimazione delle legislazioni degli Stati Membri circa gli apparati e i sistemi di protezione per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive.

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE

EN 471

Abbigliamento da lavoro alta visibilità.

Il vestiario di protezione è destinato a segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore in situazioni di pericolo.

EN 943-1

Abbigliamento di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, incluse le particelle liquide e solide. Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica, ventilati e non ventilati (Indumenti Tipo 1 e Tipo 2).

Tipo 1 – Indumenti di protezione chimica ermetici a gas.

Tipo 2 – Indumenti di protezione chimica non ermetici a gas.

EN 943-2

Abbigliamento di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, incluse le particelle liquide e solide. Parte 2: Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica ermetici a gas (Tipo 1), destinati ai dispositivi di emergenza (ET).

EN 1073-2

Indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sottoforma di particelle.

Requisiti e metodi di prova per gli indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sottoforma di particelle.

Indumenti di protezione progettati per proteggere la pelle dalla contaminazione radioattiva. Non si possono utilizzare per la protezione contro la radiazione ionizzante, né contro la contaminazione di sostanze radioattive come conseguenze di diagnosi o terapie mediche.

EN 1149

Indumenti di protezione, con proprietà elettrostatiche (Requisiti prestazionali del materiale). Requisiti elettrostatici e metodi di prova degli indumenti di protezione antistatica, per evitare la formazione di scintille che possono provocare un incendio. La norma EN 1149 consta di differenti parti, a causa dei numerosi campi d'impiego e dei materiali esistenti:

Parte 1: Metodo di prova per la misura della resistività superficiale.

Parte 2: Metodo di prova per la misura della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale).

Parte 3: Metodi di prova per la misura del decadimento di carica.

Parte 4: Metodo di prova per l'indumento.

Parte 5: Requisiti prestazionali dell'indumento antistatico per evitare la formazione di scintille che possono provocare un incendio.

EN 13034

Abbigliamento di protezione contro prodotti chimici liquidi. Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offre protezione limitata contro i prodotti chimici liquidi. Dispositivi di Tipo 6.

La protezione dovrà essere proporzionale al rischio. La diversificazione dei vari tipi degli indumenti di protezione chimica rappresenta i distinti livelli generali dei rischi.

La scelta del livello di rischio reale dovrà essere determinata da una valutazione dei rischi che prenda in considerazione tutti i parametri rilevanti come ad esempio la natura del prodotto chimico, la temperatura, la pressione, la quantità, le parti del corpo che possono restare scoperte, le condizioni climatiche, l'intensità del lavoro, ecc ...

La valutazione dei rischi fornirà importanti indicazioni sui tipi di materiale appropriati, il design e la composizione della soluzione più efficiente, per esempio la combinazione con altri tipi di DPI o altri indumenti di protezione chimica.

L'uso dei tipi 6 e PB (6) è previsto per i casi in cui il pericolo sia stato valutato come basso e non sia necessaria una barriera completa contro la permeazione di agenti liquidi, perciò costituisce il livello più basso di protezione chimica e sono previsti per proteggere contro una possibile esposizione a piccole quantità di spruzzi o schizzi accidentali di piccolo volume.

EN ISO 13982-1

Indumenti di protezione per uso contro particelle solide.

Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che provvedono alla protezione dell'intero corpo contro particelle solide sospese nell'aria (Tipo 5).

Questa norma è applicabile solo alle particelle solide sospese nell'aria. Non è applicabile ad altre forme di contaminazione da agenti chimici solidi, come la penetrazione dell'agente chimico sottoforma di spruzzo mediante materiali a causa del contatto o dello sfregamento.

EN ISO 11612

Abbigliamento di protezione contro il calore e la fiamma.

L'abbigliamento di protezione contro il calore e la fiamma deve superare il requisito di propagazione limitata della fiamma e almeno un altro dei requisiti di propagazione termica.

EN ISO 14116

Protezione contro il calore e la fiamma.

Materiali e indumenti a propagazione limitata di fiamma. Riducono la possibilità che un indumento bruci, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso.

Gli indumenti di protezione sono conformi alla presente norma che è appropriata per la protezione dei lavoratori contro il contatto temporaneo e occasionale con piccole fiamme, in circostanze in cui il rischio di calore non è significativo e non vi è la presenza di altre fonti di calore.

EN 14126

Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli "Agenti Infettivi".

Gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi hanno due funzioni principali:

- Evitare che gli agenti infettivi raggiungano la pelle (possibilmente danneggiata).
- Evitare la propagazione degli agenti infettivi ad altre persone o in altre situazioni (quando si mangia o si beve, o quando una persona si toglie l'indumento di protezione).

In alcune situazioni di lavoro, per esempio in laboratori microbiologici, ecc ..., l'agente infettivo può essere confinato e, in questo caso, il rischio di esposizione sarà limitato a un awenimento accidentale. In altri tipi di lavoro, gli organismi possono non essere confinati, esponendo così il lavoratore a un continuo rischio di infezione, per esempio in lavori di depurazione, di trattamento dei residui altamente pericolosi negli ospedali, ecc ...

In questi casi può accadere che il lavoratore sia del tutto inconsapevole del tipo di rischio in cui può incorrere, perché non conosce la natura di determinati agenti infettivi. I microrganismi costituiscono un gruppo molto eterogeneo a causa delle loro dimensioni, forme, condizioni di vita, dosi infettive, capacità di sopravvivenza e molti altri parametri.

EN 14605

Abbigliamento di protezione contro prodotti chimici liquidi. Requisiti prestazionali per indumenti con connessioni a tenuta di liquidi (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi quelli che provvedono alla protezione di sole parti del corpo (Tipi PB (3) e PB (4)).

- Indumenti di protezione per tutto il corpo con connessioni a tenuta di liquidi tra le differenti parti degli indumenti (Tipo 3: Indumenti a tenuta di liquidi).
- Indumenti di protezione per tutto il corpo con connessioni a tenuta di spruzzi tra le differenti parti degli indumenti (Tipo 4: Indumenti a tenuta di spruzzi).
- Indumenti di protezione parziale del corpo che offrono protezione a determinate parti del corpo contro la permeazione di agenti chimici liquidi.

EN ISO 15025

Abbigliamento di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma

Questa norma descrive un metodo di prova per determinare la propagazione limitata della fiamma.

PROTEZIONE DEL CAPO

EN 397

Caschi di sicurezza per l'industria.

Il casco di sicurezza per l'industria è un dispositivo per coprire il capo, destinato essenzialmente a proteggere la parte superiore della testa dell'utilizzatore dalle ferite prodotte da oggetti che cadono sullo stesso e dunque dalle lesioni cerebrali ed eventuali fratture del cranio.

Calotta: casco di materiale rigido e dalla terminazione liscia che costituisce la parte esterna dell'elmetto.

Visiera: prolungamento del casco al di sopra degli occhi.

Imbracatura: insieme degli elementi che costituiscono un mezzo per mantenere in posizione corretta il casco e/o per assorbire l'energia cinetica durante un impatto. L'imbracatura comprende una fascia per la testa e per la nuca.

Fascia anti-sudore: accessorio che copre la superficie frontale interna migliorando il comfort di chi indossa il casco di protezione.

Aperture per la ventilazione: fori creati nella calotta del casco che permettono la circolazione dell'aria all'interno.

Sottogola: fascia che s'inserisce sotto il mento per permettere un miglior inserimento del casco.

Requisiti obbligatori: assorbimento di impatti, resistenza alla perforazione, resistenza alla fiamma, punti di ancoraggio del sottogola, etichettatura.

Requisiti opzionali:

Temperatura molto alta (+150) e molto bassa (-20°C o 30°C).

Proprietà elettriche (440 Vac).

Deformazione laterale (DL).

Schizzi di metallo fuso (MM).

EN 812

Caschi anti-urto per industria.

Destinati a proteggere il capo dell'operaio dalle ferite occasionali causate da urti della testa contro oggetti duri e immobili, abbastanza forti da causare lacerazioni o altre lesioni superficiali. Non bisogna confondere i caschi contro i colpi per le industrie, con i caschi di sicurezza per l'industria, specificati dalla Norma EN 397.

EN 50365

Caschi di protezione con isolamento elettrico da usare per lavori a bassa tensione.

Questa norma è applicabile ai caschi elettricamente isolanti, utilizzati nei lavori di tensione o in prossimità di parti in tensione su installazioni che non superano i 1.000 V in c.a. o i 1.500 V in c.c.

EN 61482-1-2

Lavori in tensione. Indumenti di protezione contro gli effetti termici dell'arco elettrico.

Parte 1-2: Metodi di prova.

Parte 2: Determinazione delle classi di protezione dall'arco elettrico di materiale e indumento usando il metodo dell'arco forzato e diretto (box test).

Non sono norme di prodotti, bensì metodi normalizzati di prove pratiche.

PROTEZIONE Uditiva

EN 458

Protezione uditiva

Raccomandazioni per la scelta, uso, precauzioni, manutenzione.

Le protezioni uditive sono dispositivi che, grazie alle proprietà di attenuazione del suono, riducono gli effetti del rumore al fine di evitare danni all'udito.

Livello di azione: livello massimo di esposizione personale giornaliera e/o livello massimo oltre il quale si deve obbligatoriamente usare una protezione.

Attenuazione effettiva: riduzione garantita dall'uso di una protezione uditiva, tenendo presente la durata d'uso nei casi in cui la protezione viene usata per tutto il tempo di esposizione al rumore.

Metodi di attenuazione: esistono 4 metodi per valutare il livello acustico ponderato.

A effettivo: metodo per fasce di ottava, metodo HML, controllo HML e metodo SNR.
Il metodo SNR specifica un solo valore di attenuazione, la Riduzione Semplificata del Livello di Rumore (SNR).

EN 352
Protezioni uditive

EN 352-1

Proteggi- orecchie.

Proteggi- orecchie: protezione individuale dal rumore composta da un casco progettato per essere posizionato su ciascun padiglione auricolare. Questi possono essere posizionati sul capo attraverso un particolare dispositivo per la testa o il collo.
Dispositivo: fascia, generalmente in plastica o in metallo, creata per permettere una buona regolazione dei proteggi- orecchie attorno alle orecchie.

EN 352-3

Proteggi- orecchie abbinata a caschi di protezione per l'industria.

I proteggi- orecchie si agganciano al casco attraverso un braccio fissato sulla superficie del casco di protezione e che permette di regolare al meglio il casco attorno alle orecchie.

EN 352-4

Proteggi- orecchie con livello di attenuazione regolabile.

Progettati per regolare il suono esterno in entrata. Contemporaneamente viene garantita una perfetta attenuazione dei suoni molto alti. Molto consigliati in situazioni che richiedano la necessità di poter ascoltare suoni di avvertimento provenienti dall'esterno.

EN352-6

Proteggi- orecchie con ingresso elettrico dell'audio.

Proteggi- orecchie il cui comportamento acustico passivo può essere completato dall'entrata di audio o di un circuito per fornire comunicazioni parlate o segnali di allarme.

EN 352-8

Proteggi- orecchie con audio di intrattenimento.

Oltre all'attenuazione del suono, prevede anche un audio di intrattenimento attraverso gli altoparlanti incorporati. L'utilizzatore può così ascoltare la radio AM/FM o qualsiasi altro audio di intrattenimento.

PROTEZIONE VISIVA

EN 166

Protezione personale degli occhi.

Questa norma viene applicata a tutti i tipi di protezione personale degli occhi che vengono utilizzati in situazioni di pericolo nelle industrie, laboratori, centri educativi, attività di bricolage etc nelle quali si creano situazioni che possono compromettere o alterare la vista.

Marcatura: deve contenere le seguenti informazioni:

1) Classe di protezione:

- 2 filtro ultravioletto, può alterare il riconoscimento dei colori
- 3 filtro ultravioletto che permette il corretto riconoscimento dei colori
- 4 filtro a infrarossi
- 5 filtro solare
- 6 filtro solare con requisiti per infrarossi

Codice e numero corrispondente al grado di protezione del filtro, separati da un trattino.

2) Identificativo del produttore.

3) Classe ottica: da 1 a 3, dove 1 indica la migliore qualità ottica.

4) Resistenza meccanica: simboli identificativi della resistenza meccanica.

- Senza simbolo: resistenza meccanica minima
- S: resistenza meccanica incrementata
- F: impatto a bassa energia
- B: impatto a media energia
- A: impatto ad alta energia

5) Nessuna aderenza di metallo fuso e resistenza a sostanze solide calde. Le protezioni degli occhi che soddisfano questi requisiti vanno contrassegnate col numero 9.

6) Resistenza al deterioramento superficiale a causa di particelle sottili. Le protezioni degli occhi che soddisfano questi requisiti vanno contrassegnate col simbolo K.

7) Resistenza all'appannamento. Le protezioni degli occhi che soddisfano questi requisiti vanno contrassegnate col simbolo N.

EN 169

Protezione personale degli occhi. Filtri per saldatura e tecniche connesse.

Requisiti di trasmissione e uso raccomandato. Questa norma europea specifica le classi di protezione e i requisiti di trasmissione dei filtri destinati alla protezione degli operai che effettuano lavori relativi alla saldatura, saldo-brasatura, taglio ad arco e al plasma. Include anche le specifiche per i filtri di saldatura con doppia classe di protezione.

EN 171

Protezione personale degli occhi, filtri infrarossi, requisiti di trasmissione e uso raccomandato.

Questa norma europea specifica le classi di protezione e i requisiti di trasmissione dei filtri per la protezione dalle radiazioni infrarosse. I filtri di protezione specificati in questa norma non sono indicati per l'osservazione diretta o indiretta di un arco elettrico. In

questo caso si dovrebbe utilizzare un filtro per saldatura adeguato alla fonte osservata.

EN 175

Dispositivi per la protezione visiva e facciale durante i lavori di saldatura e tecniche corrispondenti.

Requisiti di sicurezza per i dispositivi di protezione degli occhi ed il viso durante lavori di saldatura e tecniche affini.

Dispositivo di protezione per saldature che assicura la protezione di chi lo indossa da fasci luminosi pericolosi e anche dai rischi annessi al lavoro stesso di saldatura o affini. Può trattarsi di uno schermo/maschera per lavori di saldatura come anche di occhiali integrali per lavori di saldatura.

EN 1731

Protezione personale degli occhi. Protettori visivi e facciali in tessuto.

Dispositivi di protezione per gli occhi e il viso.

Dispositivi di protezione per gli occhi e il viso a rete che garantiscono la protezione dalle radiazioni. Per la protezione dalle radiazioni infrarosse e/o ultraviolette è richiesto l'uso di protezioni oculari aggiuntive, conformi alle Norme EN 170 e/o EN 171.

- Visiera/Schermo facciale a rete: protezione degli occhi a rete con protezione facciale che può essere agganciata direttamente al capo, mediante uno speciale supporto, o può essere integrato nel casco di protezione.
- Mirino a rete: Parte della visiera facciale a rete che copre la zona degli occhi e parte del viso, e che può essere separata dalla montatura generale.

EN 379

Protezione personale degli occhi. Filtri automatici per i lavori di saldatura.

Specifiche per filtri per saldatura con fattore di trasmissione luminosa variabile o a doppio fattore di trasmissione luminosa.

Questa norma specifica i requisiti relativi a filtri per saldatura che commutano automaticamente i loro fattori di trasmissione in un valore più basso, quando viene innescato un arco di saldatura.

PROTEZIONE RESPIRATORIA

EN 136

Maschere intere.

La maschera intera è un adattatore facciale che copre occhi, naso, bocca, mento e fornisce all'utilizzatore un'adeguata protezione respiratoria ermetica rispetto alle condizioni atmosferiche. L'aria penetra nella maschera attraverso un connettore/i e passa direttamente nella zona della bocca e del naso. L'aria espirata torna nel dispositivo attraverso il connettore (nei dispositivi a circuito chiuso, respirazione pendolare) o direttamente nell'atmosfera attraverso la valvola/e di esalazione.

EN 137

Dispositivi con maschera intera.

L'autorespiratore ad aria compressa a ciclo aperto è un dispositivo di respirazione autonoma che possiede una fonte portatile d'aria compressa e che è indipendente dall'atmosfera ambientale. Gli autorespiratori ad aria compressa sono progettati e fabbricati in modo da consentire la respirazione a domanda all'utilizzatore. L'aria proviene da una bombola/e ad alta pressione che passa attraverso un riduttore di pressione e una valvola a domanda, e dalla valvola a domanda all'adattatore facciale. L'aria espirata passa senza riciclo dall'adattatore facciale all'atmosfera ambientale attraverso una valvola di esalazione.

EN 140

Semimaschere e quarti di maschera.

Destinati ad essere usati come parte dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con l'eccezione dei dispositivi destinati alla fuga o all'uso subacqueo.

- Una semimaschera è un adattatore facciale che copre il naso, la bocca e il mento.

- Un quarto di maschera è un adattatore facciale che copre il naso e la bocca.

L'aria penetra all'interno dell'adattatore facciale e arriva direttamente alla zona del naso e della bocca. L'aria viene inspirata ed espirata mediante apposite valvole.

EN 143

Filtri antiparticelle.

Filtri contro le particelle da usare come componenti di dispositivi di protezione respiratoria, ad eccezione dei dispositivi di fuga e delle maschere auto-filtranti.

Si classificano a seconda dell'efficacia filtrante in 3 classi: P1 P2 e P3 in ordine di efficacia crescente.

EN 149

Semi-maschere filtranti per la protezione contro particelle (mascherine auto-filtranti). Una maschera auto- filtrante copre naso, bocca, e mento e può avere valvole per la respirazione o contenere parti in materiale filtrante o includere un adattatore facciale nel quale i filtri principali costituiscono parte integrante del dispositivo.

La maschera auto-filtrante deve garantire una chiusura ermetica regolabile tra il viso di chi la indossa e l'atmosfera.

Esistono 3 tipi di dispositivo: FFP1, FFP2 e FFP3.

EN 14387

Filtri per la protezione da gas e filtri combinati.
Filtri antigas (idonei per la protezione da gas e vapori).

La norma europea UNI EN 14387:20 04 definisce varie tipologie di filtro.

Tipo A: filtro di colore marrone, per la protezione da vapori organici con punto di ebollizione superiore ai 65 °C.

Tipo B: filtro di colore grigio, per la protezione da gas e vapori inorganici (esempio: cloro, acido cianidrico, acido solfidrico).

Tipo E: filtro di colore giallo, per la protezione da gas acidi (esempio: anidride solforosa, acido cloridrico).

Tipo K: filtro di colore verde, per la protezione da ammoniaci.

Per ogni tipologia di filtro antigas esistono tre classi di protezione, che si differenziano per la capacità, cioè la quantità di contaminante che il filtro è in grado di assorbire e quindi la durata (e non l'efficienza che è 100%).

Classe 1: filtro con bassa capacità e un limite di utilizzo pari a 1000 ppm.

Classe 2: filtro con media capacità e un limite di utilizzo pari a 5000 ppm.

Classe 3: filtro con alta capacità e un limite di utilizzo pari a 10000 ppm.

PPM: parti del contaminante per milioni di parti d'aria.

FASCE DI SOLLEVAMENTO E CINGHIE DI ATTACCO

EN 1492-1

Fasce in tessuto. Sicurezza. Fabbricate in fibra chimica per usi generici.

Destinate ad essere utilizzate in operazioni di sollevamento per uso generale, quando ad esempio è necessario sollevare oggetti, materiali o merci, entro i requisiti e i limiti del carico di lavoro consentito.

Sono escluse da questa norma le operazioni di sollevamento di persone, materiali potenzialmente pericolosi come ad esempio metalli fusi e acidi, lamine di vetro, reattori nucleari, ecc ...

EN 12195-2

Dispositivi di ancoraggio per il carico di lavoro.

Cinghie di attacco in tessuto di fibra chimica con rete di tessuto liscio per utilizzi multipli e in combinazione di ancoraggio con reti di tessuto per un trasporto sicuro di merci in camion sulla strada, in navi o in vagoni sulla rete ferroviaria.

GUANTI DI PROTEZIONE

EN 388

Guanti che proteggono dai rischi di natura meccanica.

Questa norma europea specifica i requisiti, metodi di prova, marchiatura e informazione dei guanti di protezione in relazione ai rischi di natura meccanica e fisica, causati da abrasione, taglio (da lama) strappo e perforazione.

- Resistenza all'abrasione: indicata dal numero di cicli richiesti per raschiare completamente il guanto di prova. Si testa il materiale del guanto sottomettendolo ad un'abrasione ottenuta grazie ad una pressione conosciuta. Esistono 4 indici di prestazione.
- Resistenza al taglio da lama: indicata da un fattore calcolato sul numero di passaggi necessari per tagliare il guanto di prova a velocità costante. Esistono 5 indici di prestazione.
- Resistenza allo strappo: indica la forza necessaria per lacerare il guanto di prova. Si testa la resistenza alla rottura del guanto e si determina la forza necessaria per propagare uno strappo nel guanto. La forza si misura in Newton (N). Esistono 4 indici di prestazione.
- Resistenza alla perforazione: indica la forza necessaria per perforare il guanto di prova con una punta di dimensioni standard. La forza di perforazione si misura in Newton (N). Esistono 4 indici di prestazione.

L'indice di prestazione indica il livello di prestazione del guanto rilevato dalla prova di resistenza per un determinato rischio.

Un guanto di protezione dai rischi di natura meccanica deve avere un indice di prestazione 1 o superiore. Un livello alto corrisponde ad una protezione maggiore.

EN 420

Guanti di protezione. Requisiti generali e metodi di prova.

La norma definisce i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, la resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione dell'acqua, l'innocuità, la confortevolezza e l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
PROTEZIONE SU LAVORO

IRUDEK ITALIA S.R.L.

Via Trani, 113/S

76121 Barletta (BT)

Tel: 0883/536631 Fax: 0883/336032

irudekitalia@irudek.com

